

TEGNINGSBILAG

TAVLETYPER FOR VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

ANLÆG OG PLANLÆGNING

FEBRUAR 2020

VEJREGLER

FORORD

Dette tegningsbilag om vejvisning på almindelige veje indgår i vejregelserien om vejvisning, der består af nedenstående håndbøger og supplerende udgivelser.

Håndbøger om vejvisning:

- Generelt om vejvisning på almindelige veje
- Tavletyper for vejvisning på almindelige veje
- Vejnavneskilte og husnumre
- Servicevejvisning på almindelige veje
- Vejvisning for cyklister
- Vejvisning på ride- og vandrерuter
- Vejvisning for særlige køretøjer
- Vejvisning på motorveje
- Vejvisning for handicappede
- Parkeringsvejvisning

Supplerende udgivelser om vejvisning:

- **Tavletyper for vejvisning på almindelige veje – tegningsbilag**
- Vejvisning for cyklister samt vejvisning for vandre- og rideruter – tegningsbilag
- Vejvisning på motorveje – tegningsbilag
- Vejvisning i byer og åbent land - eksempelsamling

Tegningsbilaget er udført under vejregelgruppen om Vejafmærkning, der i perioden havde følgende sammensætning:

Civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune (Formand)
Specialist, færdselsafmærkning Pia Brix, Vejdirektoratet
Projektleder Lars Testmann, Rambøll (Fagsekretær)
Politiassistent Carl Aage Christensen, Nordjyllands Politi
Civilingeniør Maj-Britt Køppen Andersen, Roskilde Kommune
Landinspektør Jakob Risager, Aalborg Kommune
Civilingeniør Caroline Eiler Gotved, Københavns Kommune
Teknisk assistent Hanne Brauner Højmark, Vejdirektoratet
Teknisk assistent Annette Rix Nissen, Vejen Kommune
Jesper Pørksen, Dansk Cykelturisme (Har ikke deltaget i perioden)
Ingeniør Kit Lærke Knudsen, Vejdirektoratet (Projektleder)

Konsulent:

Lars Testmann, Rambøll

INDHOLDSFORTEGNELSE

PILVEJVISERE	4
FRAKØRSELSVEJVISERE	10
TABELVEJVISERE	17
OMKØRSELSRUTE F 34	29
PORTALTAVLER	33
DIAGRAMORIENTERINGSTAVLER	58
VOGNBANEORIENTERINGSTAVLER	78
TABELORIENTERINGSTAVLER	86
AFSTANDSTAVLER, STEDTAVLER MV.	97
RUTENUMRE	102
SERVICSYMBOLER	107
GRØNNE FELTER	109
HJØRNEDETALJER, KANTPROFIL	112
DANSK VEJTAVLESKRIFT	113
TILLADTE FÆRDSELSTAVLER PÅ VEJVISNINGSTAVLER	121
TILLADTE SERVICETAVLER PÅ VEJVISNINGSTAVLER	122
MATERIALETYPER PÅ VEJVISNINGSTAVLER	123

F11
F12
F13
F14
F33,1
F34,2
Pilvejvisere

Forskellige
eksempler



F11
F12
F13
F14
F33,1
F34,2
Pilvejvisere




Målskema

Alle mål i mm




	Tavlehøjde 235 mm		Tavlehøjde 330 mm	
Versalhøjde V	101	120	143	170
B3 _{0,5750V}	58	69	82	98
B4 _{0,8625V}	87	104	123	147
B5 _{0,5000V}		60		85
B6 _{0,3235V}		39		55
B7		69		98
Br		407		575
Br lang		488		690
Bm		148		210
Bl		250		500
Bfr		274		384
Hm=Hfr		163		230
Hr=Bs=Hs		184		260
HI		30		40
HI1		82,5		115
Ht3	54	45	72	59
Ht4	40	30	55	41
Va	85	101	120	143

Forkortelser:





H højde
B bredde
V versalhøjde
a afstand
l linje
fr frakørselsnummer
m motorvejssymbol
r rutenummerkasse
s servicesymbol
t tekst

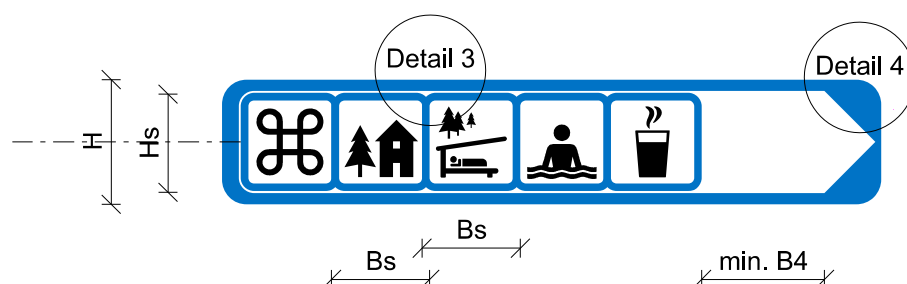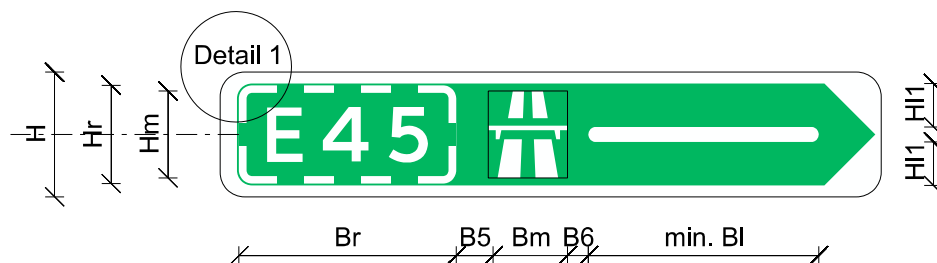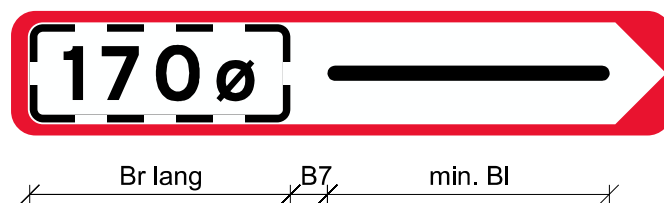

F11
F12
F13
Pilvejvisere

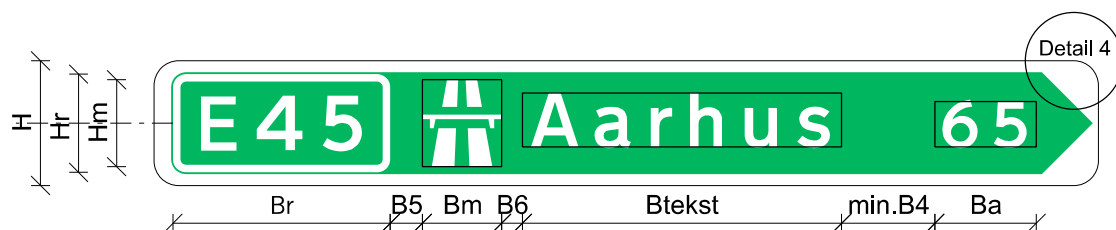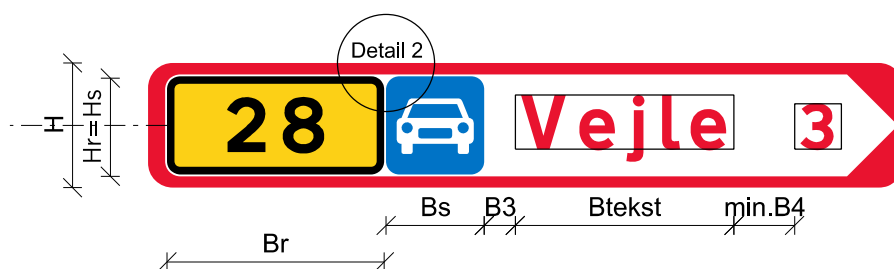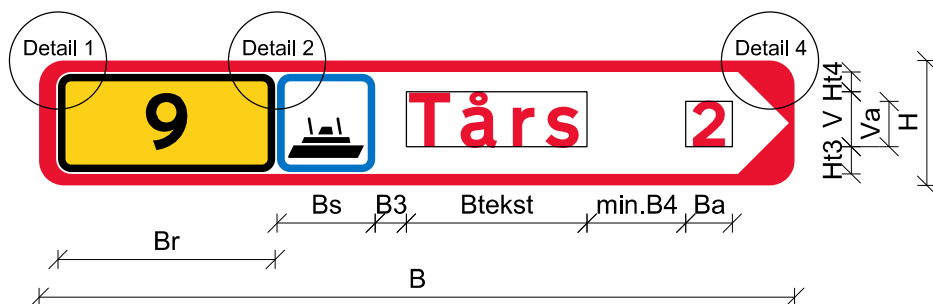

F14
F33,1
F34,2
Pilvejvisere

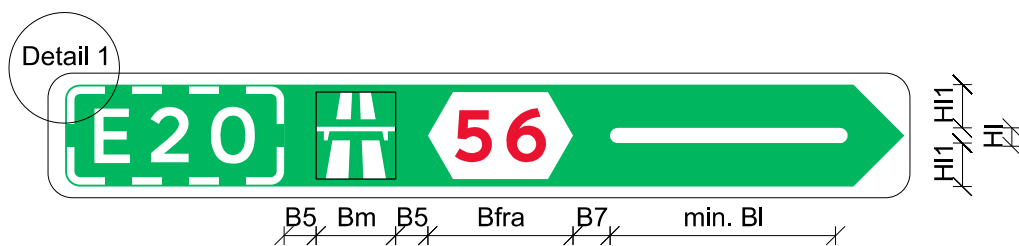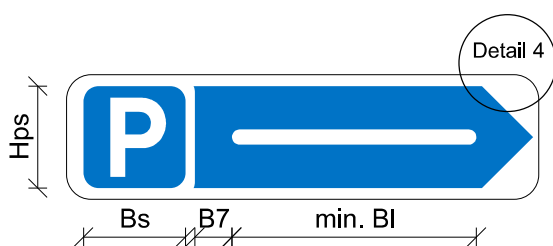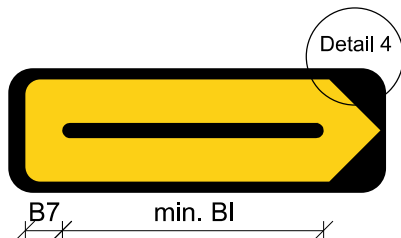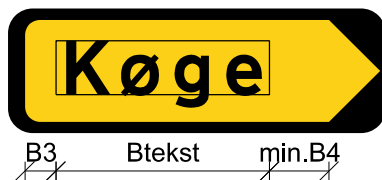


F11
F12
F13
F14
F33,1
F34,2
Pilvejvisere


Detaljer til
235 mm
pilvejviser

Alle mål i mm


Detail 1

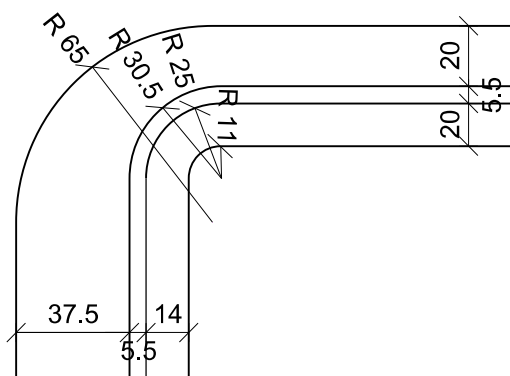


Detail 2

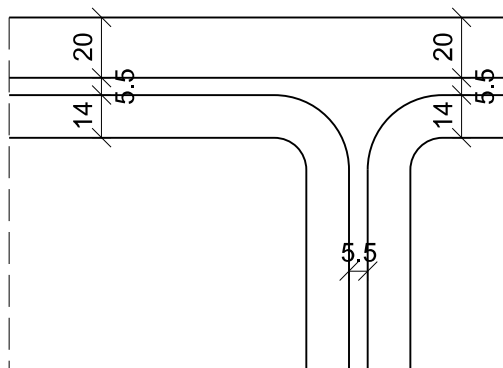

Detail 3

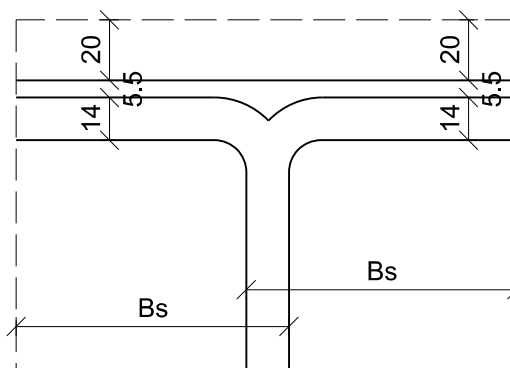

Detail 4

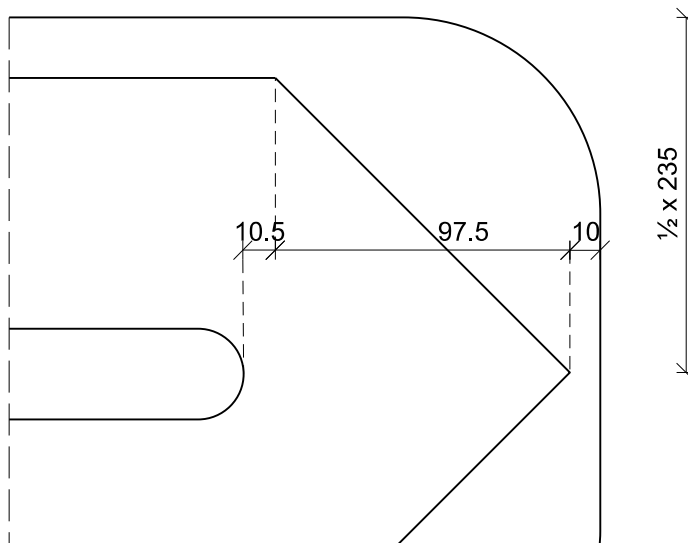


Forkortelser:
R Radius

F11
F12
F13
F14
F33,1
F34,2
Pilvejvisere


Detaljer til
330 mm
pilvejviser

Alle mål i mm


Detail 1

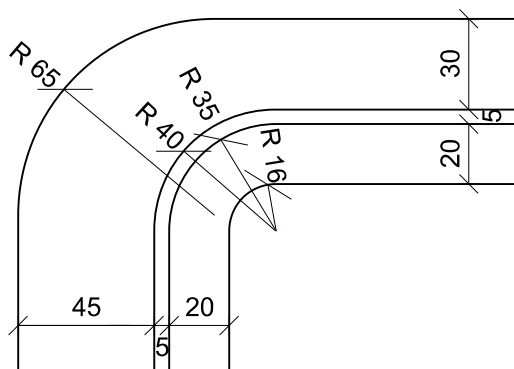


Detail 2

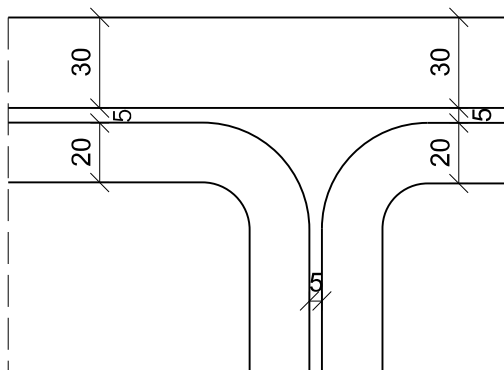

Detail 3

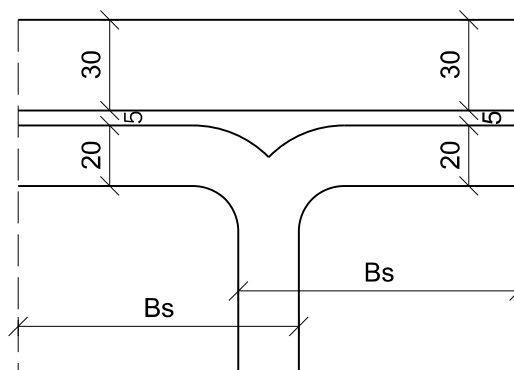

Detail 4

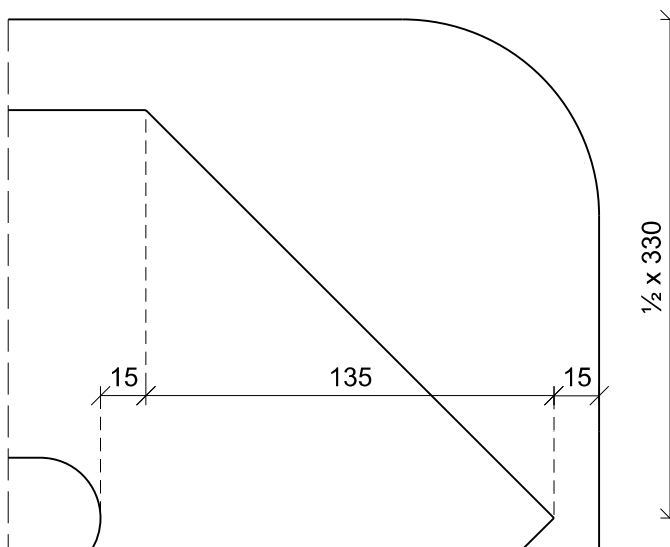

Forkortelser:
R Radius

F16
Frakørsels-
vejvisere

Forskellige
eksempler




F16
Pil til
frakørsels-
vejviser

Målskema

Alle mål i mm

Tavletype	Tavle med 1 linje		Tavle med 2 eller flere linjer	
Versalhøjde V	143	170	143	170
a	178	212	212	252
b	127	151	151	179
c	109	130	130	155
d	62	74	74	88
r	6	7	7	8
l	303	361	361	429

Højde Hp og bredde Bp af pilene findes på målskema for F16 tavler

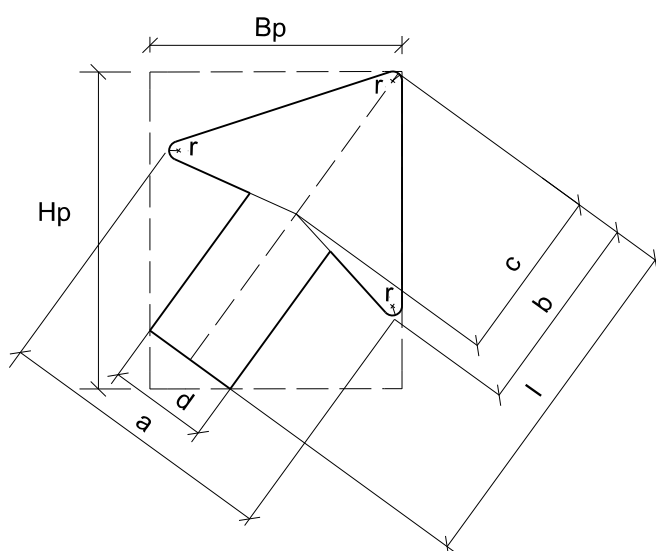

Forkortelser:

- H højde
- B bredde
- V versalhøjde
- a bredde for pilhoved
- b højde for pilhoved
- c midte - højde for pilhoved
- d bredde for pilstamme
- l længde på pil
- p pil
- r radius

F16
Frakørsels-
vejviser

Målskema

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=143 mm				Versalhøjde V=170 mm			
	Tavle med 1 linje	Tavle med 2 linjer	Tavle med 3 linjer	Tavle med 4 linjer	Tavle med 1 linje	Tavle med 2 linjer	Tavle med 3 linjer	Tavle med 4 linjer
Tavlehøjde H	450	650	900	1150	500	750	1050	1350
B1 = H1	40	40	40	40	40	40	40	40
B2 0,6250V	89	89	89	89	106	106	106	106
B3 0,5750V	82	82	82	82	98	98	98	98
B5 0,5000V	72	72	72	72	85	85	85	85
Br	484	484	484	484	575	575	575	575
Bp	206	245	245	245	245	291	291	291
Bm	177	177	177	177	210	210	210	210
Bs = Hs	260	219	219	219	309	260	260	260
Hs1	70	-	-	-	71	-	-	-
Hs2	40	-	-	-	40	-	-	-
Hr	219	219	219	219	260	260	260	260
Hr1	90	68	71	74	97	77	82	87
Hr2	61	39	42	45	63	43	48	53
Hr3	-	25	25	25	-	30	30	30
Ht1	128	106	109	112	142	122	127	132
Ht2	99	77	80	83	108	88	93	98
Lm 0,7059V	-	101	101	101	-	120	120	120
Hp	264	315	315	315	315	374	374	374
Hp1	48	122	242	361	46	141	284	427
Hp2	58	133	263	394	59	155	312	469

Pil, se særskilt målskema

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Servicesymbol, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

Lm linjemellemrum



m motorvejssymbol



p pil


r rutenummerkasse

s servicesymbol


t tekst

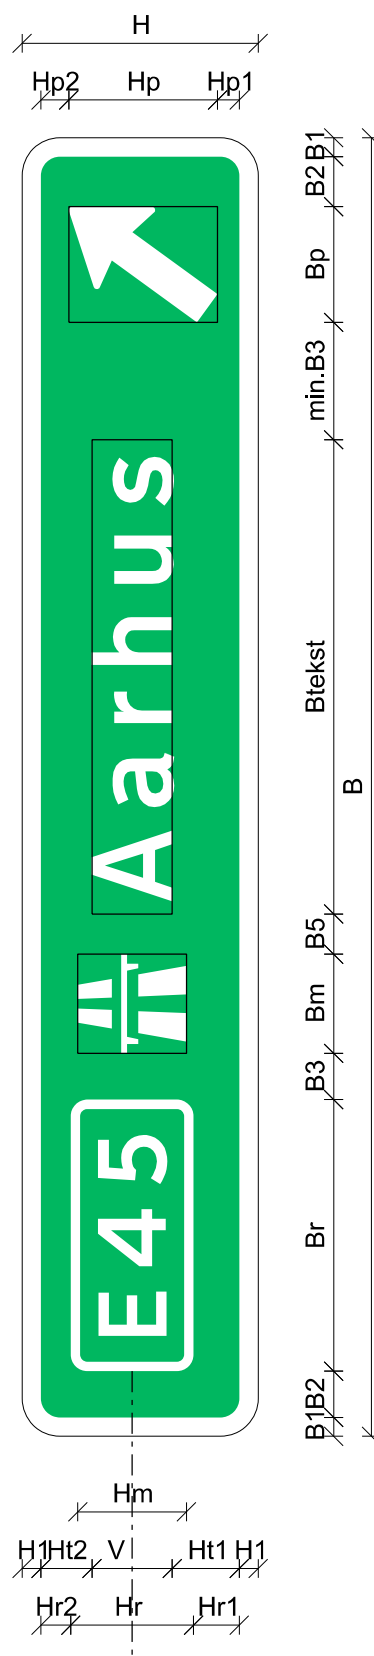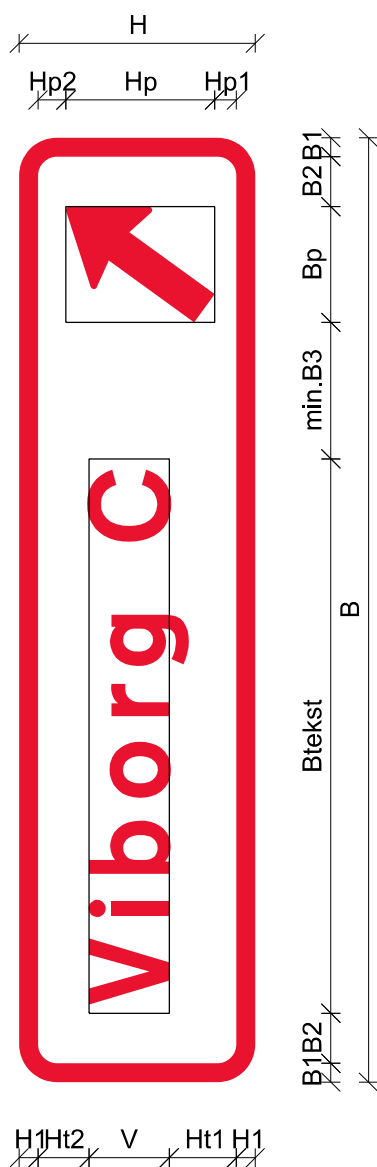F16
Frakørsels-
vejvisere

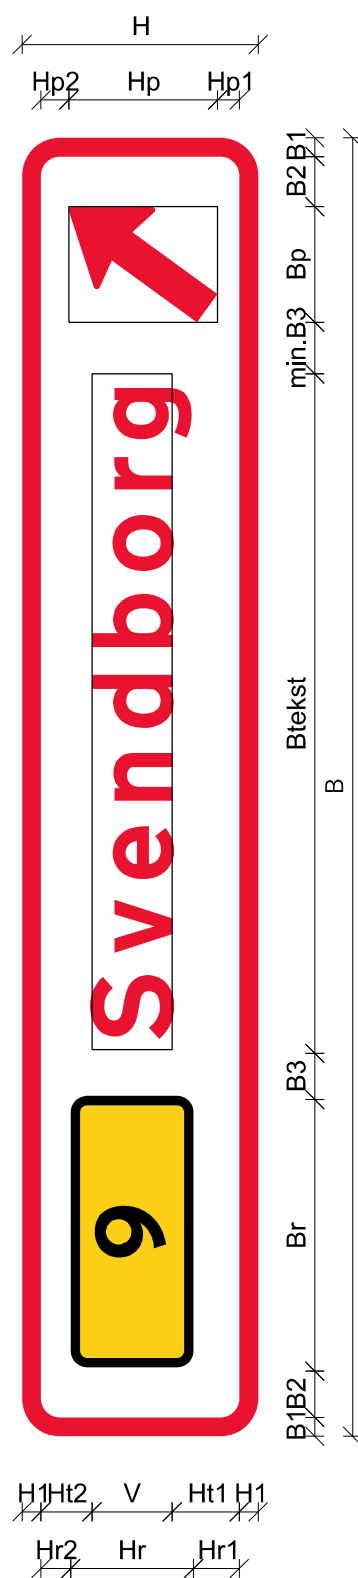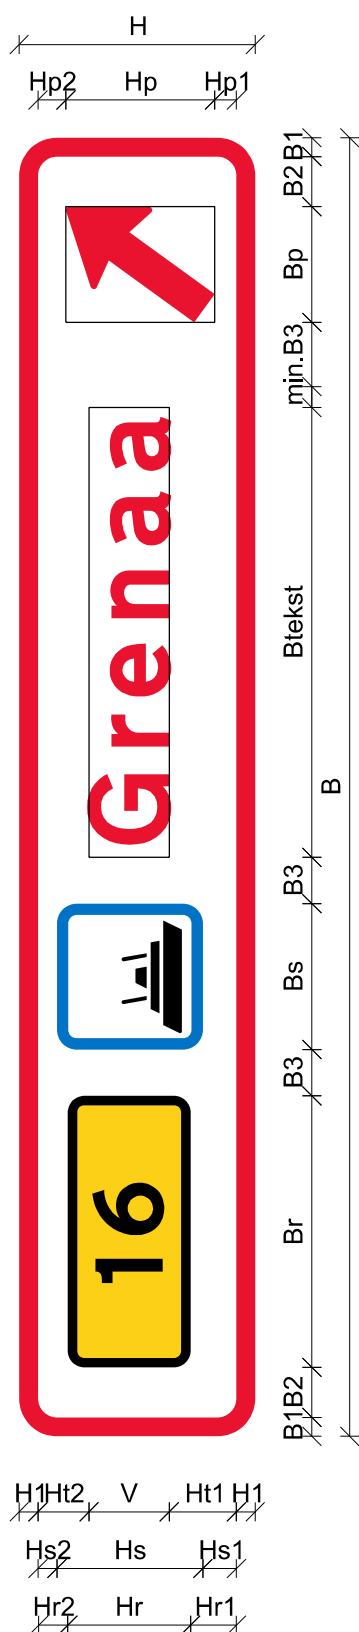F16
Frakørsels-
vejvisere

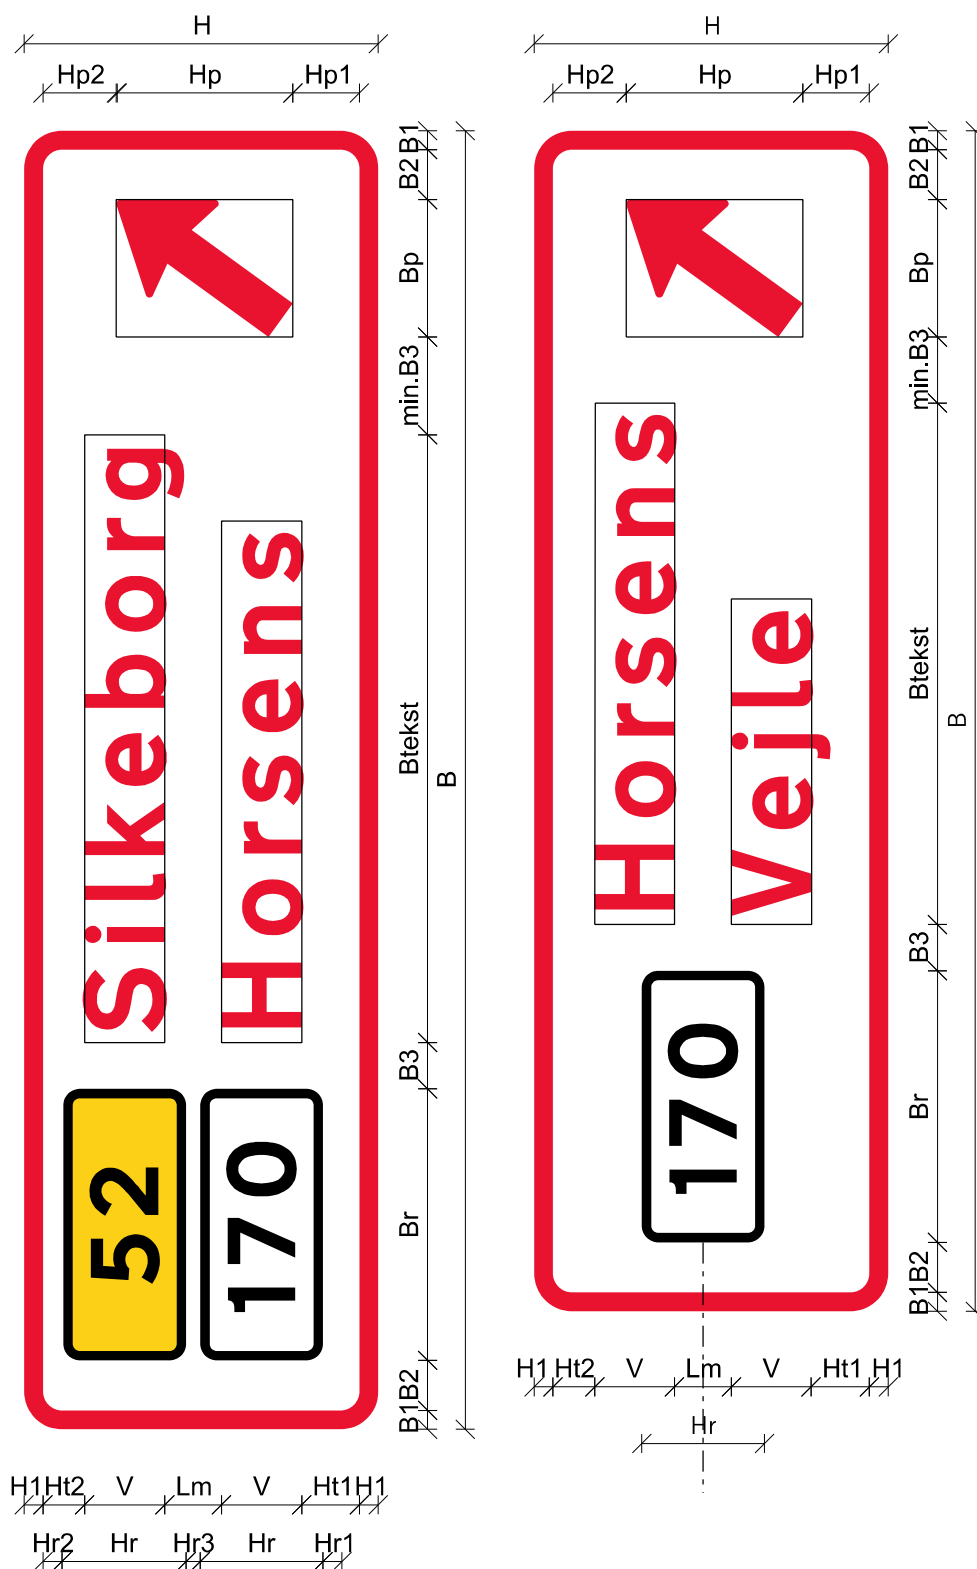
F16
Frakørsels-
vejvisere

F16
Frakørsels-
vejviser

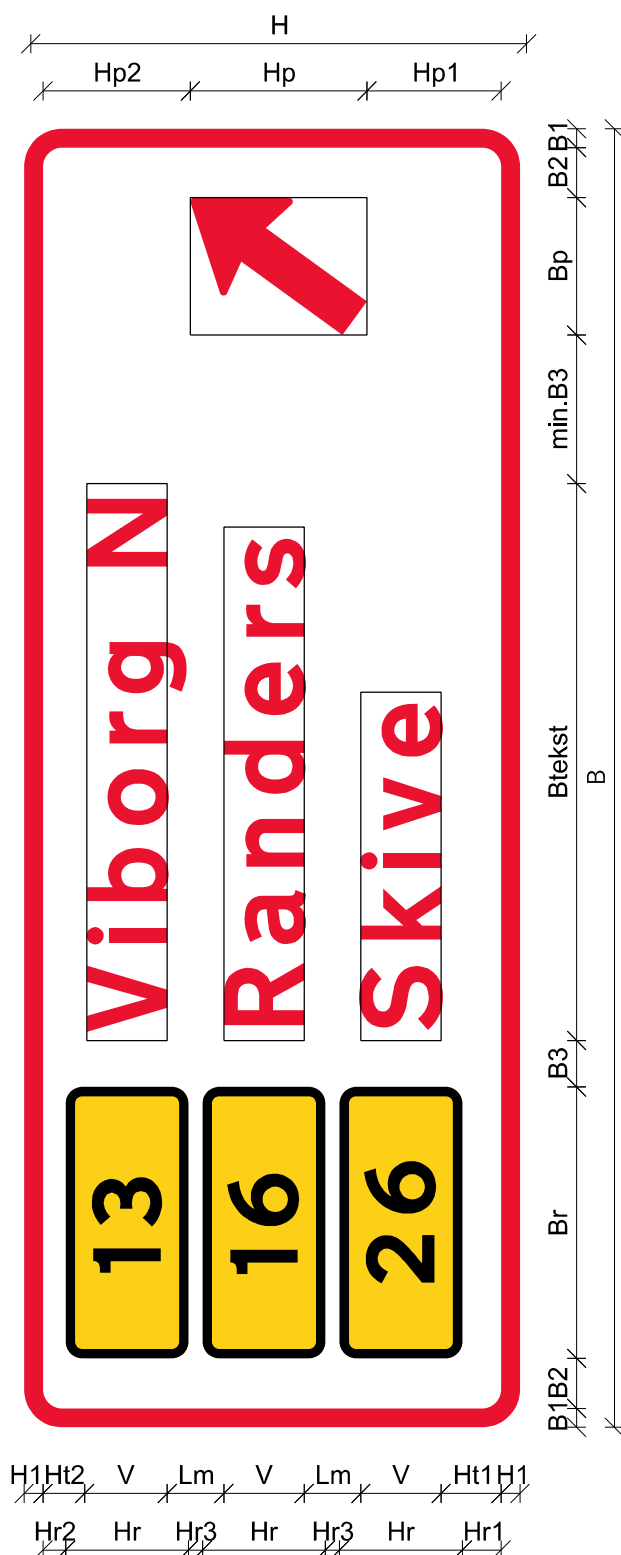

F18
Tabel-
vejvisere

Forskellige
eksempler

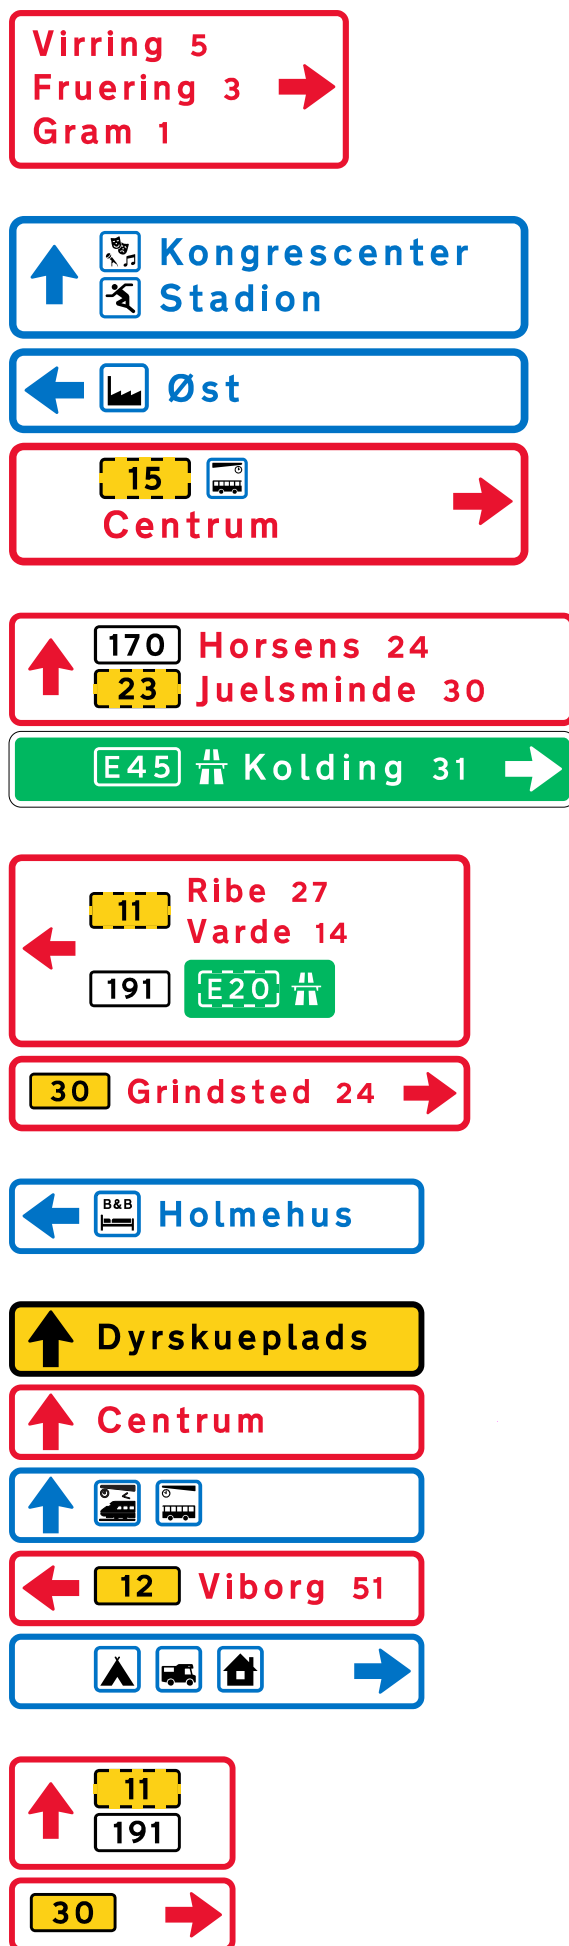

F18



Pil til
tabel-
vejviser

Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V	120	143	170
a	212	252	300
b	151	179	213
c	130	155	184
d	74	88	105
r	7	8	10

Højde Hp og bredde Bp af pilene findes på målskema for F18 tavler.

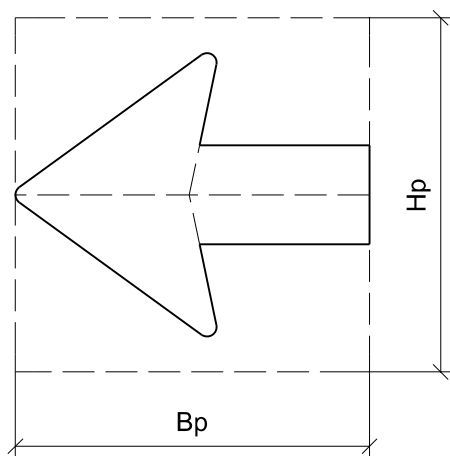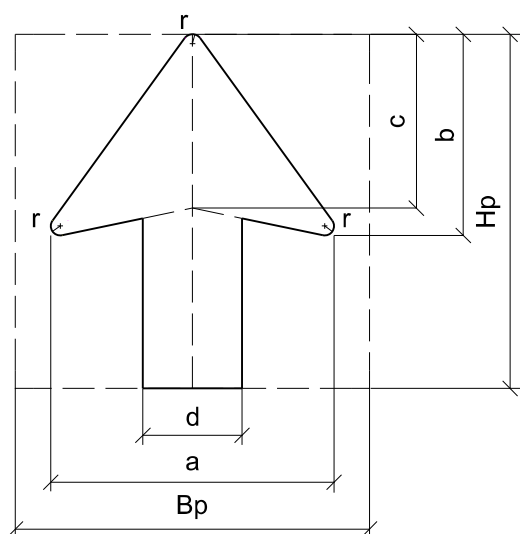

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

a bredde for pilhoved

b højde for pilhoved

c midte - højde for pilhoved

d bredde for pilstamme

p pil

r radius

F18

Tabel-
vejviserMålskema for
deltavle

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm				Versalhøjde V=143 mm				Versalhøjde V=170 mm			
	Tavle med 1 linje	Tavle med 2 linjer	Tavle med 3 linjer	Tavle med 4 linjer	Tavle med 1 linje	Tavle med 2 linjer	Tavle med 3 linjer	Tavle med 4 linjer	Tavle med 1 linje	Tavle med 2 linjer	Tavle med 3 linjer	Tavle med 4 linjer
Tavlehøjde H	400	550	750	950	450	650	900	1150	500	750	1050	1350
B1 = H1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
B3 _{0,5750V}	69	69	69	69	82	82	82	82	98	98	98	98
B4 _{0,8625V}	104	104	104	104	123	123	123	123	147	147	147	147
B5 _{0,5000V}	60	60	60	60	72	72	72	72	85	85	85	85
B8	35	35	35	35	43	43	43	43	50	50	50	50
Br	407	407	407	407	484	484	484	484	575	575	575	575
Br lang	488	488	488	488	580	580	580	580	690	690	690	690
Bp	265	265	265	265	315	315	315	315	375	375	375	375
Bm	148	148	148	148	177	177	177	177	210	210	210	210
Hm	163	163	163	163	194	194	194	194	230	230	230	230
Hm høj	-	251	251	251	-	299	299	299	-	355	355	355
Bs = Hs	219	184	184	184	260	219	219	219	309	260	260	260
Hs1	61	-	-	-	70	-	-	-	71	-	-	-
Hs2	40	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
Hr	184	184	184	184	219	219	219	219	260	260	260	260
Hr1	80	53	50	48	90	68	71	74	97	77	82	87
Hr2	56	28	26	23	61	39	42	45	63	43	48	53
Hr3	-	21	21	21	-	25	25	25	-	30	30	30
Ht1	112	85	82	80	128	106	109	112	142	122	127	132
Ht2	88	60	58	55	99	77	80	83	108	88	93	98
Lm _{0,7059V}	-	85	85	85	-	101	101	101	-	120	120	120
Hp	265	265	265	265	315	315	315	315	375	375	375	375
Hp1	30	115	215	315	30	142	267	392	25	165	315	465
Hp2	25	90	190	290	25	113	238	363	20	130	280	430
Va	101	101	101	101	120	120	120	120	143	143	143	143

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

Lm linjemellemrum

a afstand

m motorvejssymbol

p pil

r rutenummerkasse

s servicesymbol

t tekst

Pil, se særskilt målskema





Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning



Servicesymbol, se særskilt detailtegning

F18
Tabel-
vejvisere



Deltavler

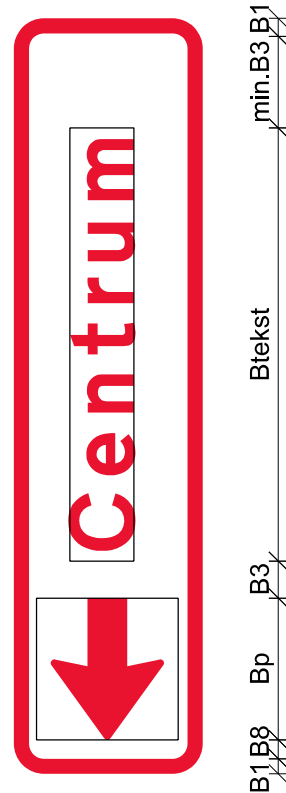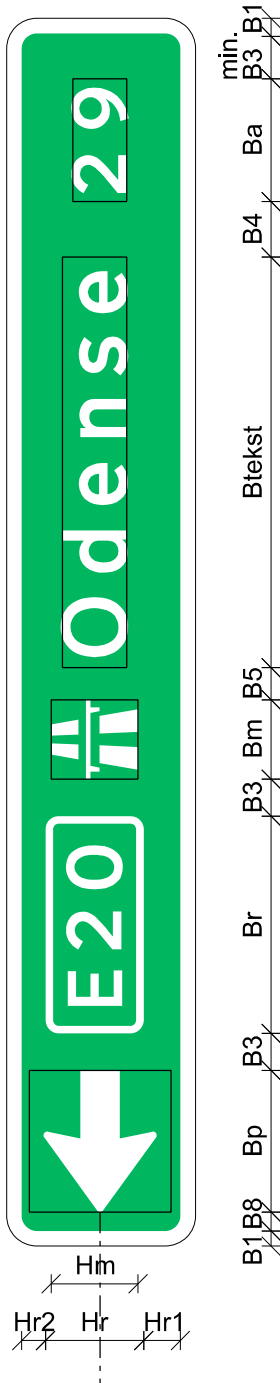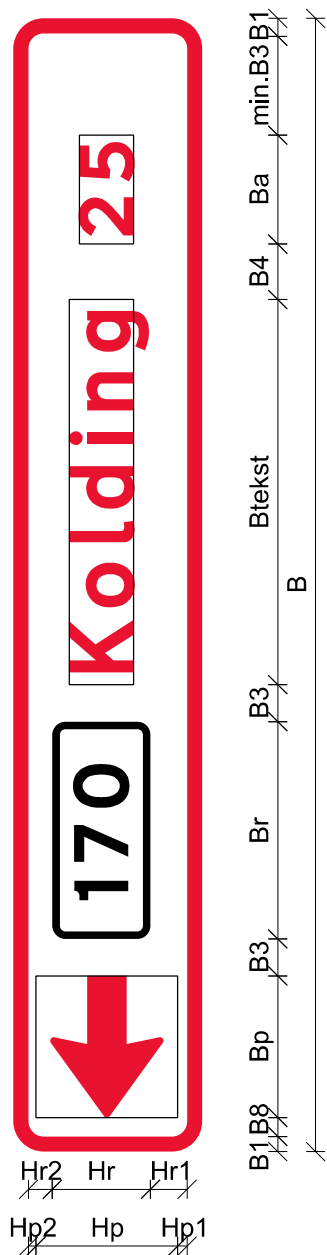


F18
Tabel-
vejvisere
Deltavler

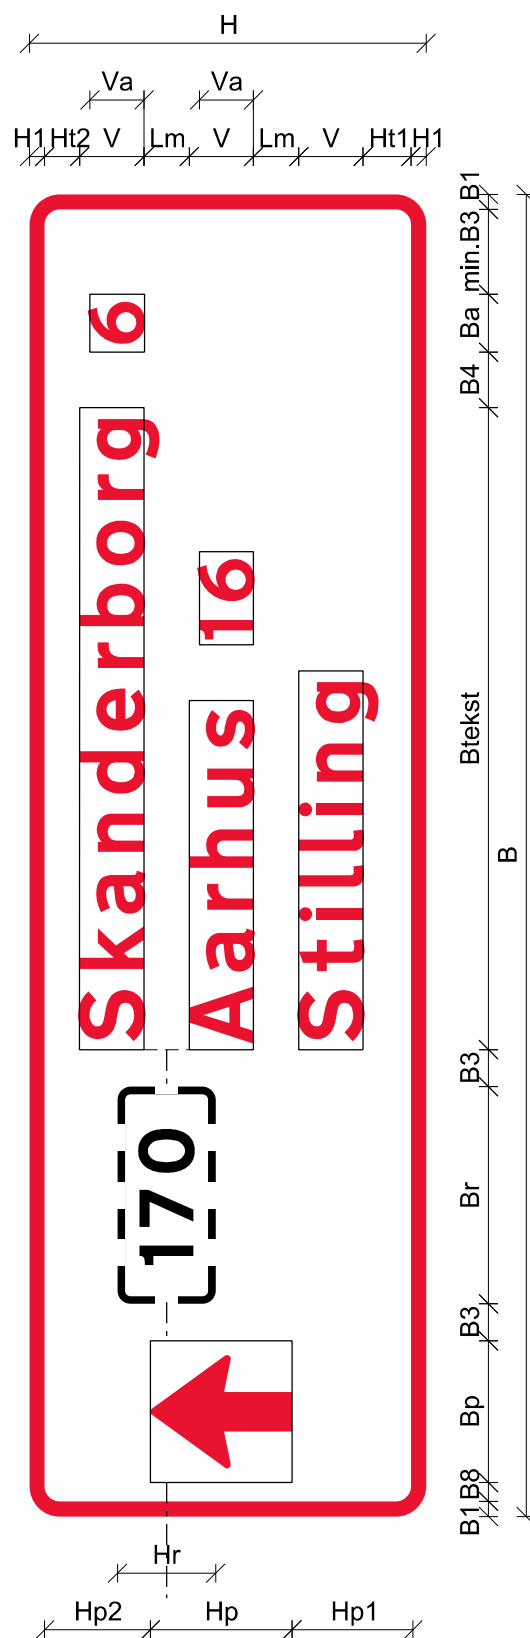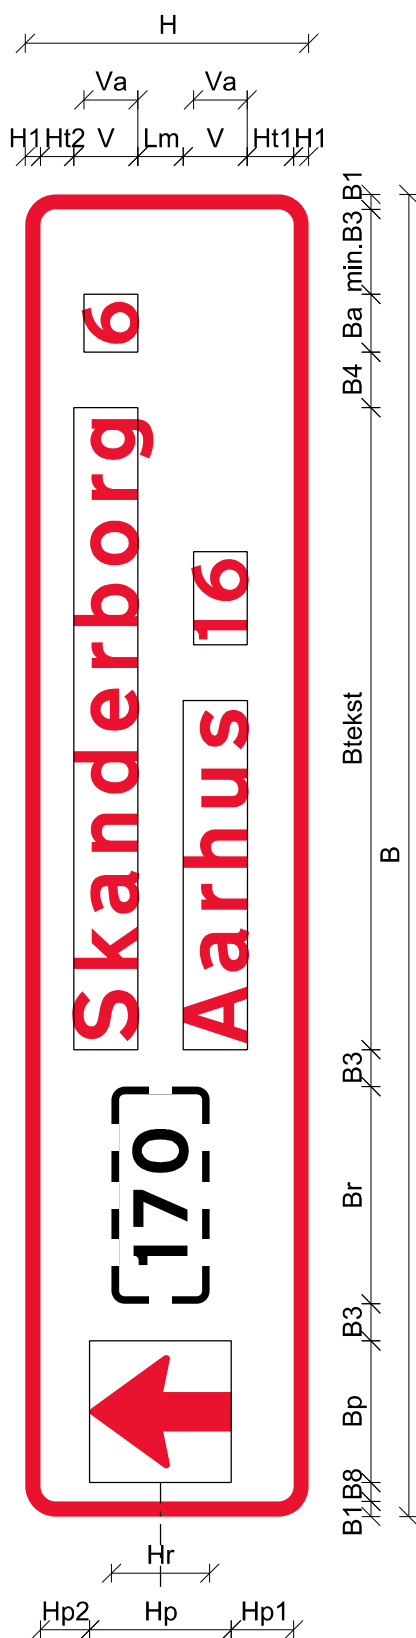

F18
Tabel-
vejvisere
Deltavler

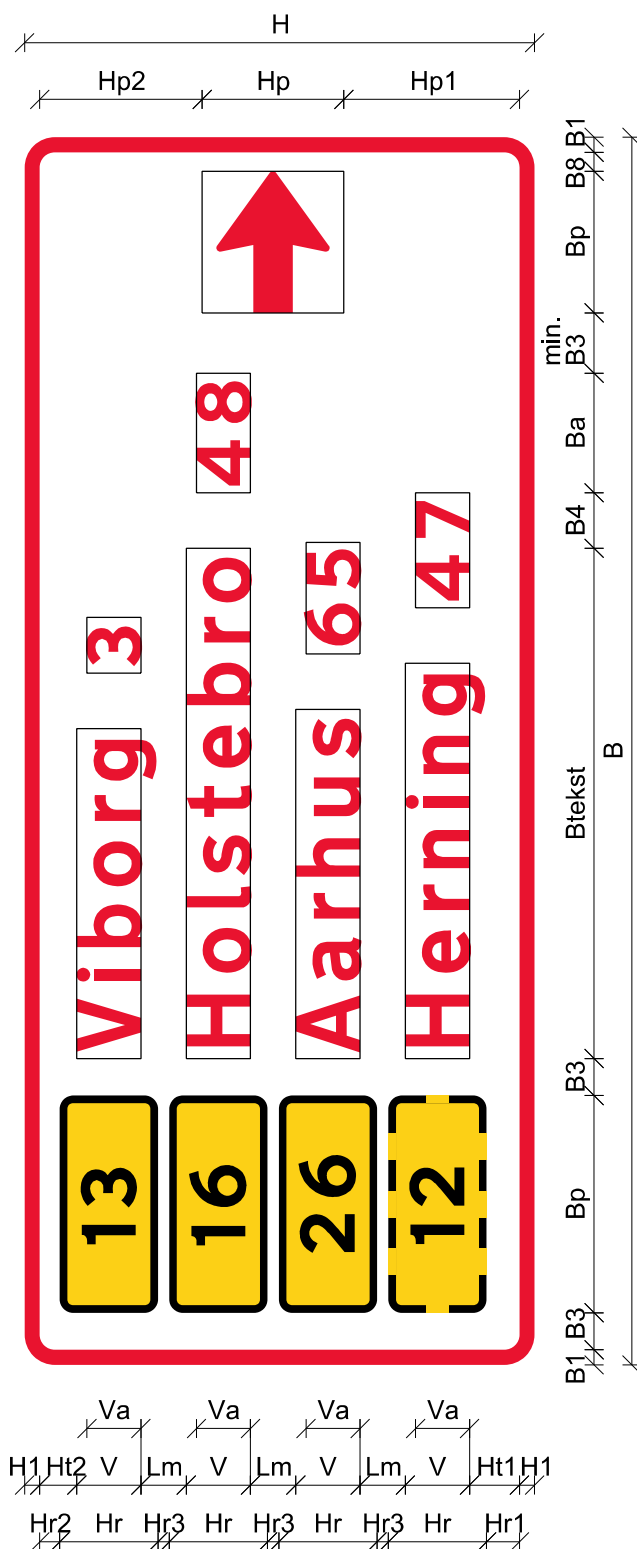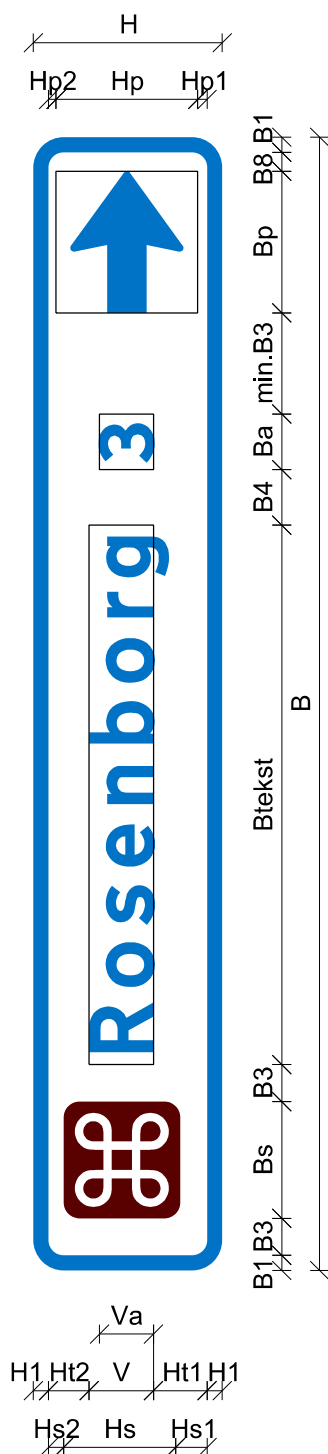


F18
Tabel-
vejvisere
Deltavler

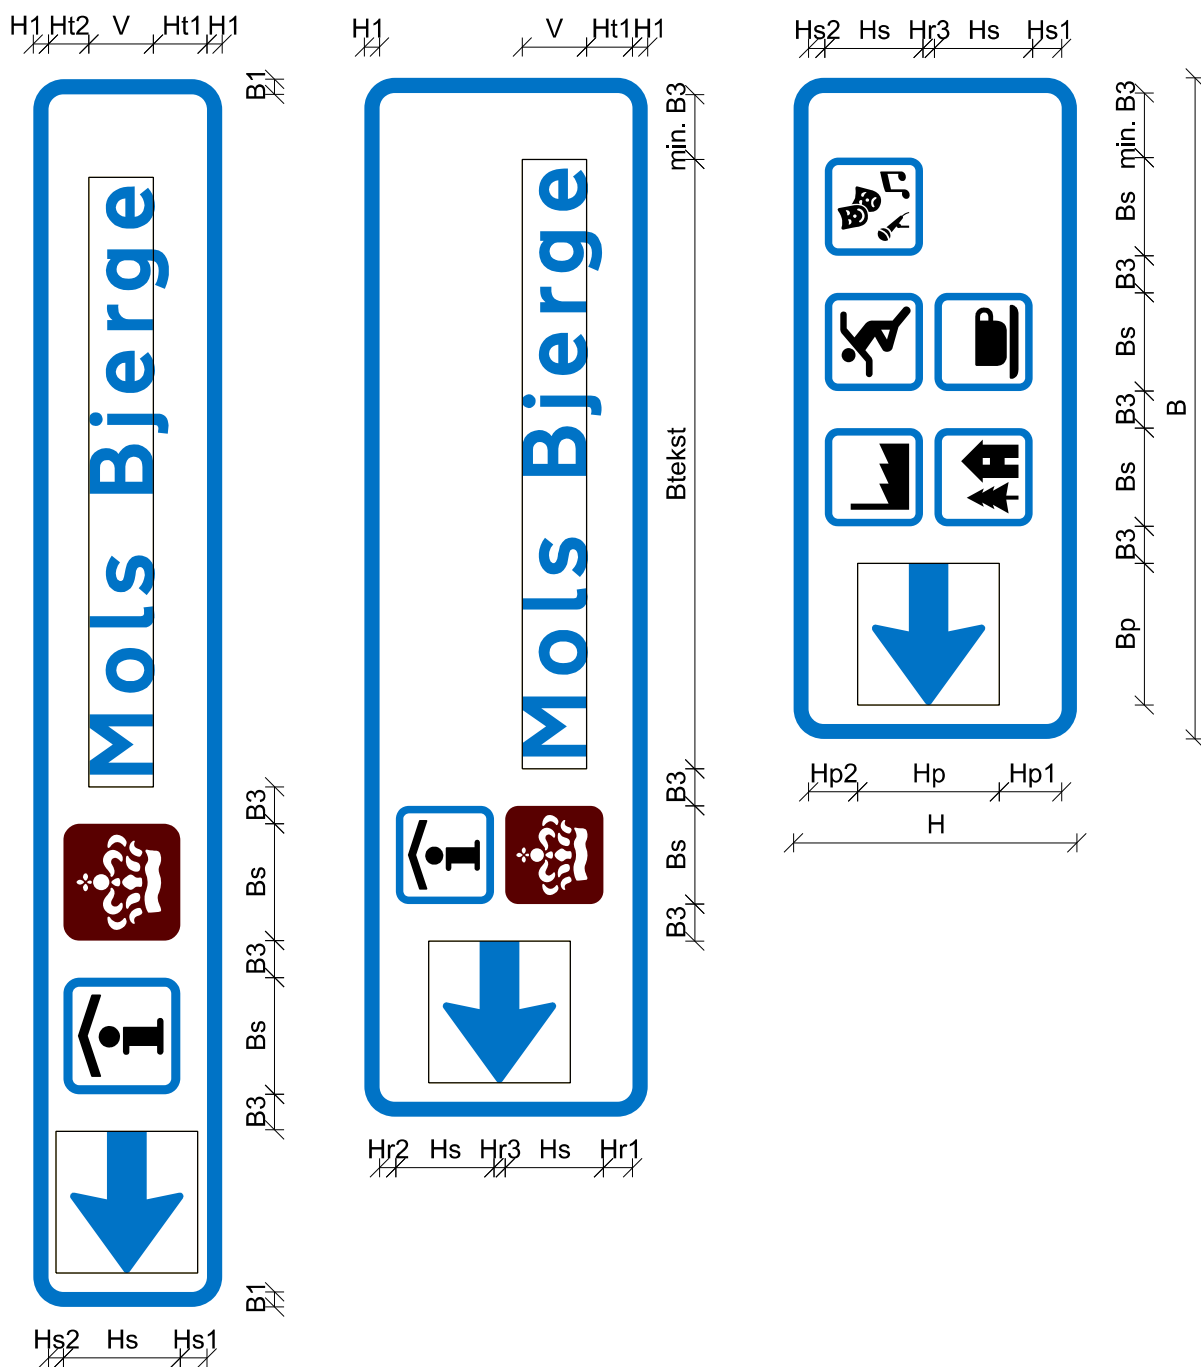

F33,2
Parkerings-
tabel-
vejvisere

Deltavler

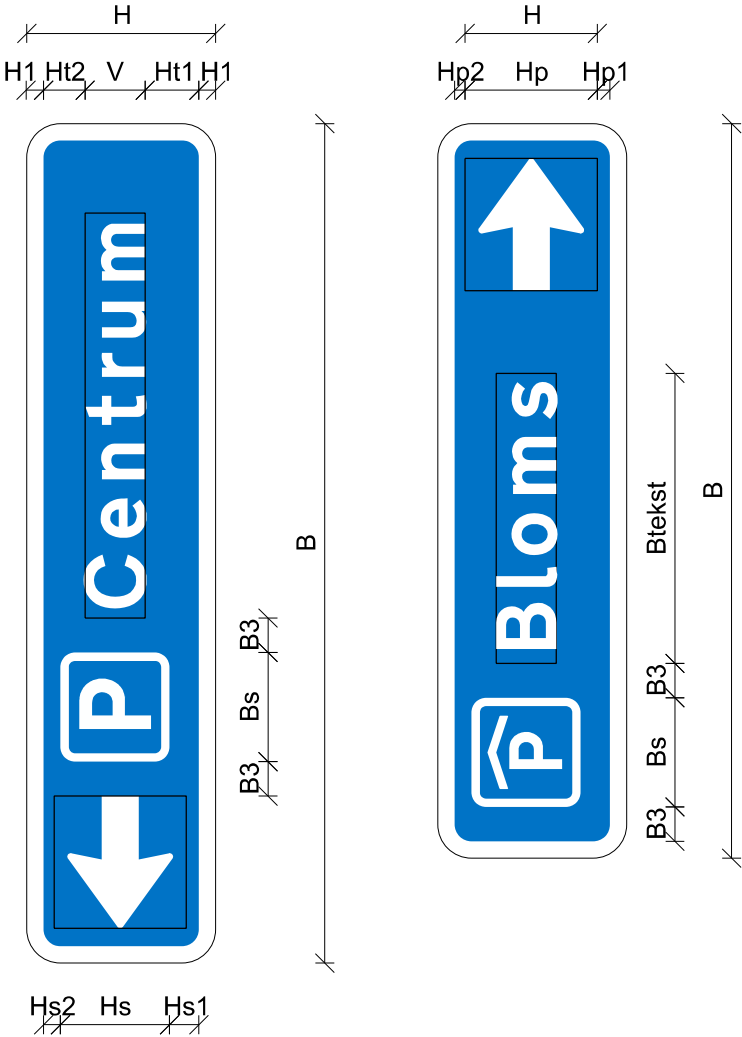

F18
Tabel-
vejviser
med
grønt felt

Målskema for
deltavle

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm			Versalhøjde V=143 mm			Versalhøjde V=170 mm		
	Tavle med felt	Tavle med 1 linje og felt	Tavle med 2 linjer og felt	Tavle med felt	Tavle med 1 linje og felt	Tavle med 2 linjer og felt	Tavle med felt	Tavle med 1 linje og felt	Tavle med 2 linjer og felt
Tavlehøjde H	600	750	1000	650	900	1150	750	1050	1350
B1 = H1	40	40	40	40	40	40	40	40	40
B3 0,5750V	69	69	69	82	82	82	98	98	98
B4 0,8624V	104	104	104	123	123	123	147	147	147
B8	35	35	35	43	43	43	50	50	50
Br	407	407	407	484	484	484	575	575	575
Bp	265	265	265	315	315	315	375	375	375
Bs = Hs	219	184	184	260	219	219	309	260	260
Hr	184	184	184	219	219	219	260	260	260
Hf	290	290	290	345	345	345	410	410	410
Hf1	129	-	-	127	-	-	147	-	-
Hf2	101	-	-	98	-	-	113	-	-
Hf3	-	90	-	-	130	-	-	150	-
Hf4	-	-	135	-	-	136	-	-	160
Lm 0,7059V	-	85	85	-	101	101	-	120	120
Hp	265	265	265	315	315	315	375	375	375
Hp1	142	226	340	142	267	392	166	165	465
Hp2	113	190	315	113	238	363	129	130	430
Va	101	101	101	120	120	120	143	143	143

Grøn felt, se særskilt målskema

Pil, se særskilt målskema

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Servicesymbol, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

Lm linjemellemrum

a afstand

f felt

m motorvejssymbol



p pil

r rutenummerkasse

s servicesymbol



F18
Tabel-
vejvisere
med grønt felt

Deltavler

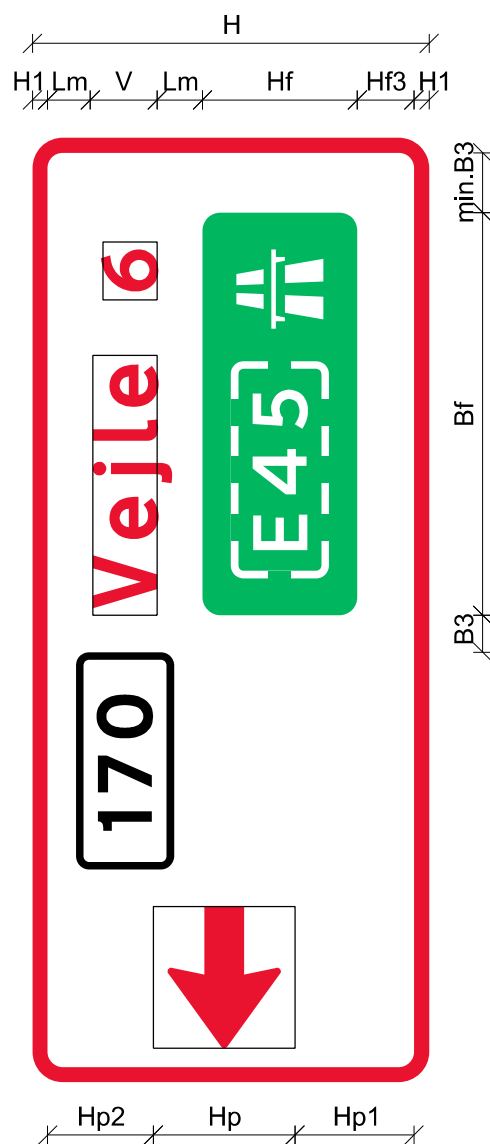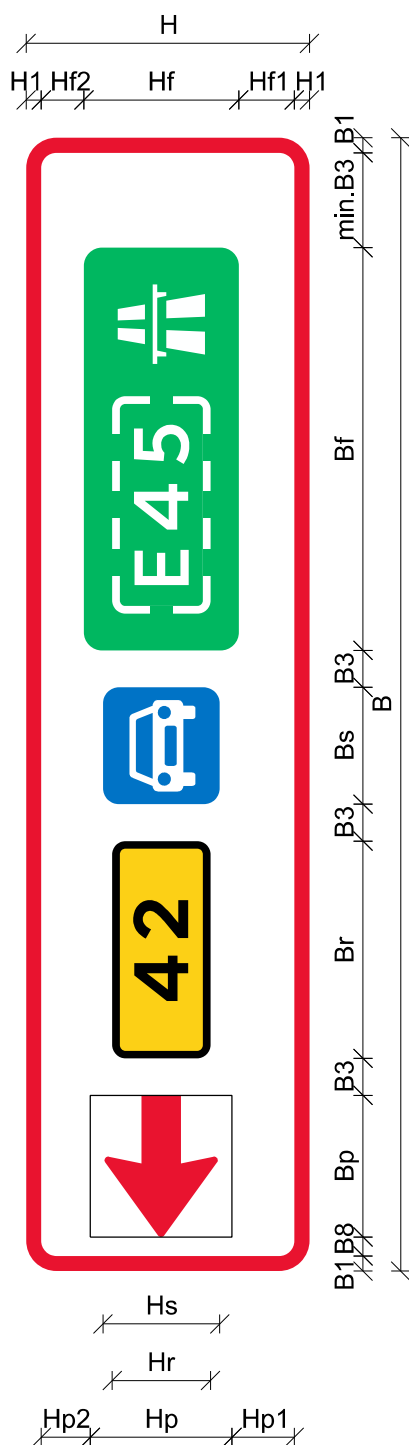


F18
Tabel-
vejvisere
med grønt felt

Deltavler

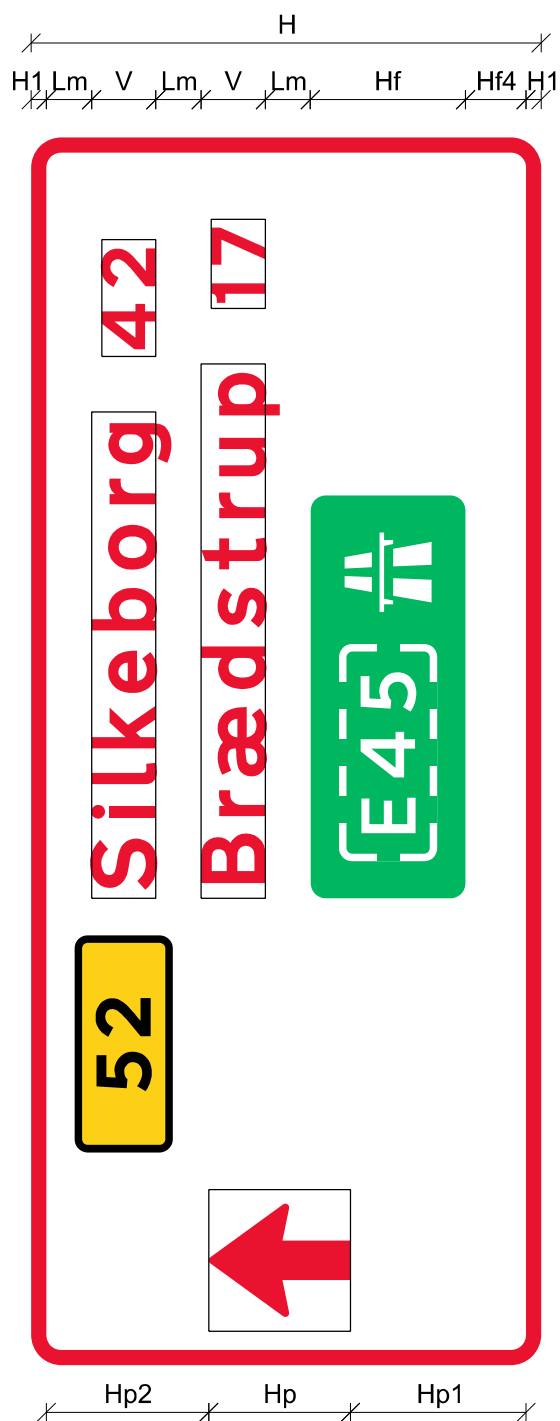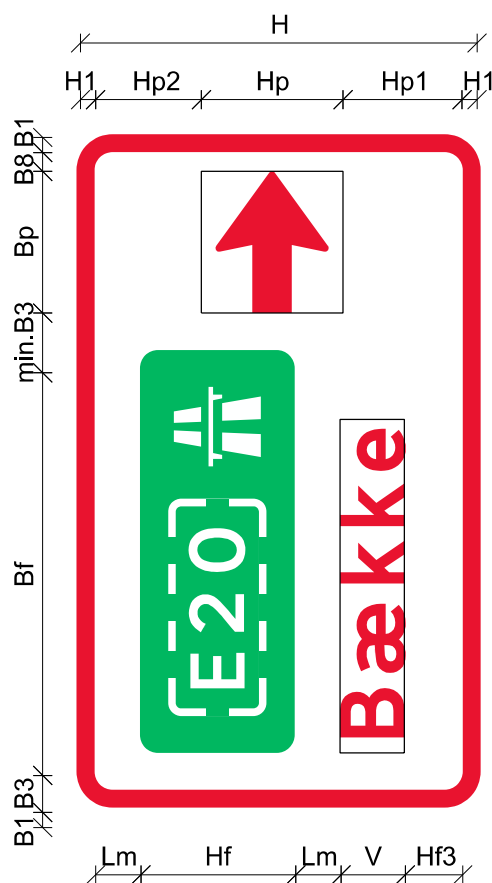

F18
Tabel-
vejvisere
med grønt felt

Deltavler

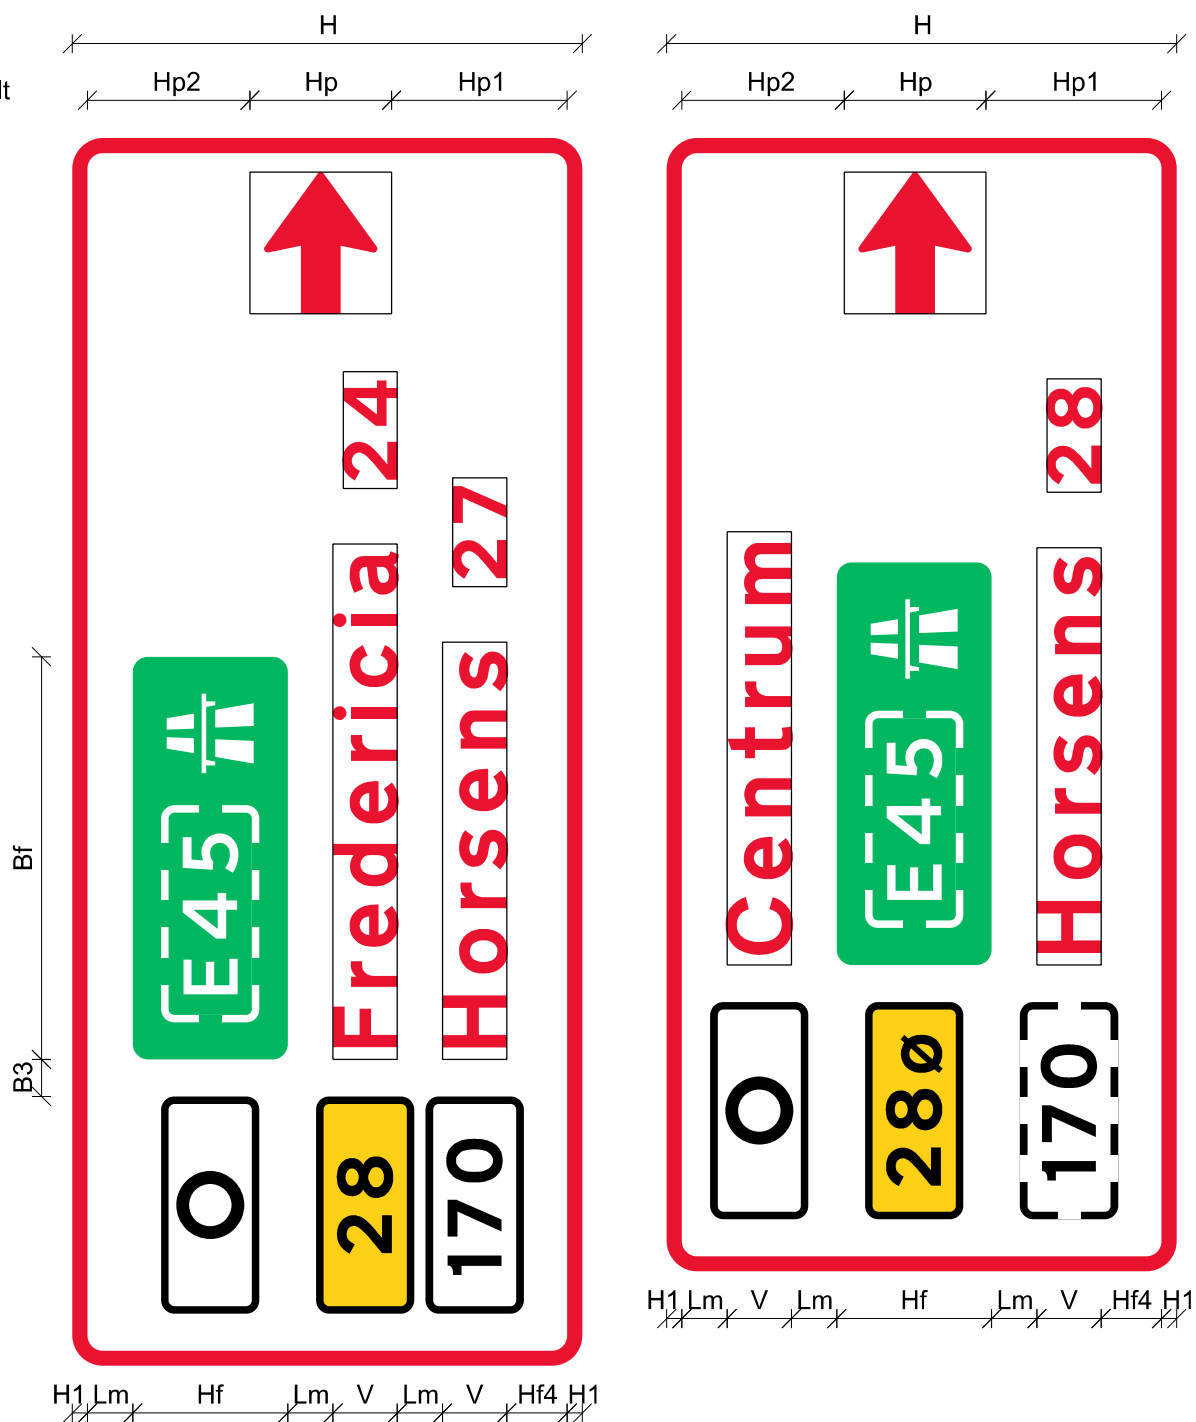


F34,1
Omkørselsrute




F34,2
Pilvejviser for
omkørselsrute



F34,3
Diagramorienteringstavle
for omkørselsrute

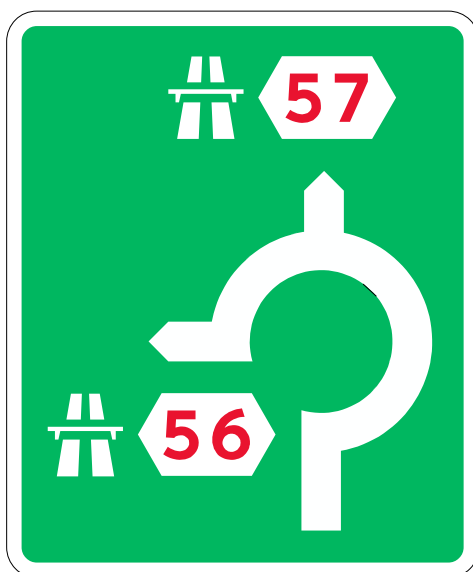

F34,1
Omkørselsrute

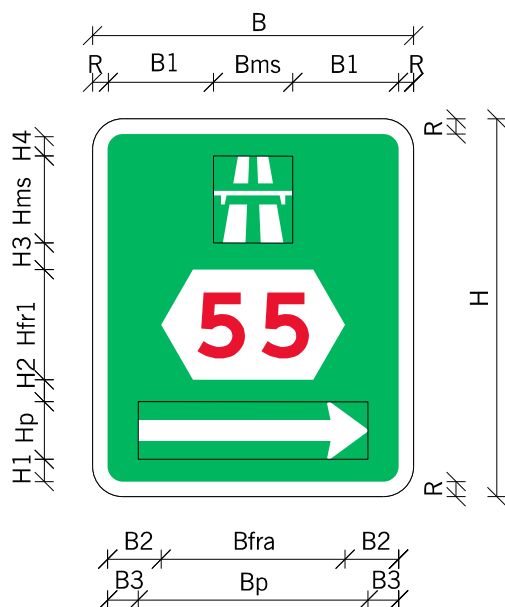


H	B	H1	H2	H3	H4	Hp	Hfr	Hms
1000	850	60	58	70	58	152	292	230

B1	B2	B3	Bp	Bfr	Bms	R
280	141	81	608	488	210	40


Forkortelser:

H højde
 B bredde
 R ramme
 ms motorvejssymbol
 fra frakørselsnummerkasse
 p pil

F34,2
Pilvejviser for
omkørselsrute

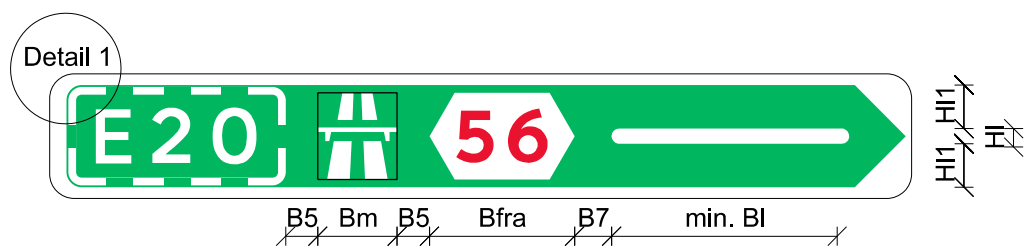

F34,3
Diagramorienteringstavle
for omkørselsrute

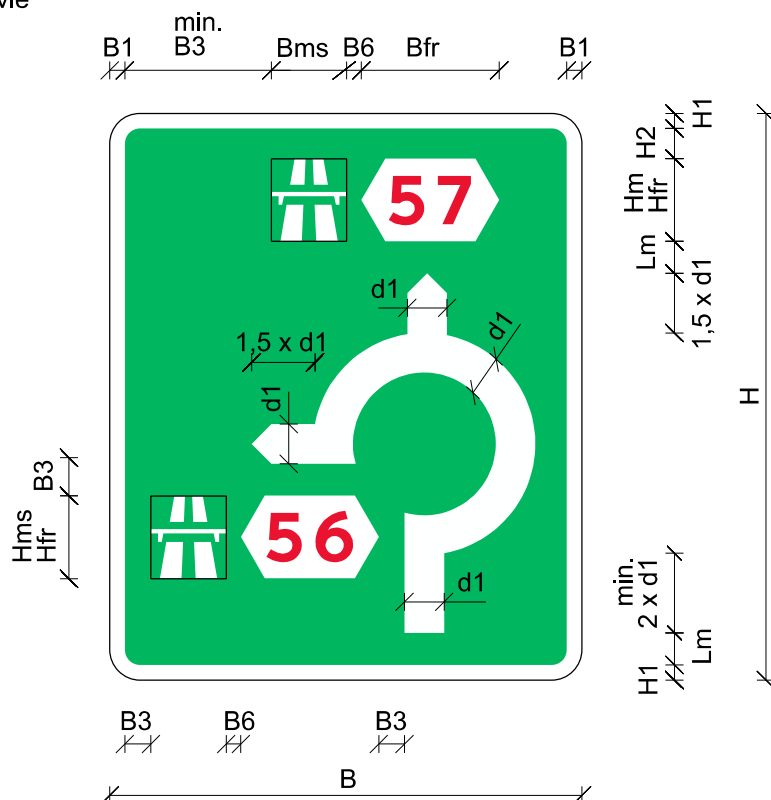

	Versalhøjde V=120 mm
B1 = H1	40
B3 0,5750V	69
B6 0,3235V	39
Bms	199
Bfra	365
H2	80
Lm	85
Hms=Hfr	219
Hfr	184
d	105
Va	101

Forkortelser:

H højde
B bredde
Lm linjemellemrum
d diagram
fra frakørselsnummer
ms motorvejssymbol

G11
Portaltavler

Eksempler
på regler for
opbygning af
portaltavler



Portaltavler for vejvisning ligeud ad en bane. Opadrettede pile kan placeres i højre eller venstre side af tavlen. Vejvisningen holder kant mod pilen.



Svingpile placeres ved siden af vejvisningsmålene, normalt nærmest ligeud banen.



Portaltavler for vejvisning til venstre har svingpil til venstre.

Vejvisningen holder kant mod pilen.



Portaltavle for vejvisning til højre har svingpil til højre.

Vejvisningen holder kant mod pilen.



Portaltavler for vejvisning ligeud ad to baner. Rutenummer og tekst er normalt centreret mellem pilene, men linjerne kan holde venstre kant, som vist på nederste tavle, idet den længste linje centrerer mellem pilene.




Tavle for svingning ad to vognbaner udføres på tilsvarende måde, dog med knækkede pile.



Tavler til samme portal skal normalt have ens højde.

G11
Portaltavler

Eksempler
på regler for
opbygning af
portaltavler

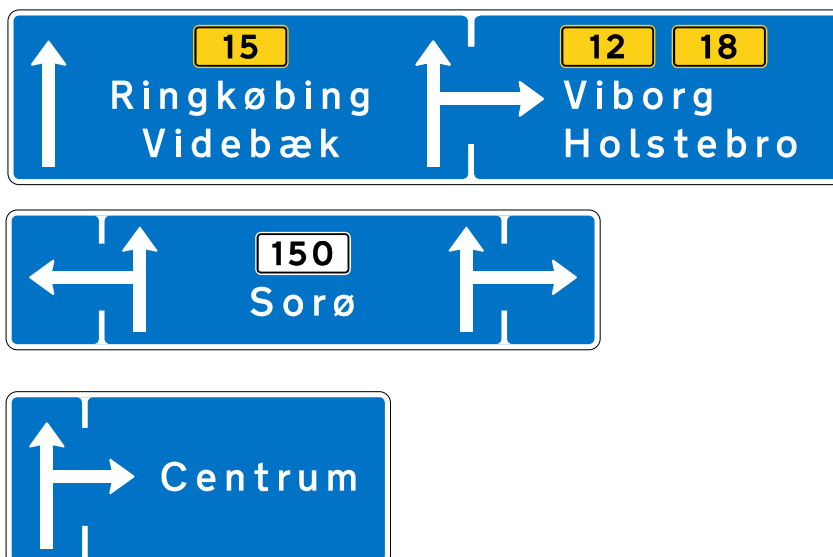

Ved fælles vognbane for ligeud og svingende trafik bør tavlen udformes med to eller tre felter afhængig af, hvor mange retninger tavlen dækker.

Der benyttes en kombineret pil i overgangen mellem felter, der har fælles vognbane.



Blå/hvid tavle med grøn/hvidt felt henviser til motorvej via almindelig vej.



Grøn/hvid tavle henviser direkte til motorvej.

Blå/hvid tavle henviser til almindelig vej.



Hvor en knækket pil kan give anledning til, at trafikanter svinger for tidligt, kan anvendes nedadvendte pile (vognbanepile).

Grøn/hvid tavle henviser direkte til motorvej

Blå/hvid tavle henviser til almindelig vej.

G11





Pil til
portaltavle

Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V	202	240
a	252	300
b	179	213
c	155	184
d	88	105
r	8	10
R	80	95

Højde Hp og bredde Bp af pilene findes på målskema for G11 tavler.

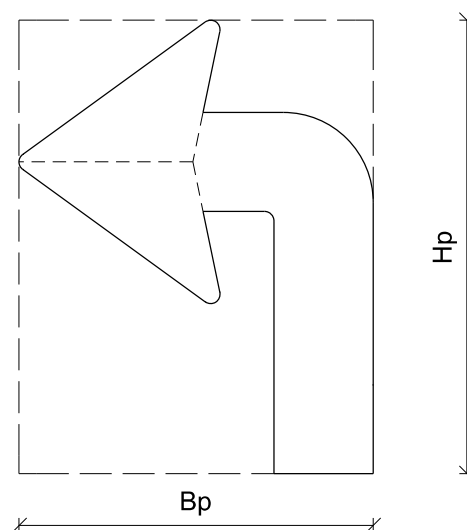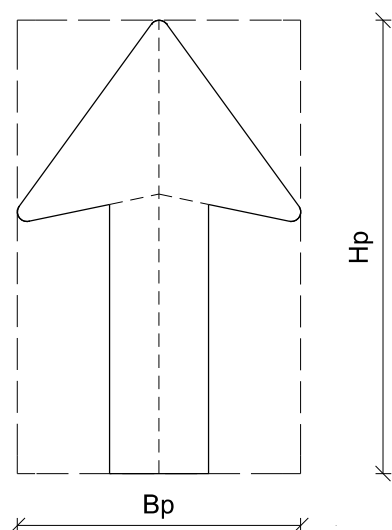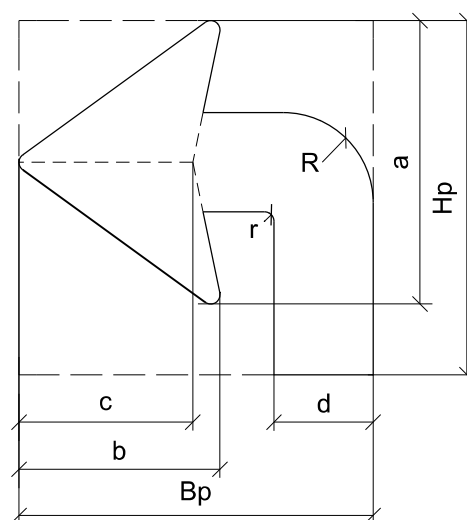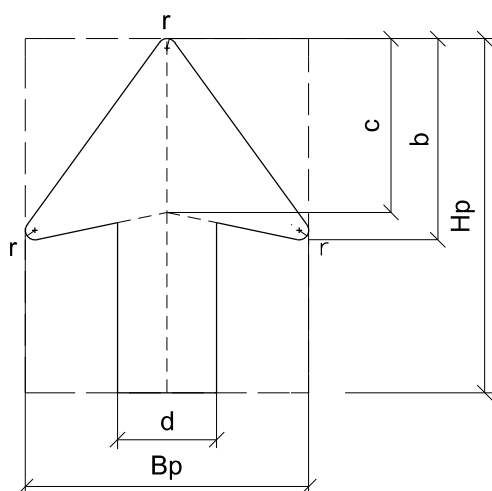

Forkortelser:

H højde
B bredde
V versalhøjde
a bredde for pilhoved
b højde for pilhoved

c midte - højde for pilhoved
d bredde for pilstamme
p pil
r radius pilhoved og indvendig pildiagram
R radius udvendig pildiagram

G11

Nedadrettet
pil til
portaltavle


Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V	202	240
Bp	366	435
b	195	232
c	171	203
d	92	109
Hp	269	320
r	12	15
v	90	90

Nedadrettet pil på G11 tavle på det almindelige vejnet bruges kun i situationer, hvor vejforløbet er så specielt, at det ikke er muligt at vejvise som normalt på det almindelige vejnet.

For øvrige mål på G11 tavle med nedadrettet pil, se måltegnning for J11 i Tegningsbilag, Vejvisning på motorveje, Anlæg og planlægning

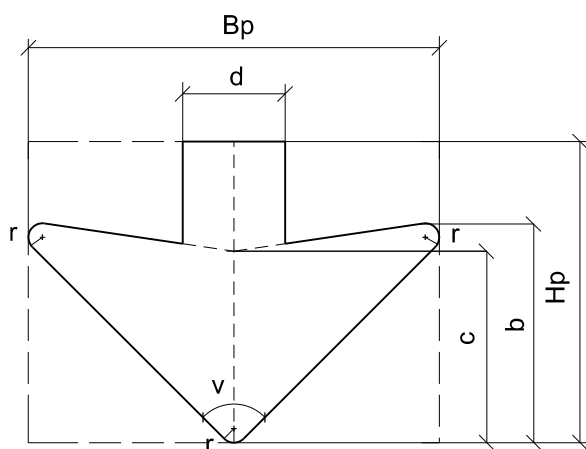

Forkortelser:

- H højde
- B bredde
- V versalhøjde
- b højde for pilhoved
- c midte - højde for pilhoved
- d bredde for pilstamme
- p pil
- r radius
- v vinkel

G11
Portal-
tavle med
ligeudpil,
svingpil
og kombi-
neret pil

Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V = 202 mm											
	Tavle med 1 linje					Tavle med 2 linjer			Tavle med 3 linjer		Tavle med 4 linjer
Tavlehøjde H	600	750	1000	1250	1750	1000	1250	1750	1250	1750	1750
B1 = H1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
H2	-	-	240	250	250	240	250	250	250	250	250
H3	-	-	200	220	220	200	220	220	220	220	220
B2 0,6250V	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
B3 0,5750V	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
B5 0,5000V	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Br	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
Br lang	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821
Bp	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
Bp komb	-	-	665	665	665	665	665	665	665	665	665
Bp sving	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Bm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Hm	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Hm høj	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422
Bs = Hs	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
Hr	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
Hr1	123	198	323	448	698	150	275	525	103	353	180
Hr2	88	163	288	413	663	116	241	491	68	318	146
Hr3	-	-	-	-	-	36	36	36	36	36	36
Hr4	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90
Ht1	176	251	376	501	751	203	328	578	156	406	233
Ht2	142	217	342	467	717	170	295	545	122	372	200
Lm 0,7059V	-	-	-	-	-	143	143	143	143	143	143
Hp	385	500	750	900	1400	750	900	1400	900	1400	1400
Hp sving	334	389	514	639	888	514	639	888	639	888	888
Hp1	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Hp2	65	80	80	180	180	80	180	180	180	180	180
Hp3	-	-	352	477	726	352	477	726	477	726	726
Hp4	116	191	316	441	692	316	441	692	441	692	692

Pile, se særskilt målskema for de forskellige piltyper til portaltavler

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Servicesymbol, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

Lm linjemellemrum

m motorvejssymbol

p pil

r rutenummerkasse

s servicesymbol

t tekst

G11
Portal-
tavle med
ligeudpil,
svingpil
og kombi-
neret pil

Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V = 240 mm											
	Tavle med 1 linje					Tavle med 2 linjer			Tavle med 3 linjer		Tavle med 4 linjer
Tavlehøjde H	750	1000	1250	1500	2000	1250	1500	2000	1500	2000	2000
B1 = H1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
H2	-	200	240	350	350	240	350	350	350	350	350
H3	-	150	200	300	300	200	300	300	300	300	300
B2 _{0,6250V}	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
B3 _{0,5750V}	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
B5 _{0,5000V}	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Br	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813
Br lang	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976
Bp	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Bp komb	-	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Bp sving	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Bm	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Hm	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
Hm høj	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501
Bs = Hs	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
Hr	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
Hr1	151	276	401	526	776	197	322	572	117	367	163
Hr2	111	236	361	486	736	156	281	531	77	327	122
Hr3	-	-	-	-	-	41	41	41	41	41	41
Hr4	-	-	-	-	-	106	106	106	106	106	106
Ht1	215	340	465	590	840	260	385	635	180	430	225
Ht2	175	300	425	550	800	220	345	595	140	390	185
Lm _{0,7059V}	-	-	-	-	-	170	170	170	170	170	170
Hp	425	675	850	1000	1500	850	1000	1500	1000	1500	1500
Hp sving	410	460	585	710	960	585	710	960	710	960	960
Hp1	75	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Hp2	130	55	130	230	230	130	230	230	230	230	230
Hp3	-	310	435	560	810	435	560	810	560	810	810
Hp4	145	270	395	520	770	395	520	770	520	770	770

Pile, se særskilt målskema for de forskellige piltyper til portaltavler

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Servicesymbol, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

Lm linjemellemrum

m motorvejssymbol



p pil

r rutenummerkasse


s servicesymbol

t tekst





G11
Portaltavler
med
ligeud pile

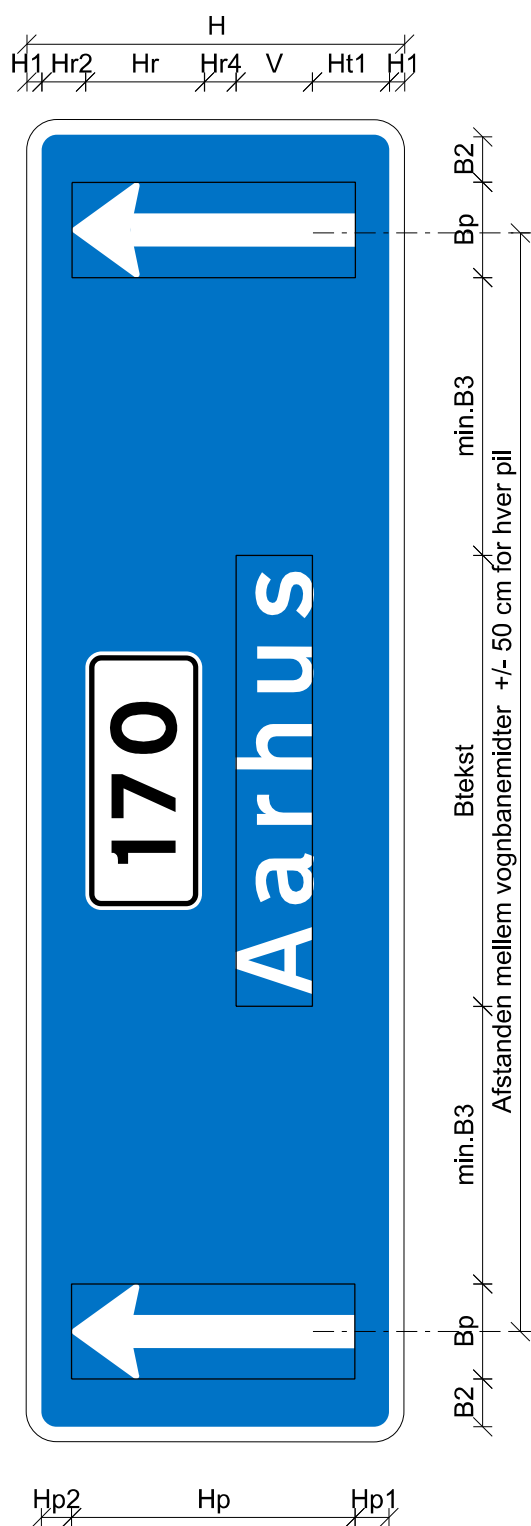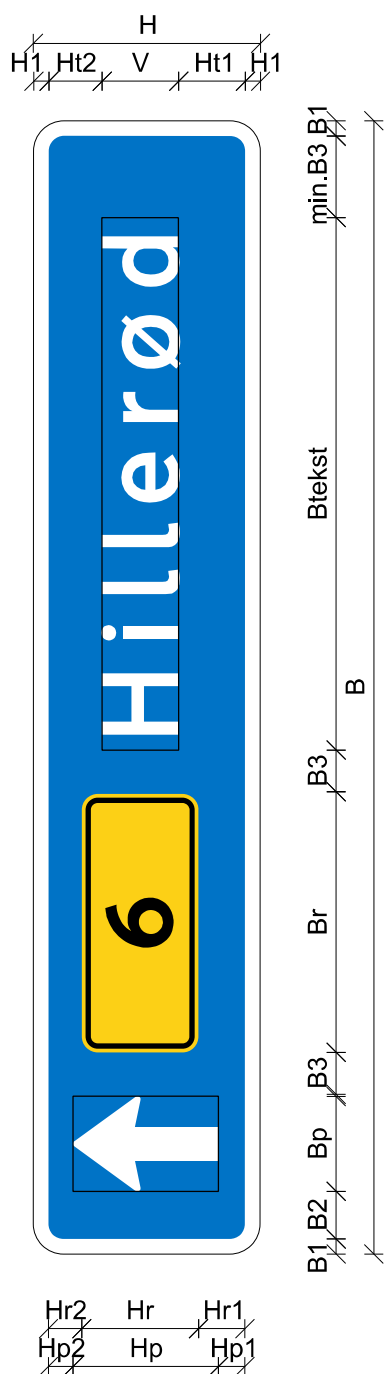


G11
Portaltavler
med
ligeud pile

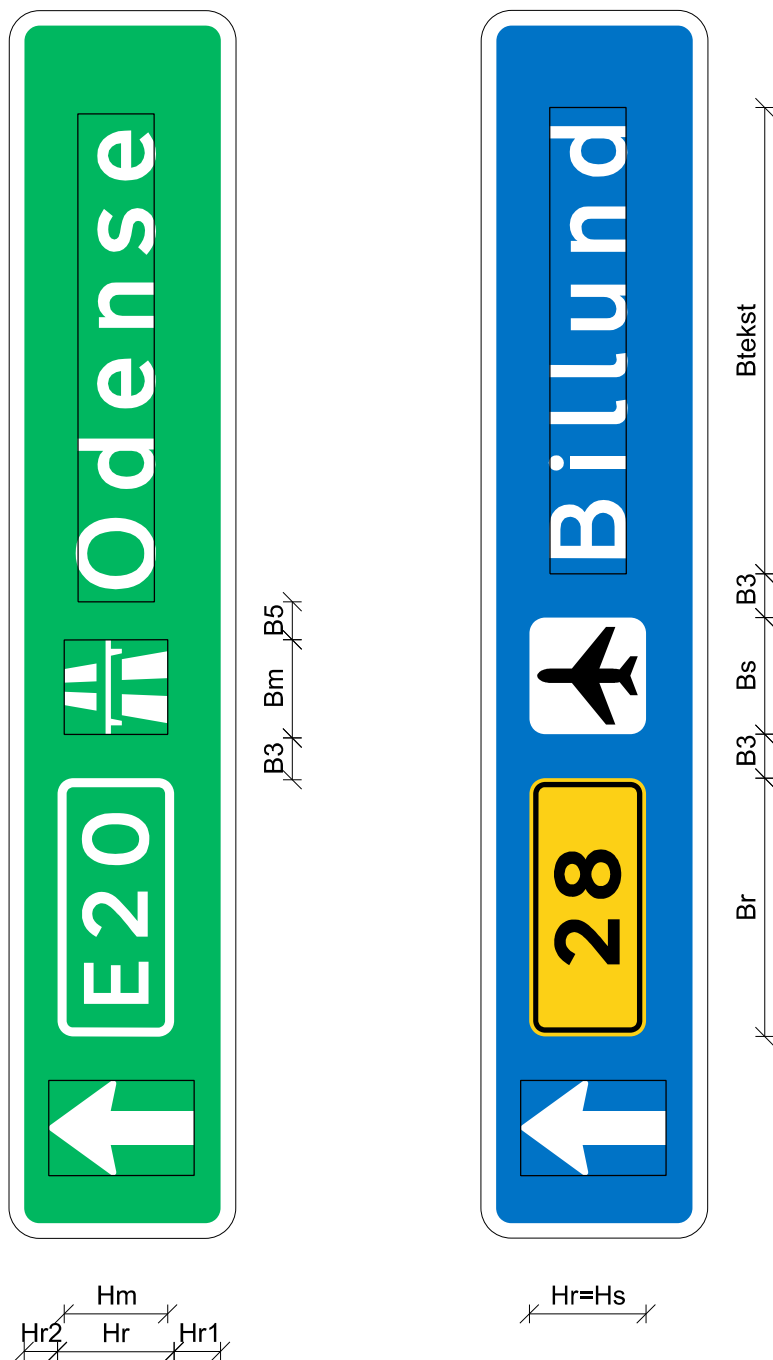



G11
Portaltavler
med
ligeud pile

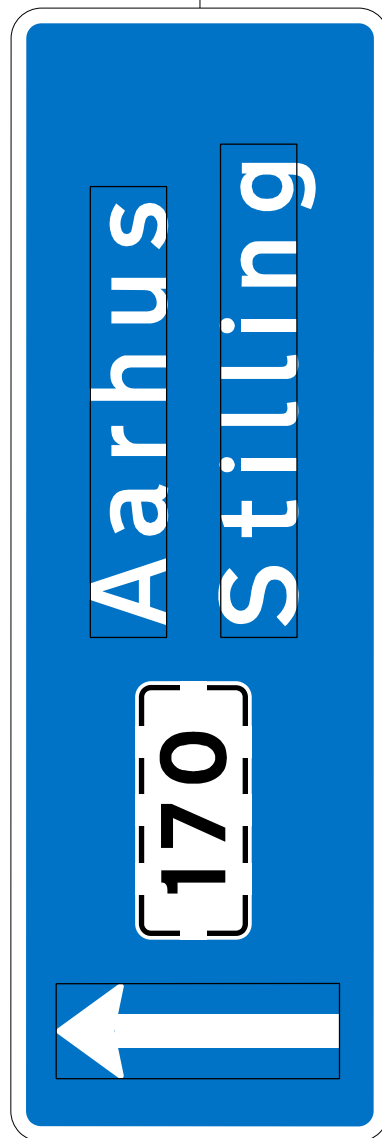


G11
Portaltavle
med
ligeud pil

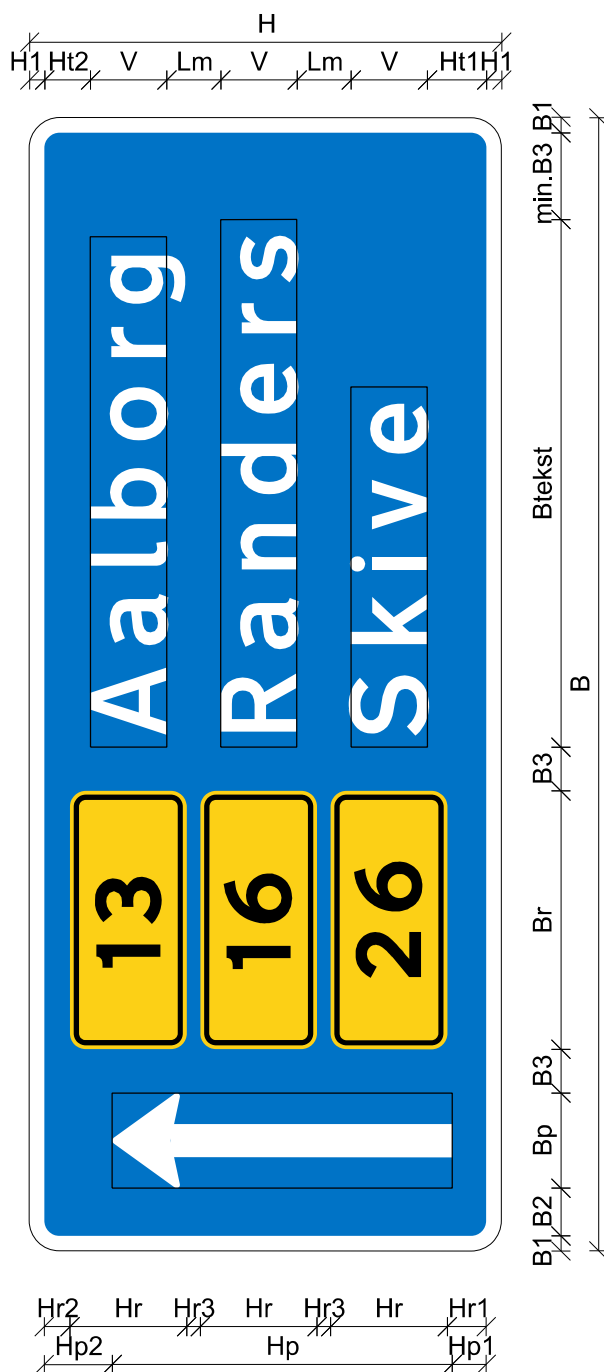


G11
Portaltavler
med
svingpile

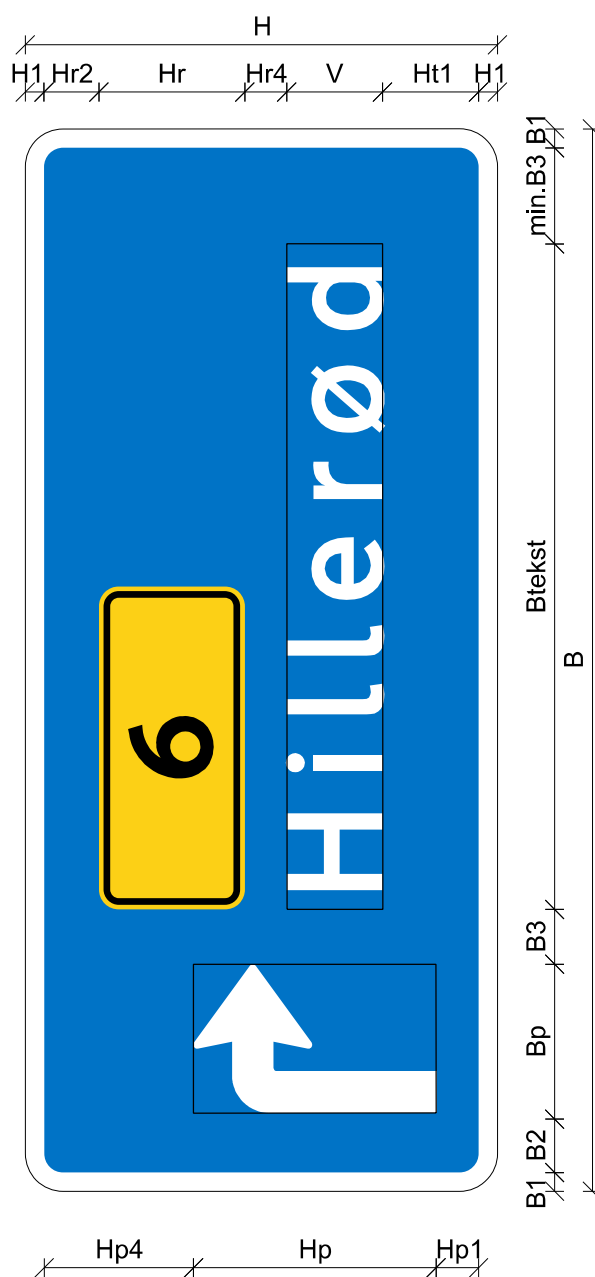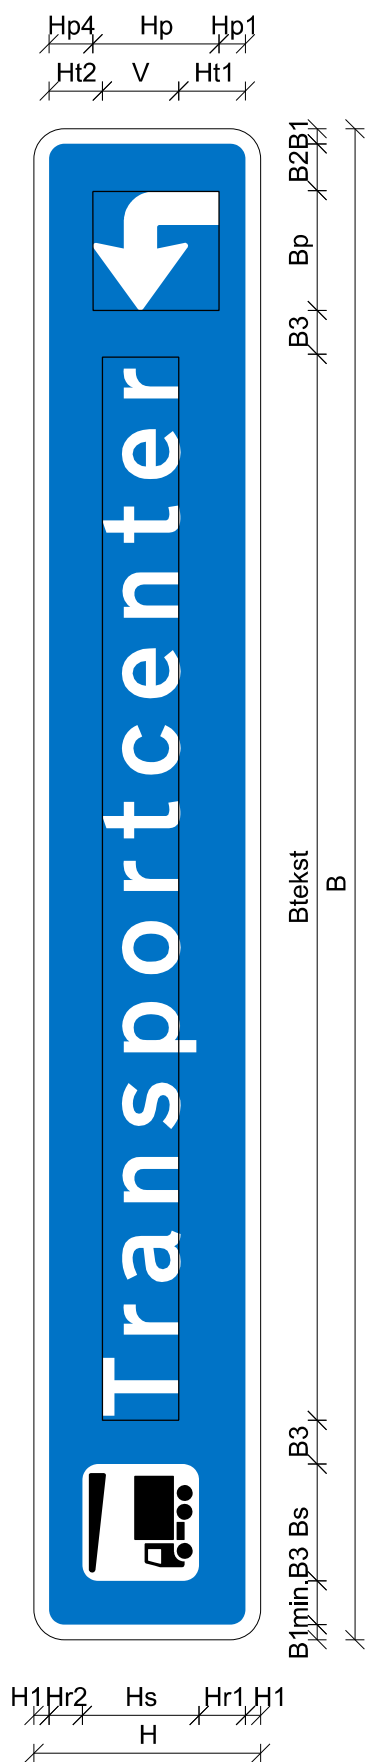


G11
Portaltavle
med
svingpil

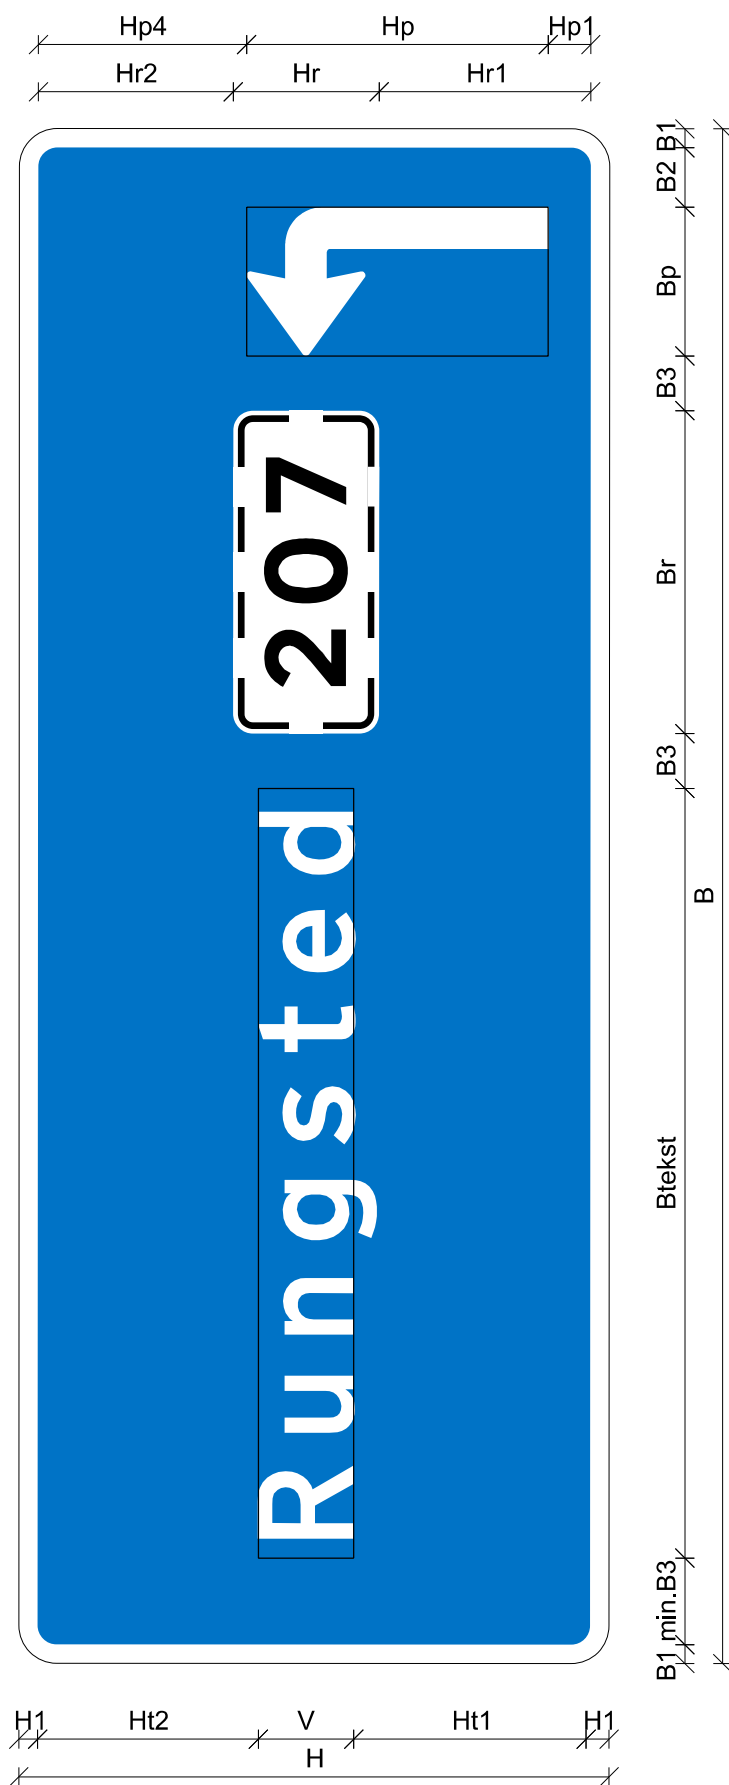


G11
Portaltavle
med
svingpil

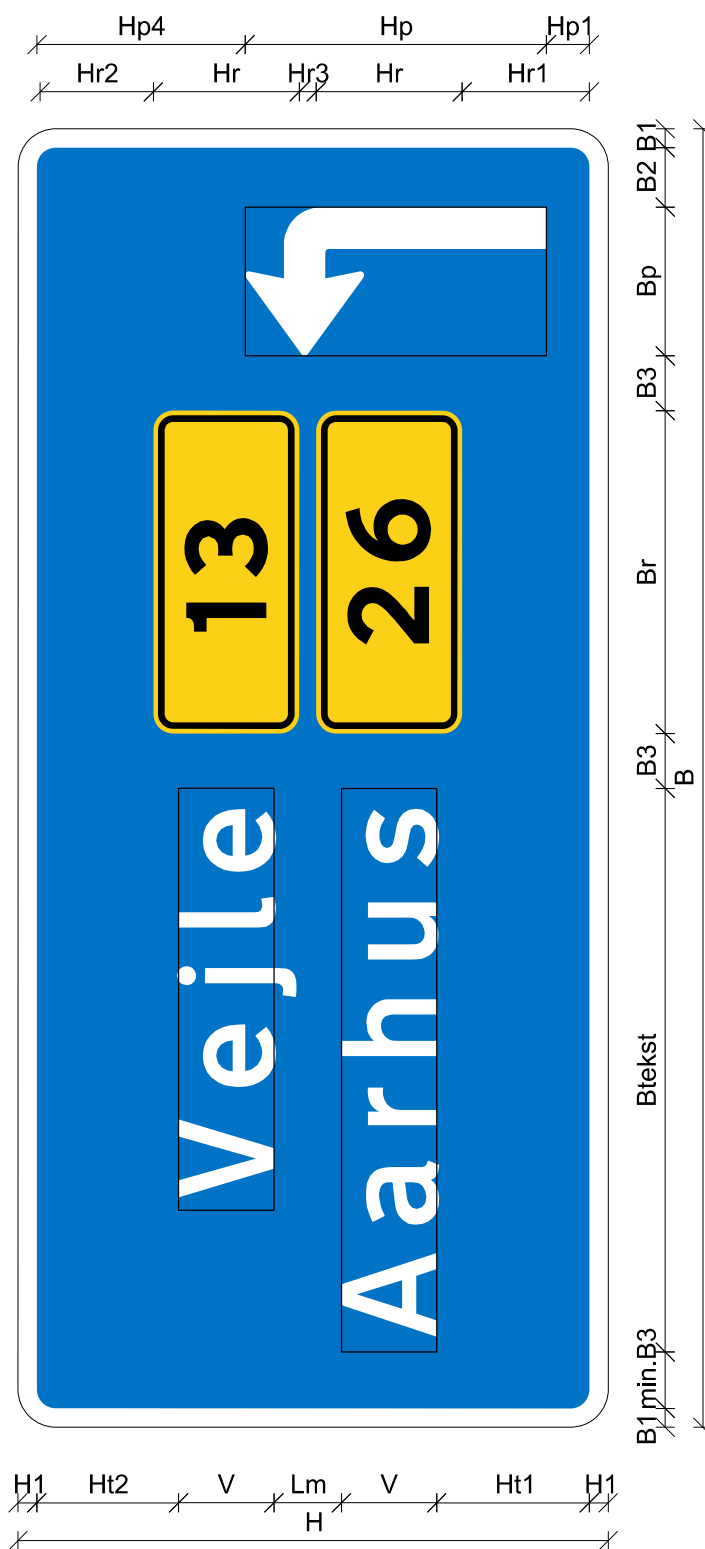

G11
Portaltavle
med
svingpil

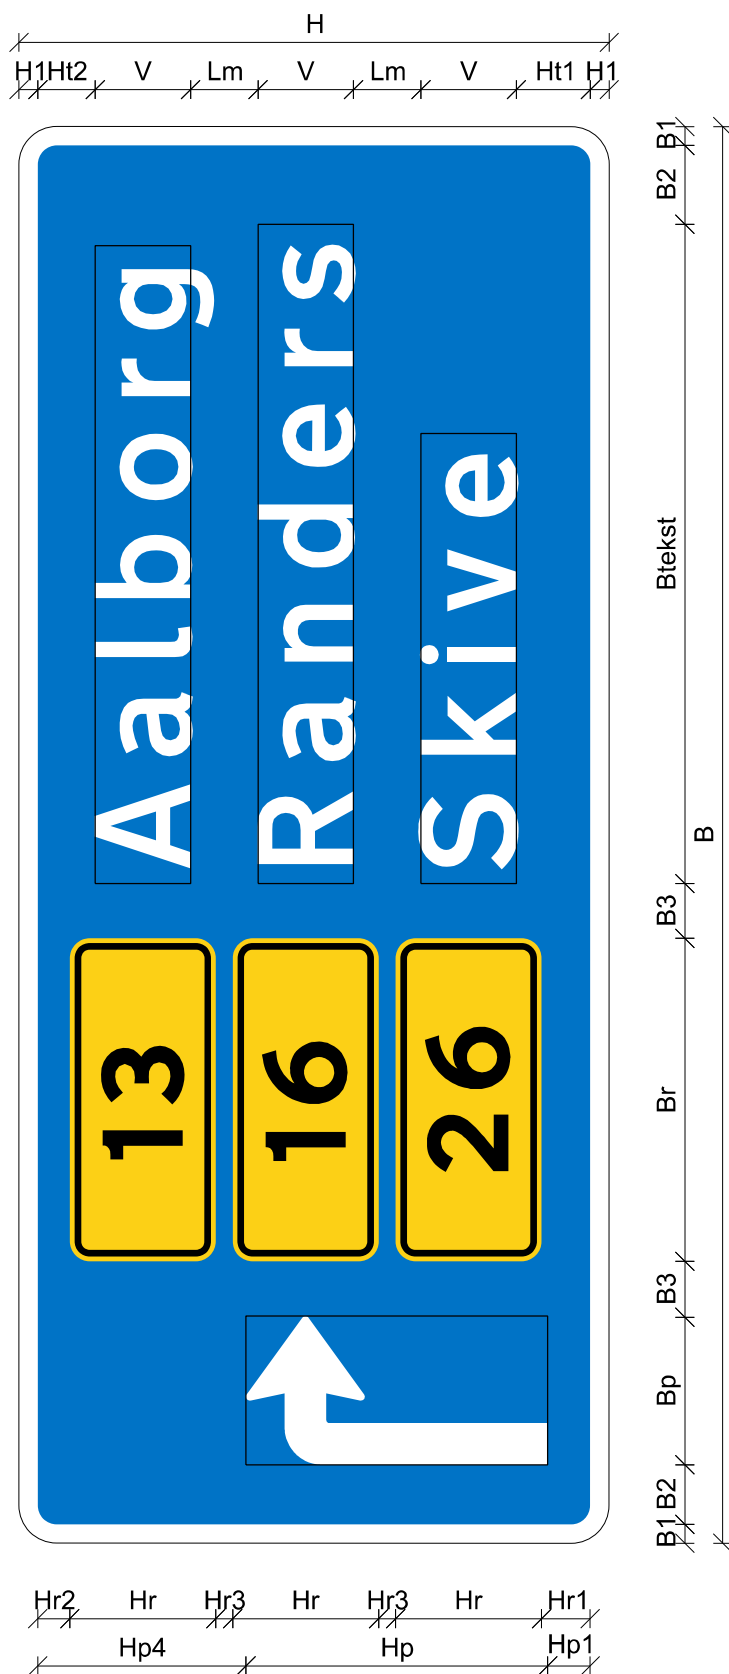

G11
Portaltavle
med
kombineret
pil

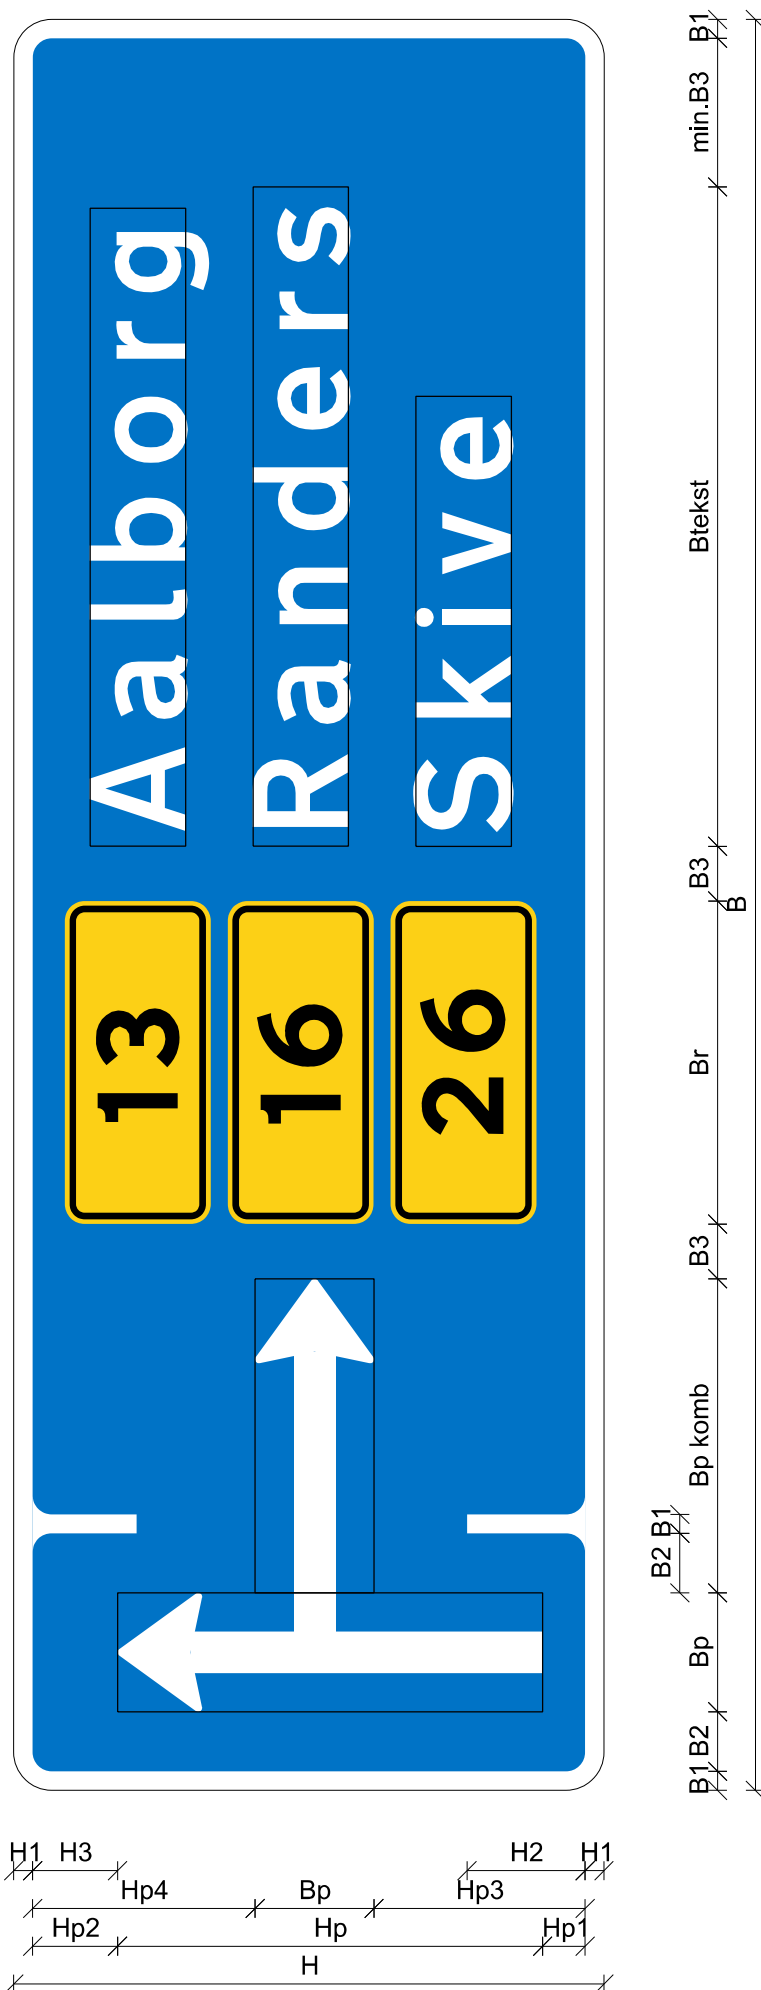

G11
Portal-
tavler med
grønt felt

Målskema

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=202 mm					
	Tavle med felt med 1 linje	Tavle med felt med 2 linjer	Tavle med felt med 3 linjer	Tavle med 1 linje og felt med 1 linje	Tavle med 1 linje og felt med 2 linjer	Tavle med 2 linjer og felt med 1 linje
Tavlehøjde H	1000	1250	1750	1250	1750	1750
B3 0,5750V	116	116	116	116	116	116
Hf1	213	165	243	165	244	244
Hf2	179	132	209	477	-	898
Hf3	-	-	-	510	586	587
Hf4	-	-	-	132	553	555
Hf5	-	-	-	-	-	931
Hf6	-	-	-	-	211	211

	Versalhøjde V=240 mm					
	Tavle med felt med 1 linje	Tavle med felt med 2 linjer	Tavle med felt med 3 linjer	Tavle med 1 linje og felt med 1 linje	Tavle med 1 linje og felt med 2 linjer	Tavle med 2 linjer og felt med 1 linje
Tavlehøjde H	1250	1500	2000	1500	2000	2000
B3 0,5750V	138	138	138	138	138	138
Hf1	265	185	230	185	230	230
Hf2	225	145	190	555	-	1010
Hf3	-	-	-	596	640	640
Hf4	-	-	-	144	600	600
Hf5	-	-	-	-	-	1050
Hf6	-	-	-	-	190	190

Forkortelser:
H højde
B bredde
V versalhøjde
f felt

Øvrige mål:
Se målskema for
G11 tavler med
ønsket piletype

G11
Portaltavler
med ligeud pil
samt svingpil
og
grønne felter




B3 se målskema for grønne felter min. B3




B3 se målskema for grønne felter min. B3


G11
Portaltavle
med
ligeud pil
og
grønt felt

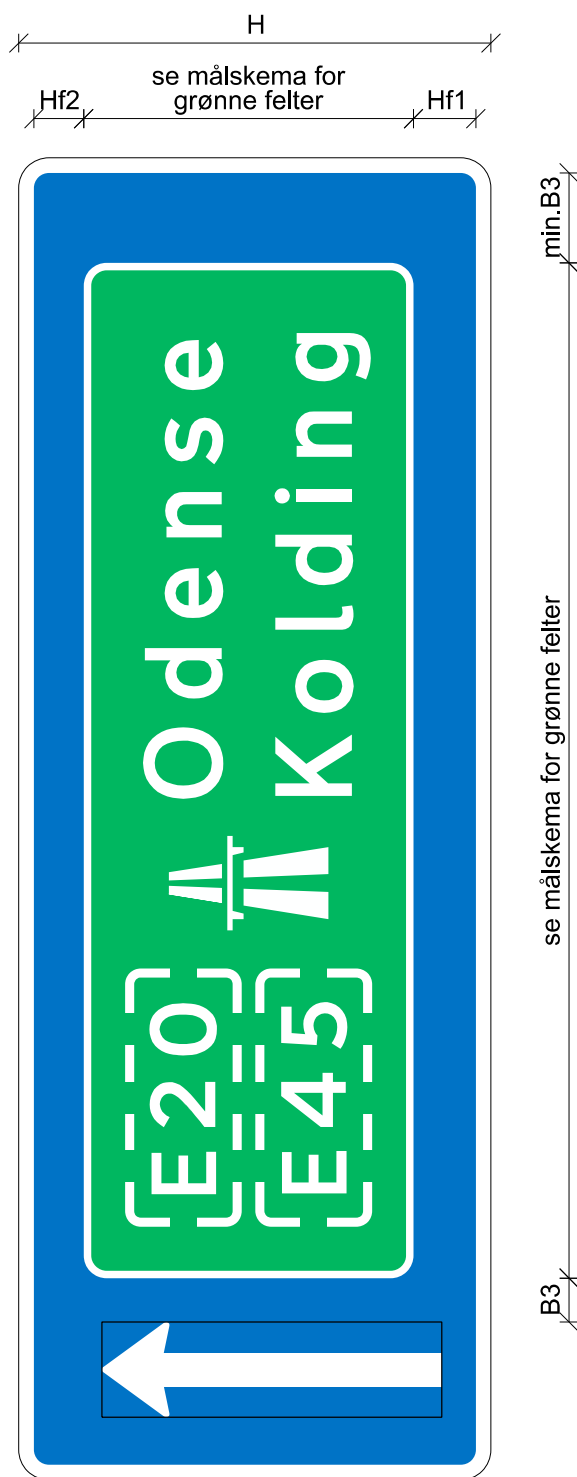


G11
Portaltavle
med
ligeud pil
og
grønt felt

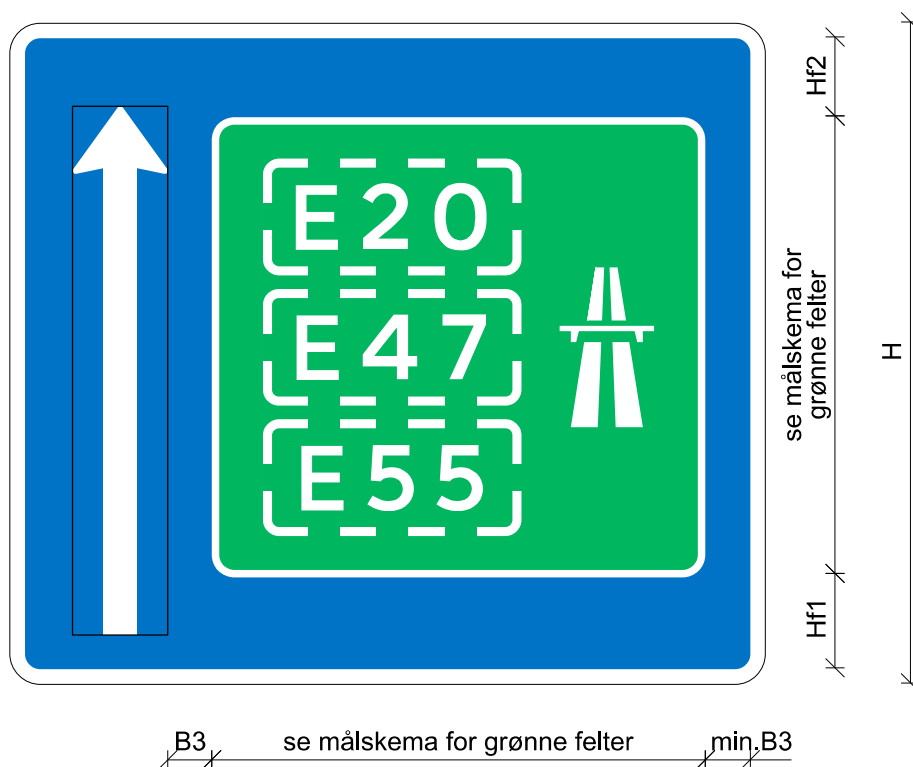




G11
Portaltavle
med
svingpil
og
grønt felt

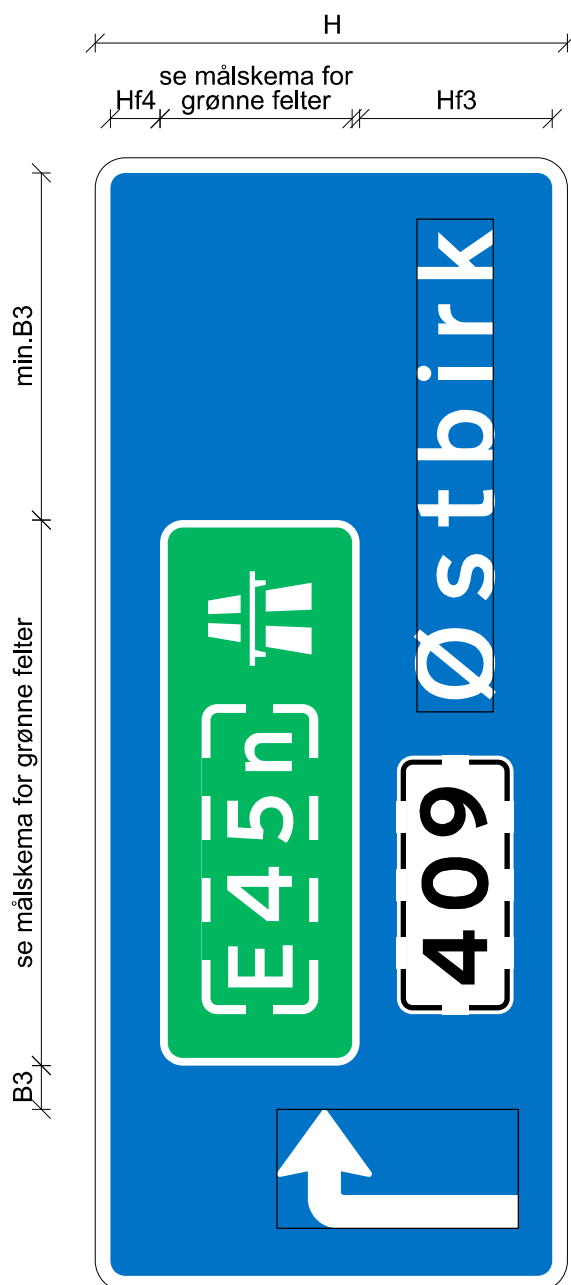


G11
Portaltavle
med
ligeud pil
og
grønt felt

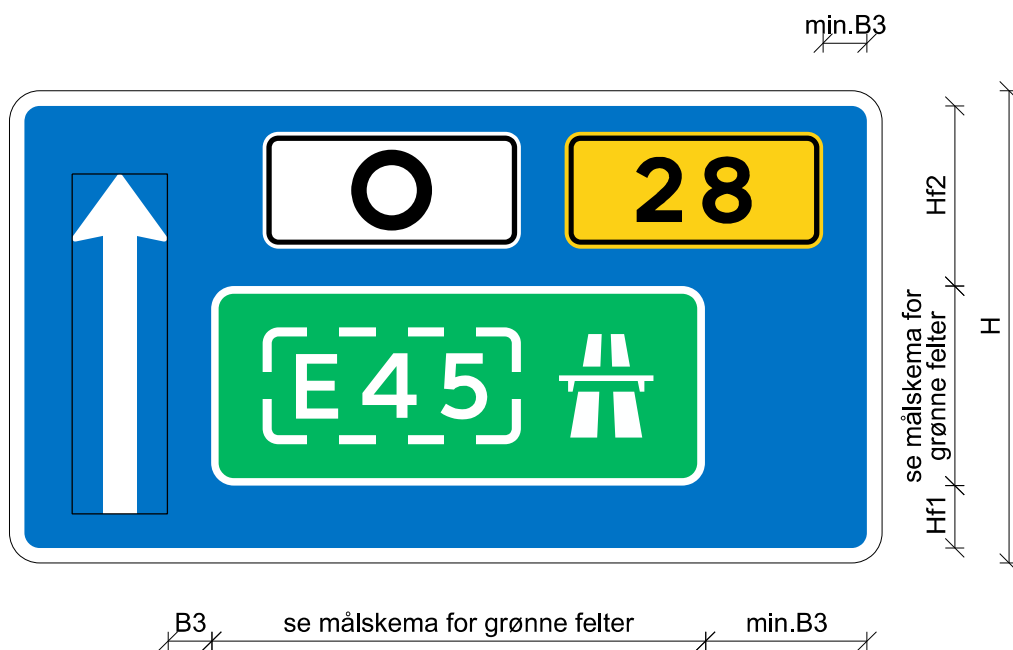


G11
Portaltavle
med
ligeud pil
og
grønt felt

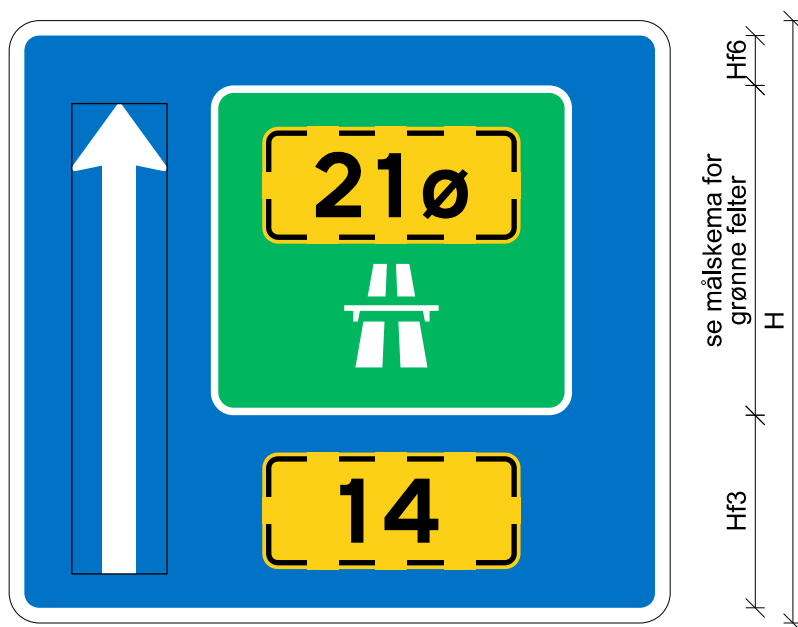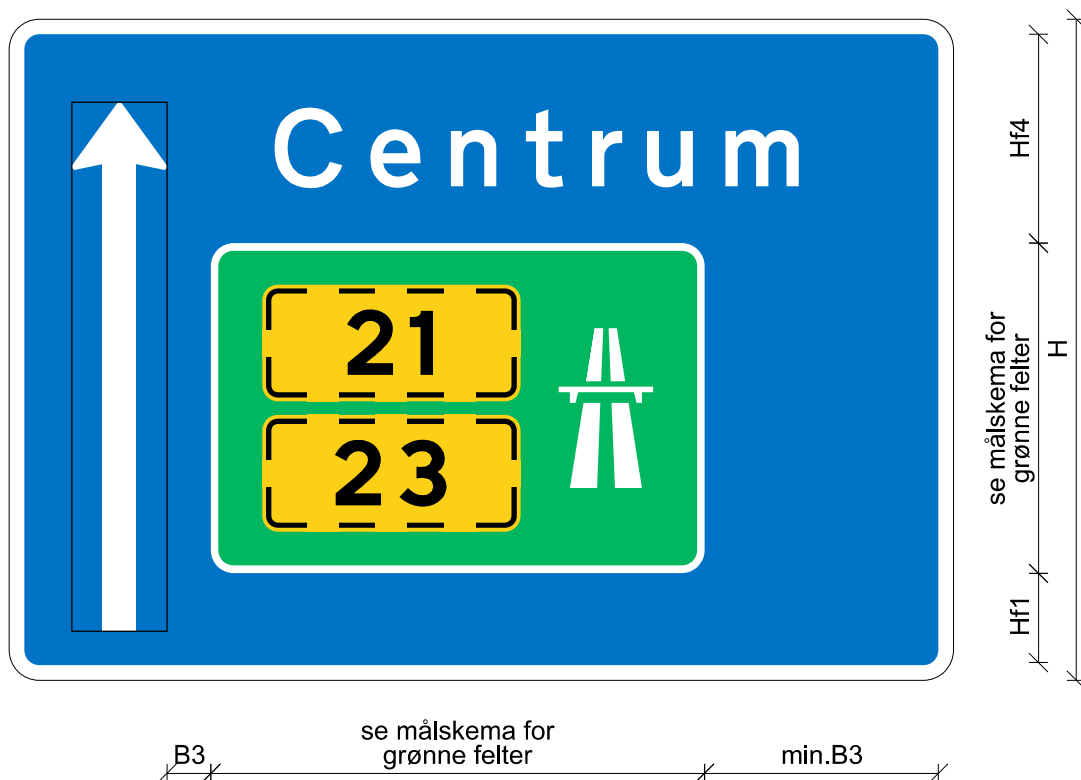

G11
Portaltavle
med
svingpil
og
grønt felt

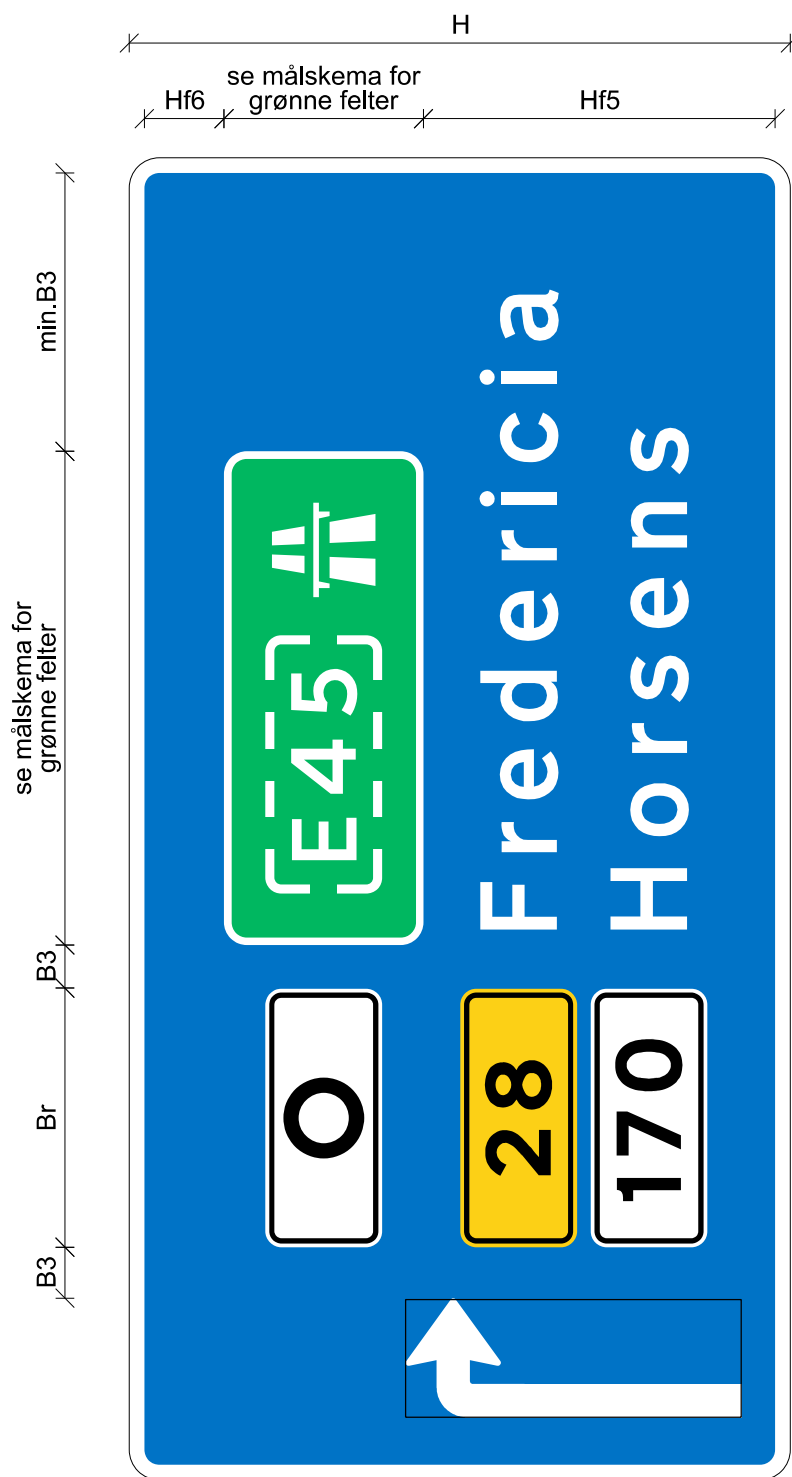

G11
Portaltavle
med
ligeud pil
og
grønt felt




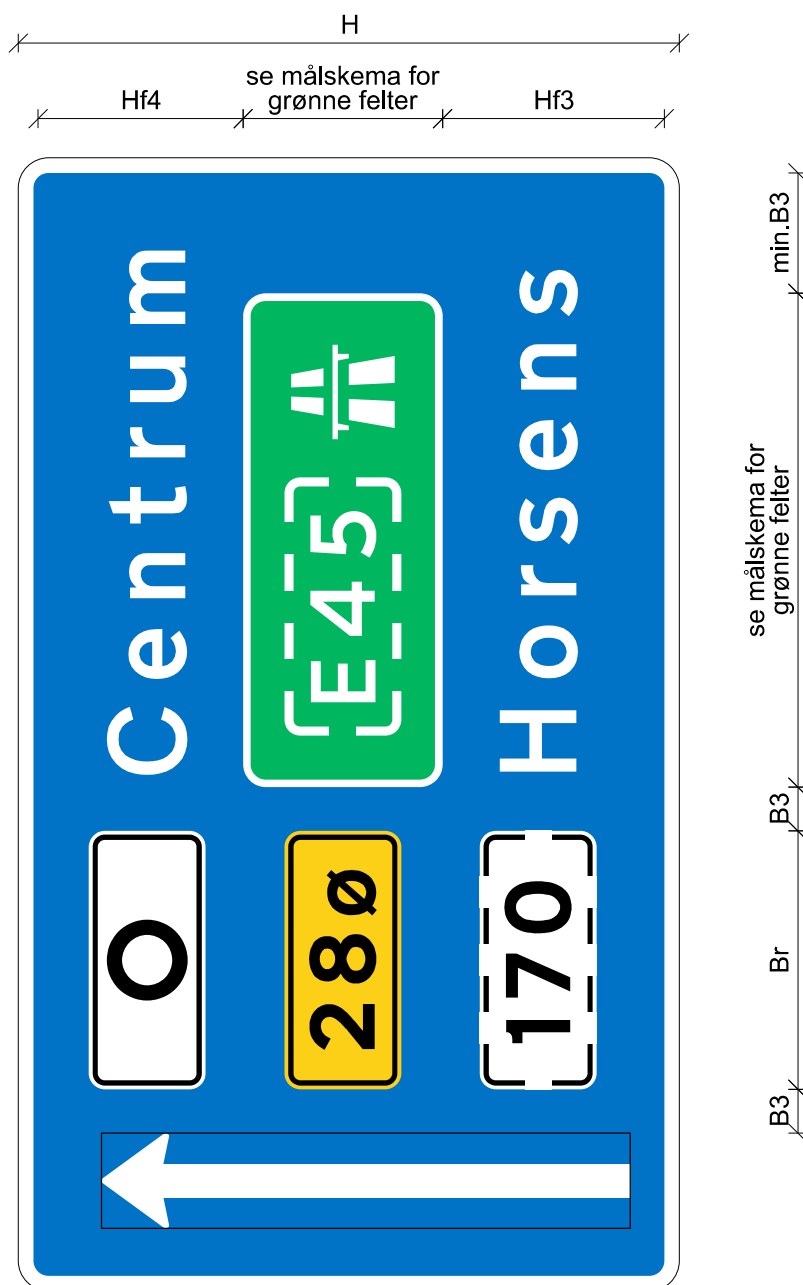


G11
Portaltavle
med
ligeud pil
og
grønt felt






G14
Diagram-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

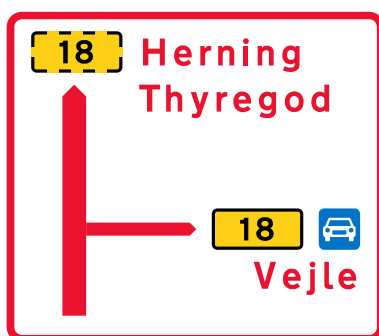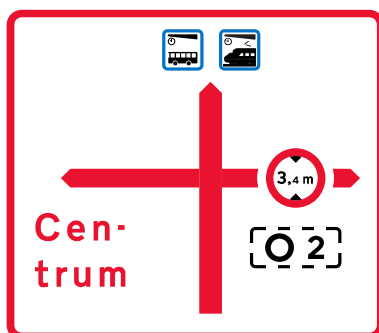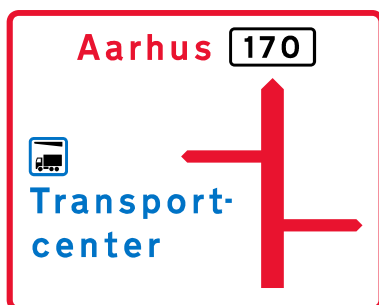





G14
Diagram-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

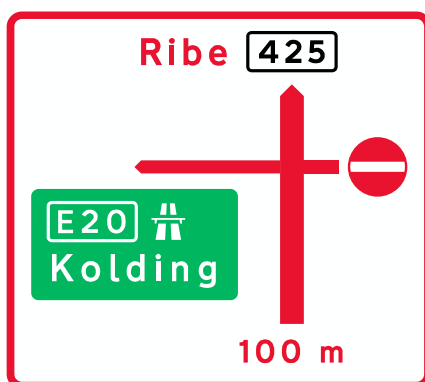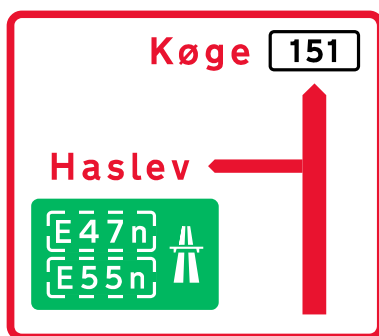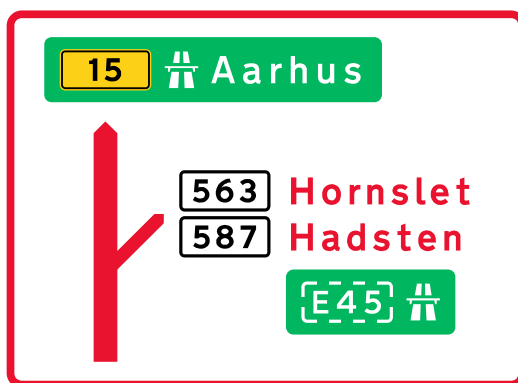






G14
Diagram-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

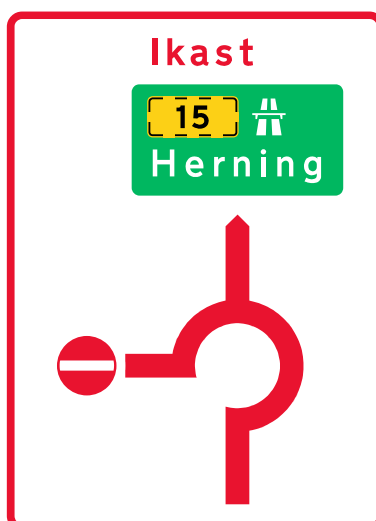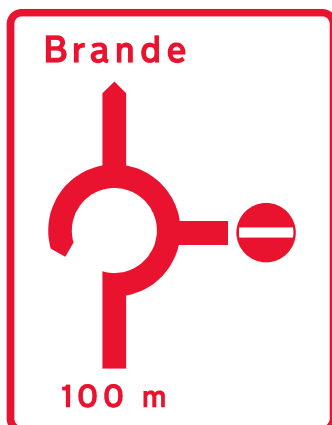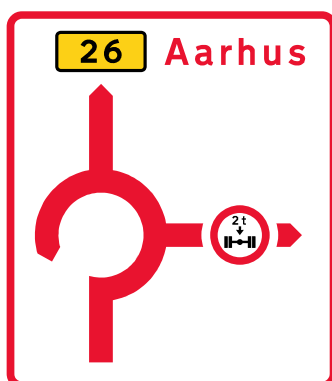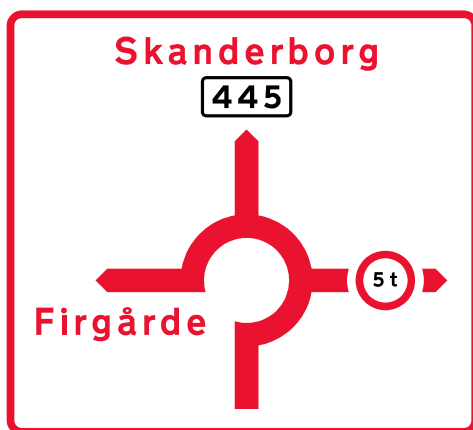




G14
Diagram-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

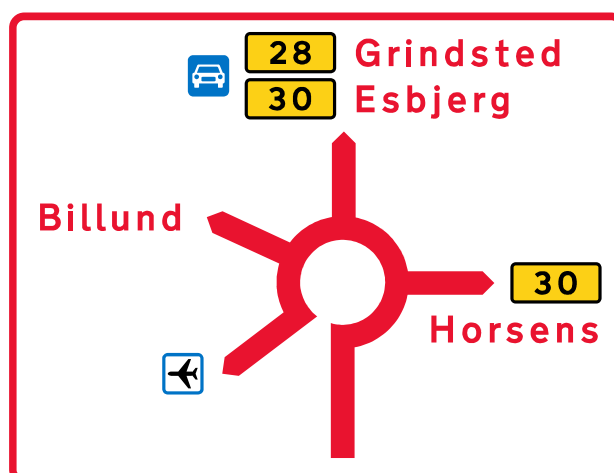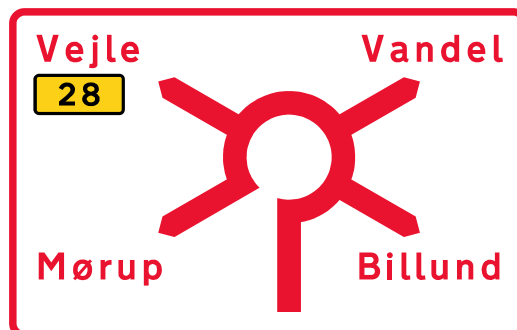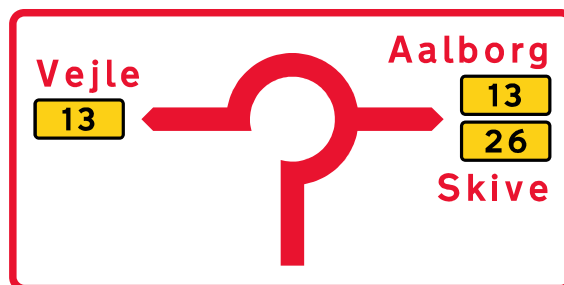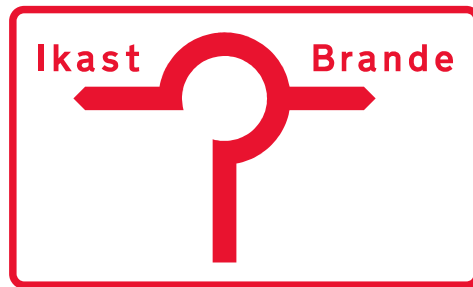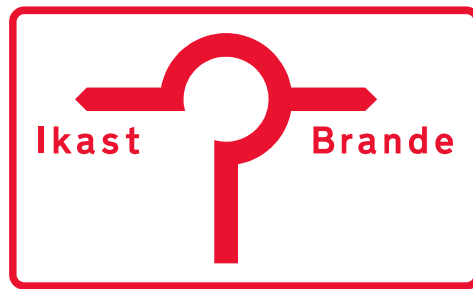




G14
Diagram-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

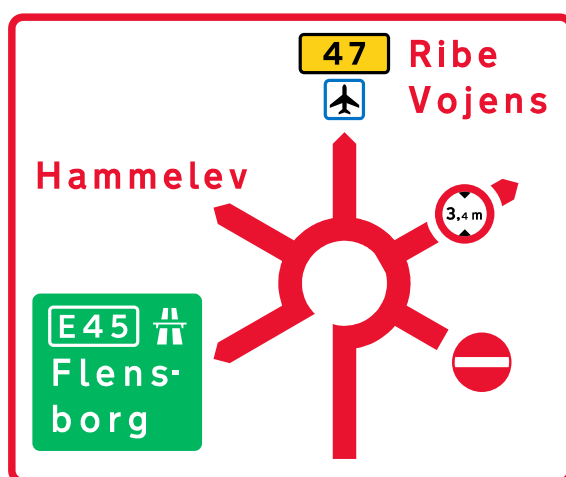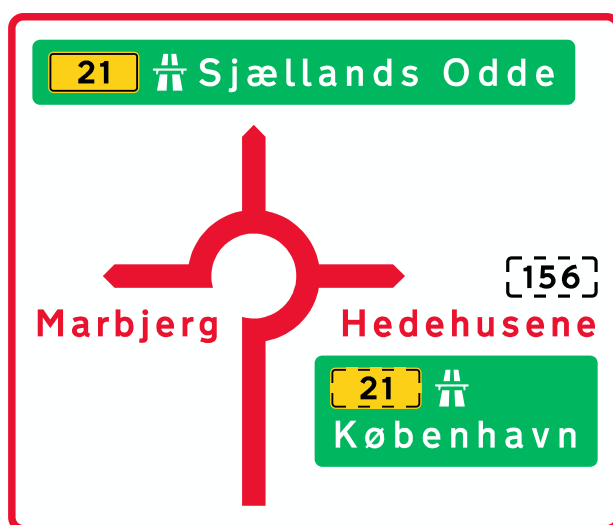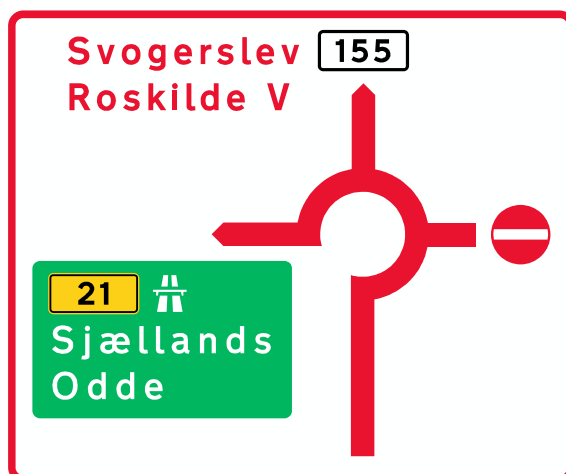

G14
Diagram-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

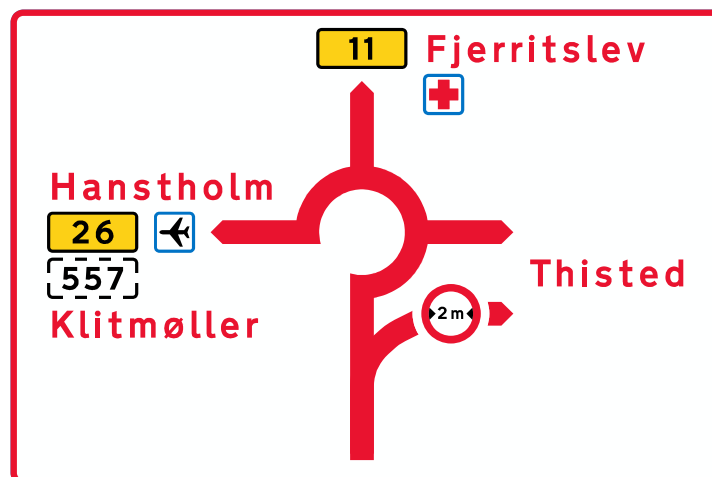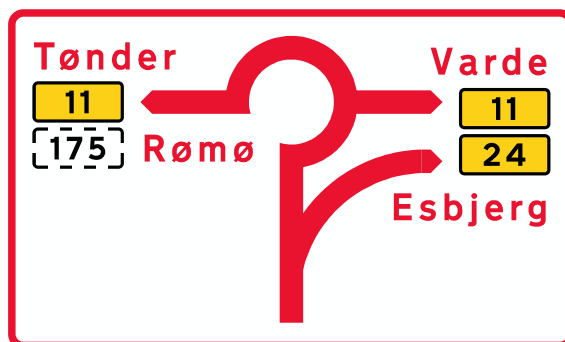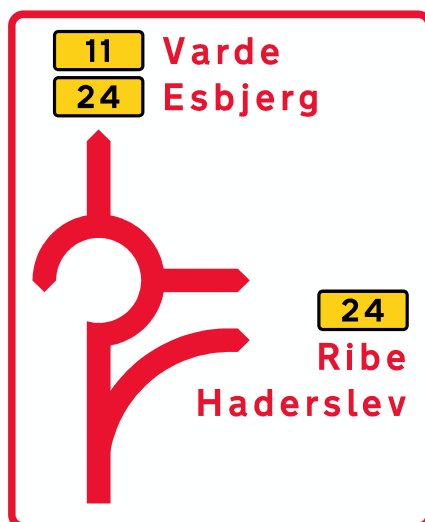

G14

Diagram-
orienterings-
tavle

Målskema

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm	Versalhøjde V=143 mm	Versalhøjde V=170 mm	Versalhøjde V=202 mm
B1 = H1	40	40	40	40
B2 0,6250V	75	89	106	126
B3 0,5750V	69	82	98	116
B6 0,3235V	39	46	55	65
Br	407	484	575	684
Br lang	488	580	690	821
Bs = Hs	184	219	260	309
Hr	184	219	260	309
H10	75	89	106	126
Lm 0,7059V	85	101	120	143
La 1,7059V	205	244	290	345
d1	105	125	150	179
d2	85	100	120	143
d3	55	70	80	95
d4	30	35	40	50
Ø 2,2V	265	315	375	444
Va	101	120	143	170

Grønt felt, se særskilt målskema

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Servicesymbol, se særskilt detailtegning



Anvendelse af de forskellige bredder på diagram:

- d1 til samtlige veje i rundkørsler
 d2 i signalregulerede kryds
 d1 og d3 i vejryds med ubetinget vigepligt
 d4 til mindre veje der indmunder før krydset



Forkortelser:

- H højde
 B bredde
 V versalhøjde
 La linjeafstand
 Lm linjemellemrum
 Ø diameter
 a afstand
 d diagram
 r rutenummerkasse
 s servicesymbol
 t tekst



G14
Diagram-
orienterings-
tavler

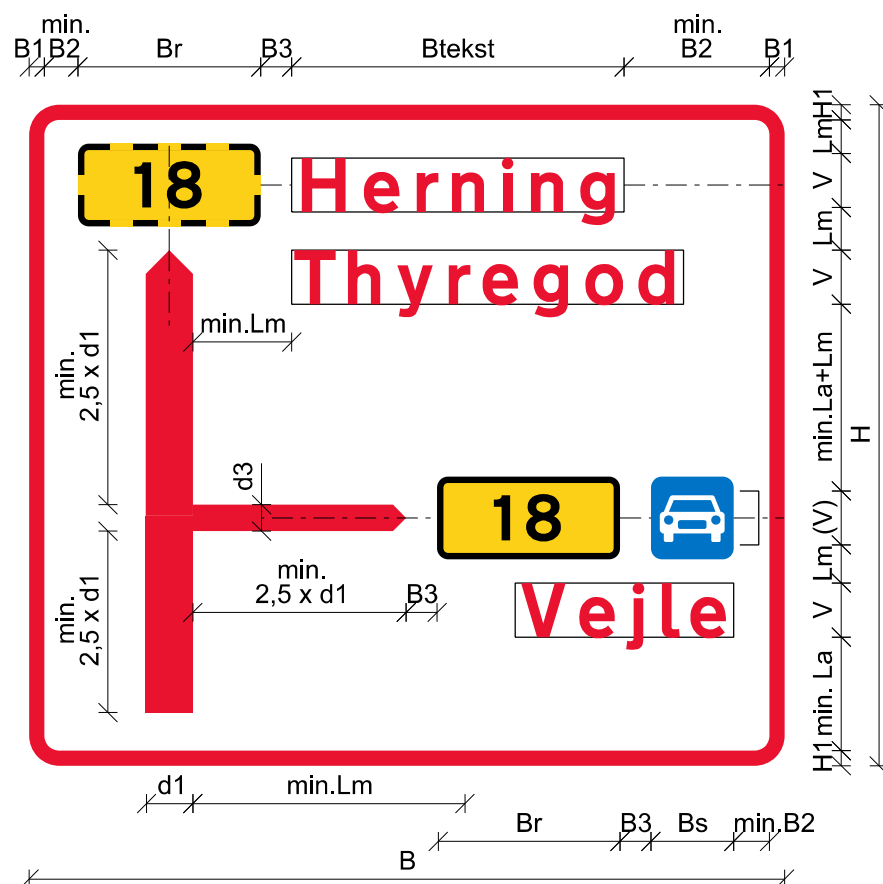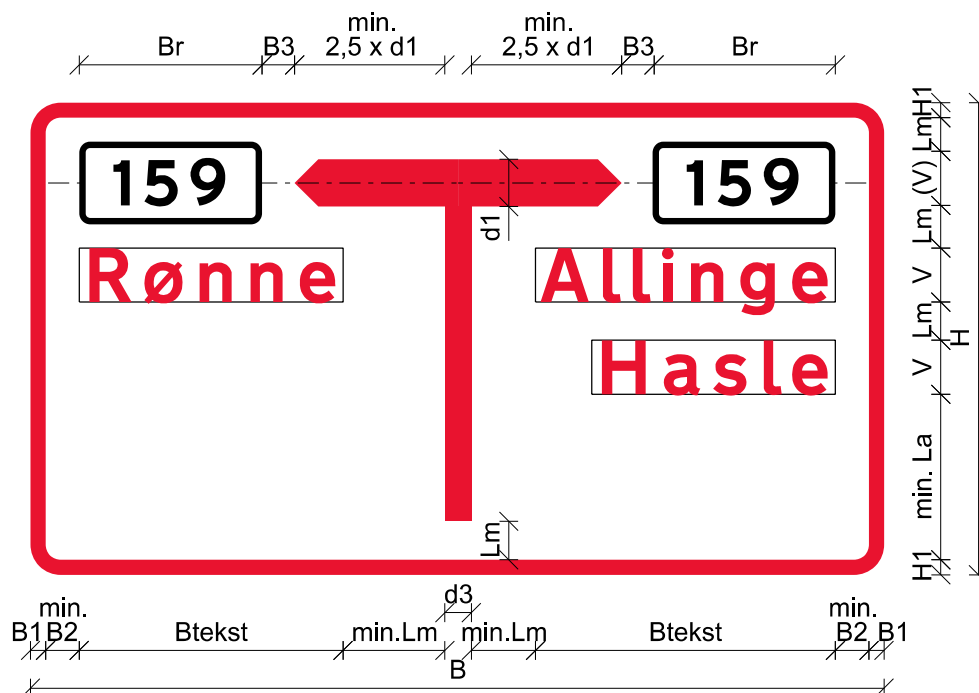

G14
Diagram-
orienterings-
tavler

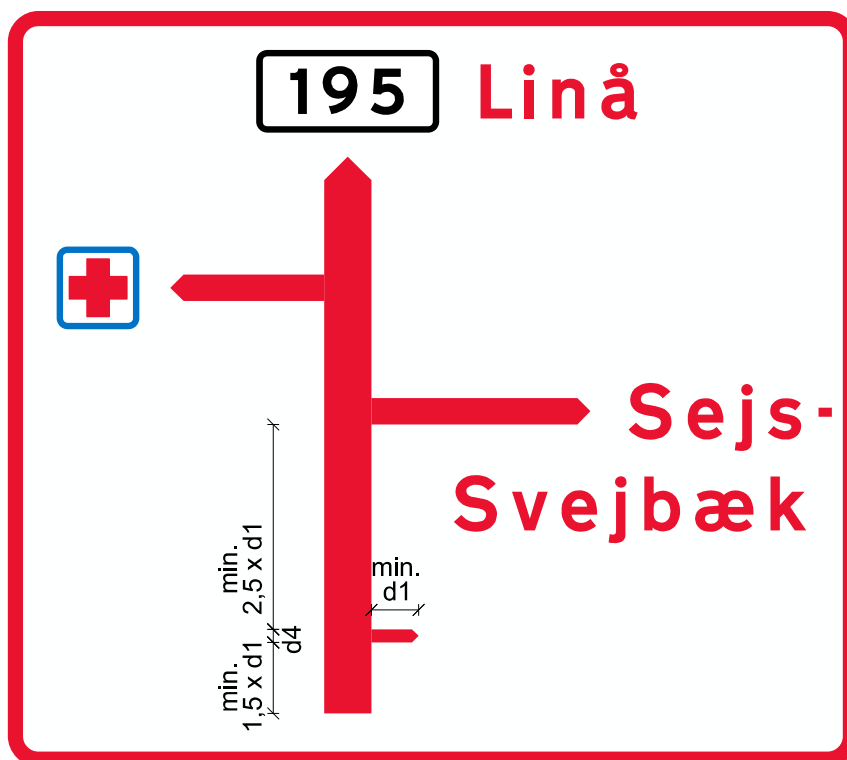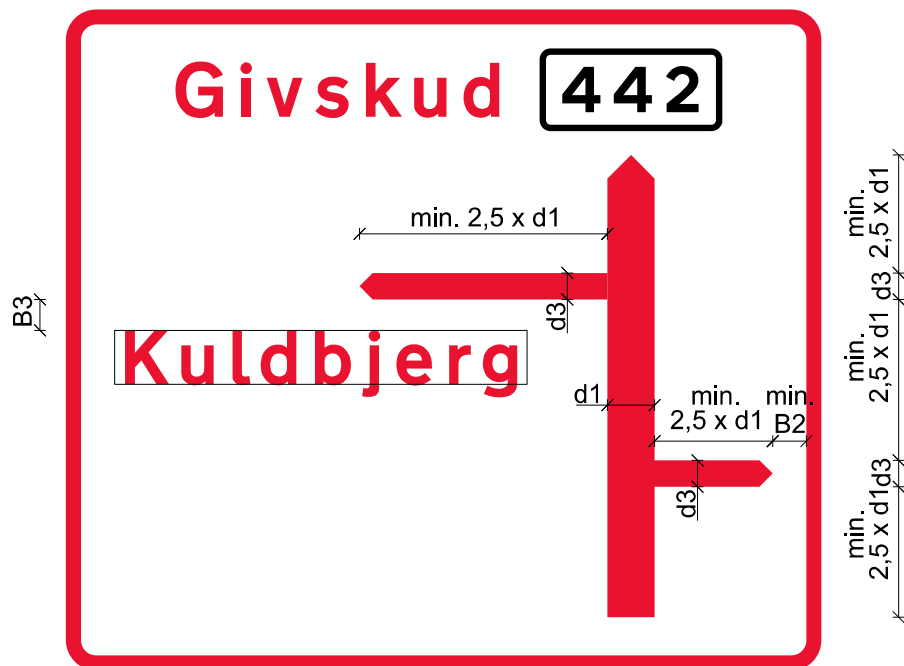


G14
Diagram-
orienterings-
tavler

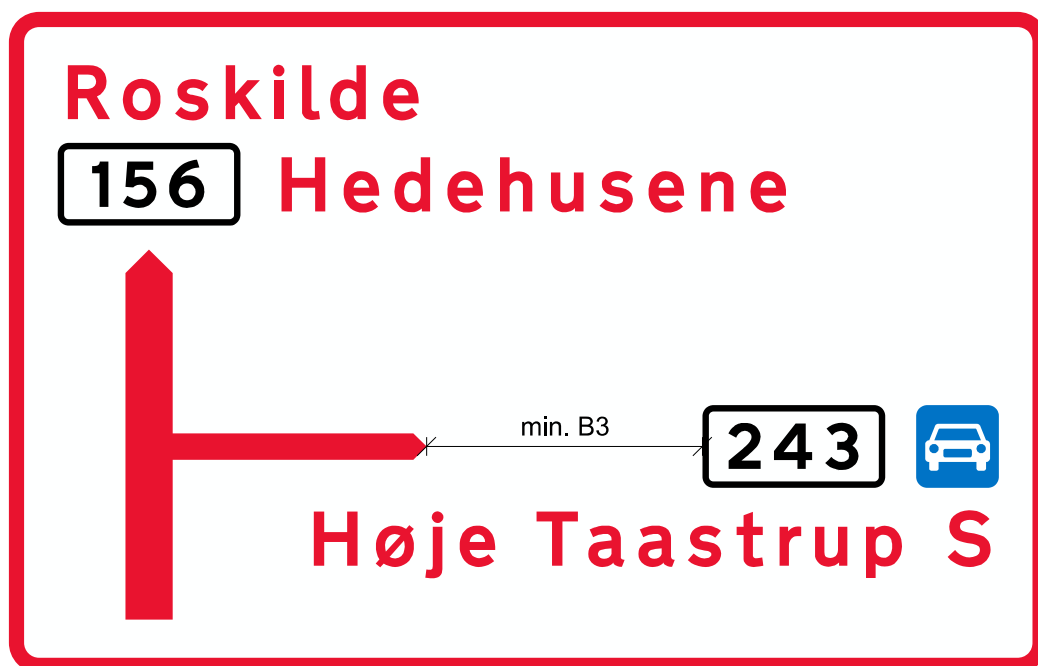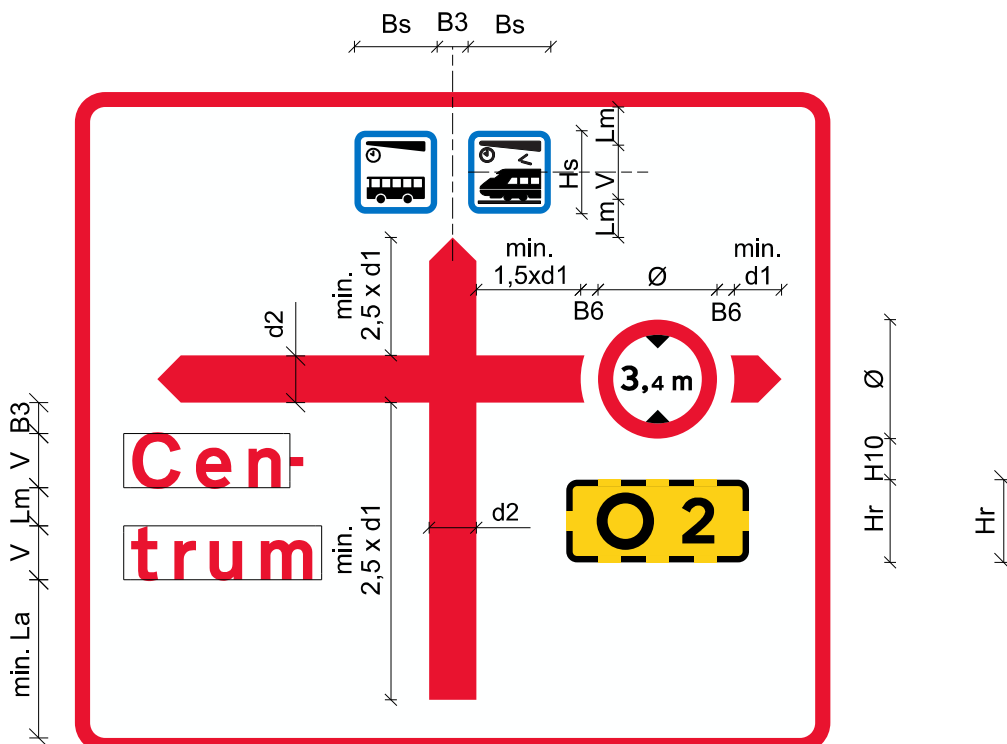


Den normale afstand B_3 mellem diagramspids og rutenummer/destination kan ændres, hvis tavlen kan få et mere harmonisk udseende. Dog vægter forståelse af tavlen mere end udseende.


G14
Diagram-
orienterings-
tavle

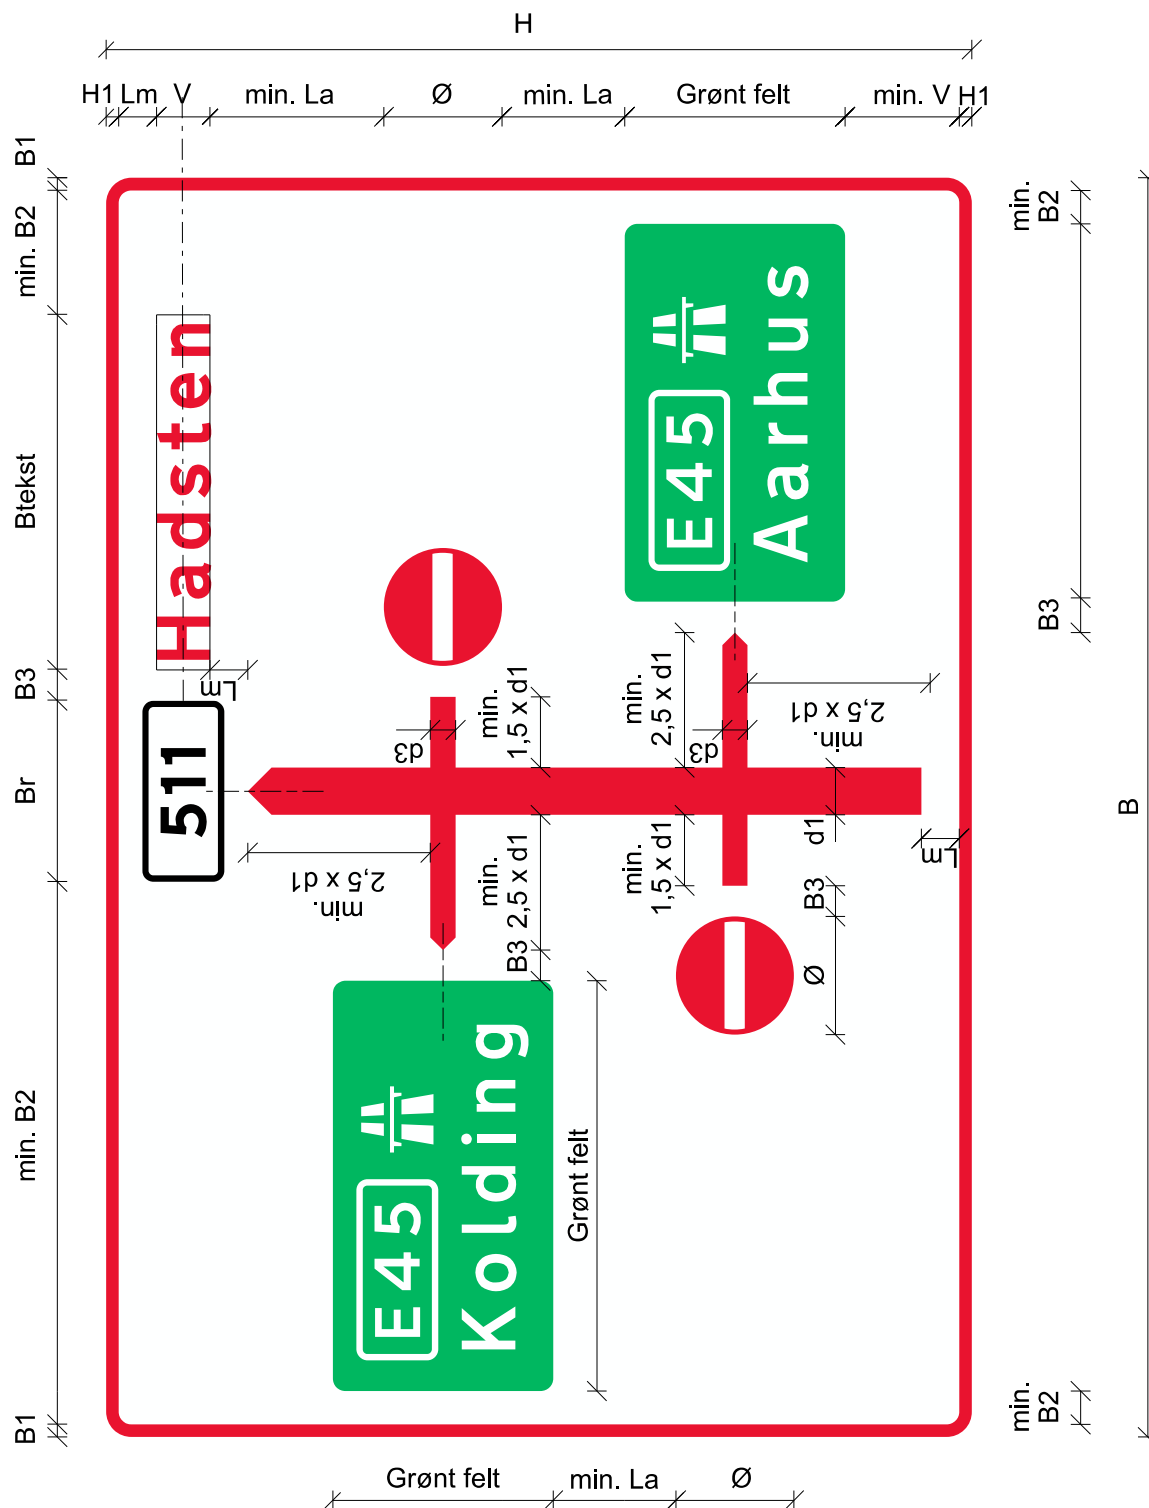


G14
Diagram-
orienterings-
tavle

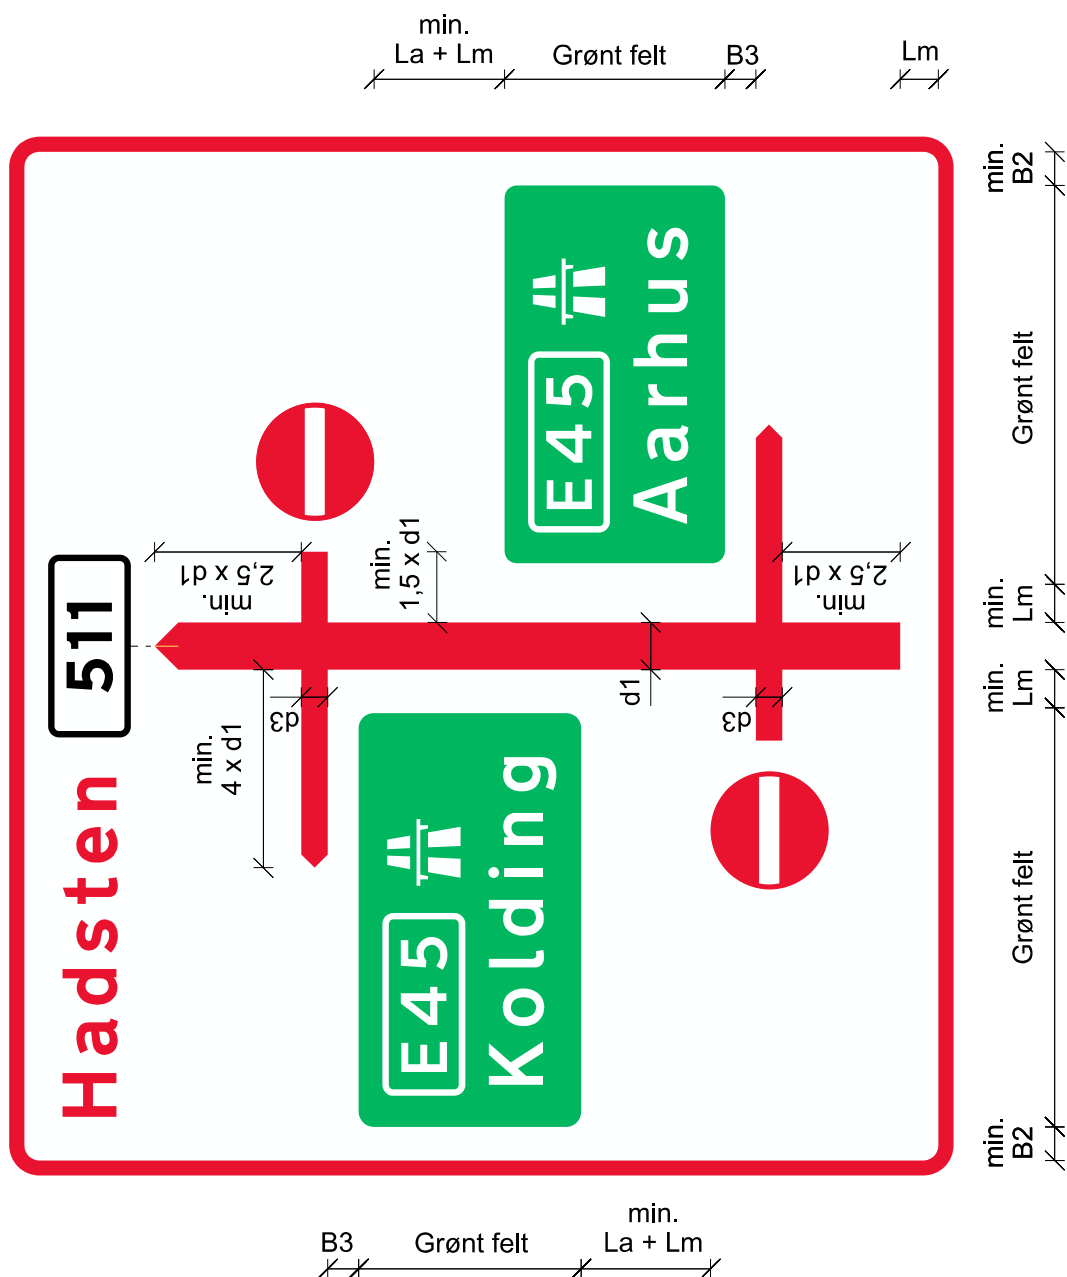


G14
Diagram-
orienterings-
tavler

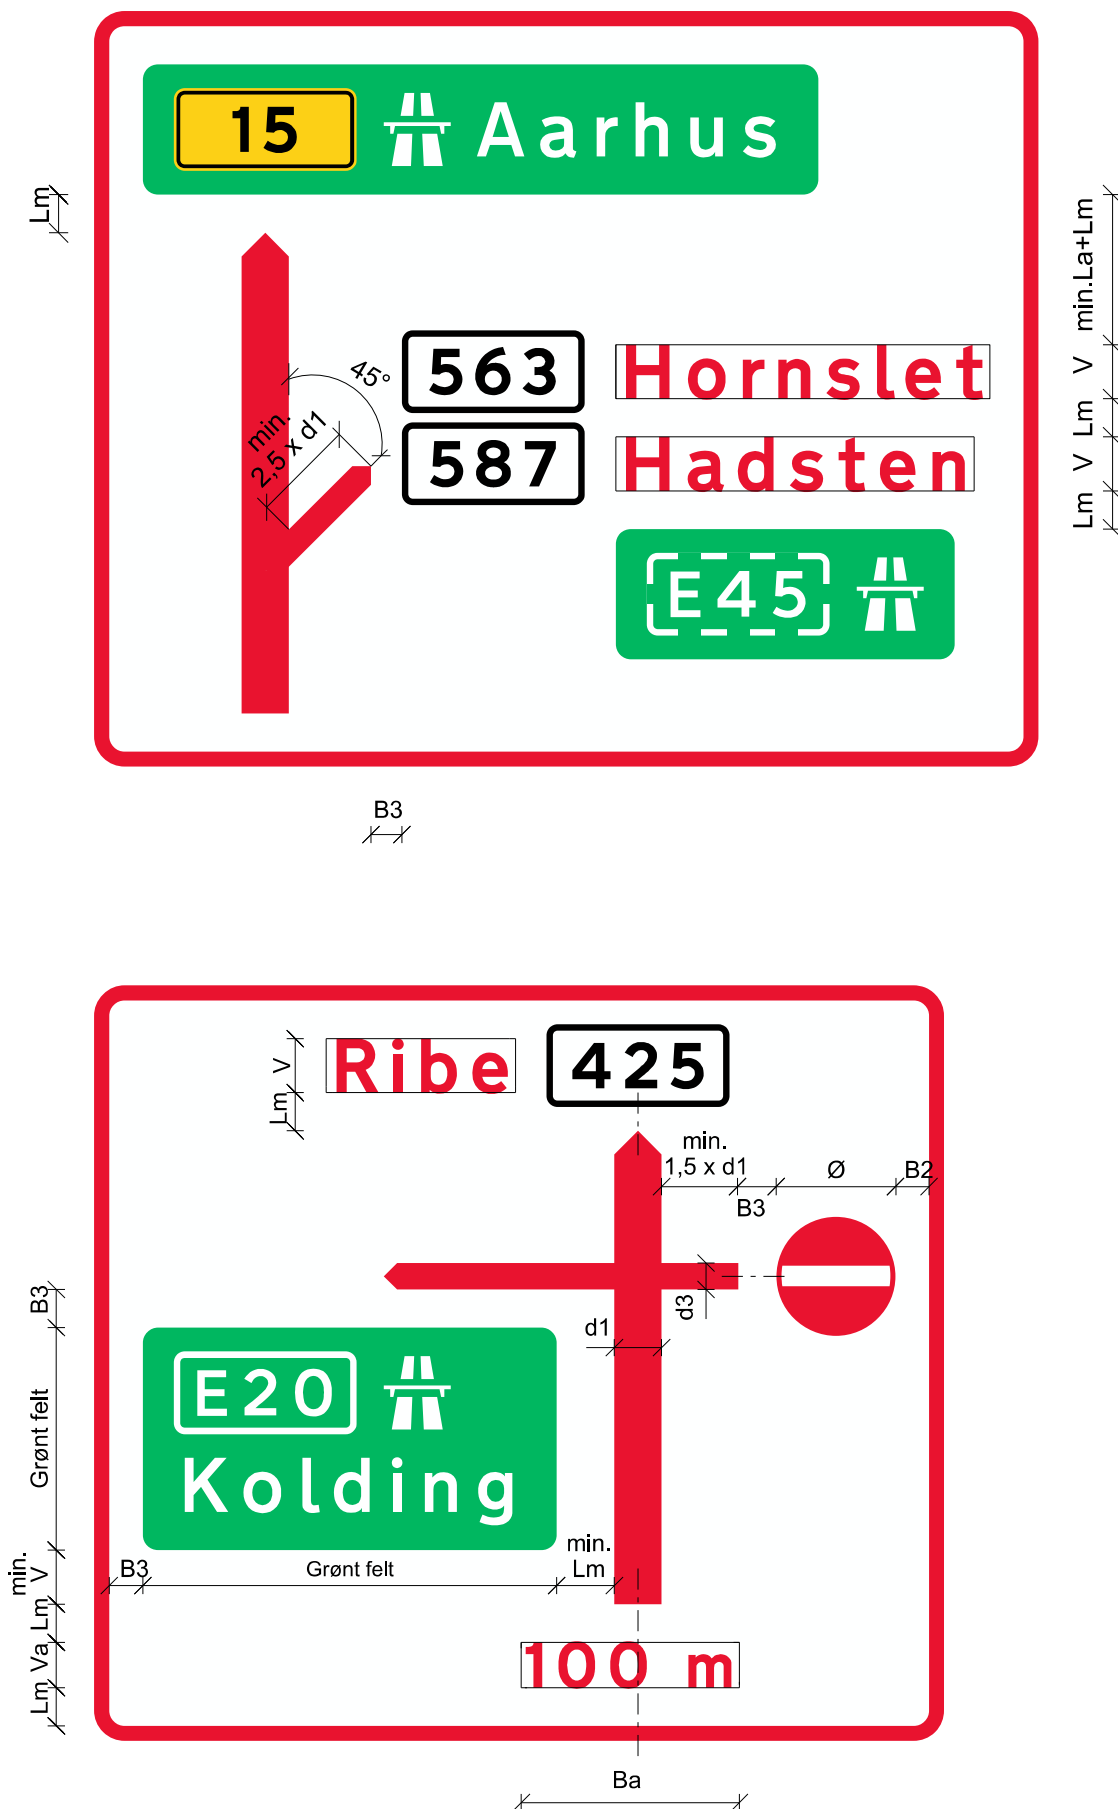


G14
Diagram-
orienterings-
tavle

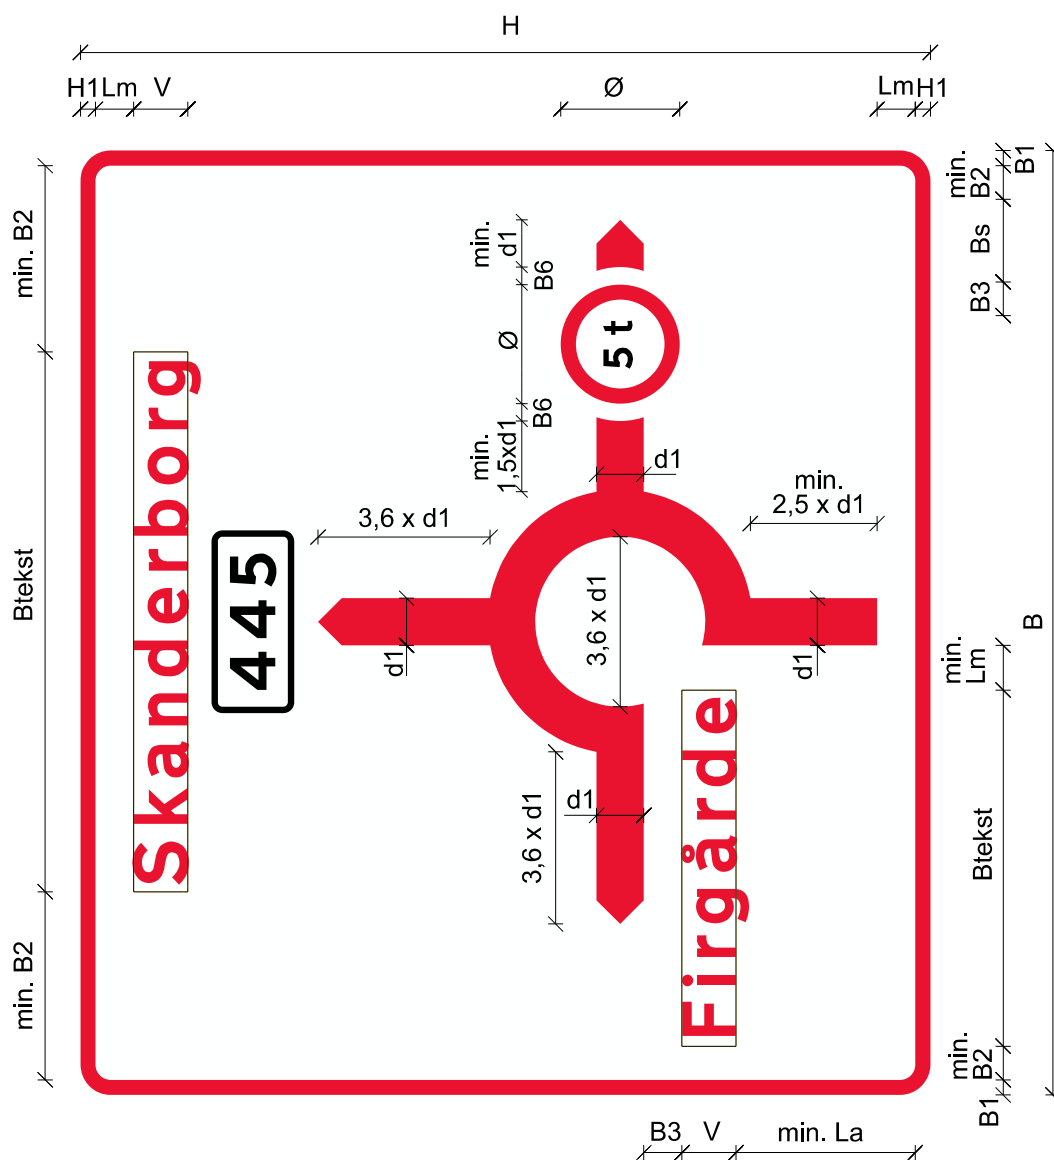


G14
Diagram-
orienterings-
tavle

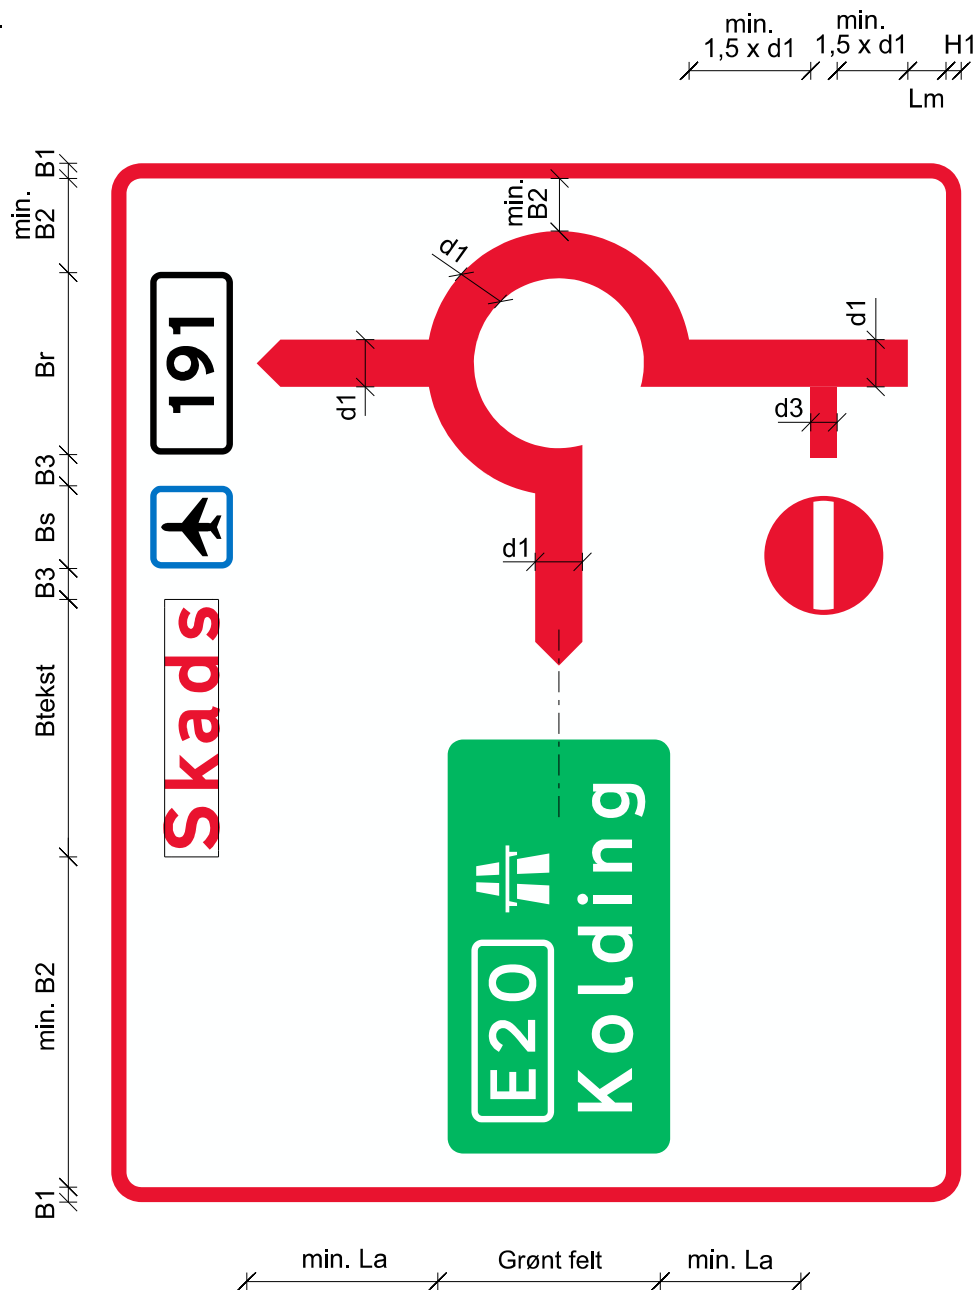


G14
Diagram-
orienterings-
tavle

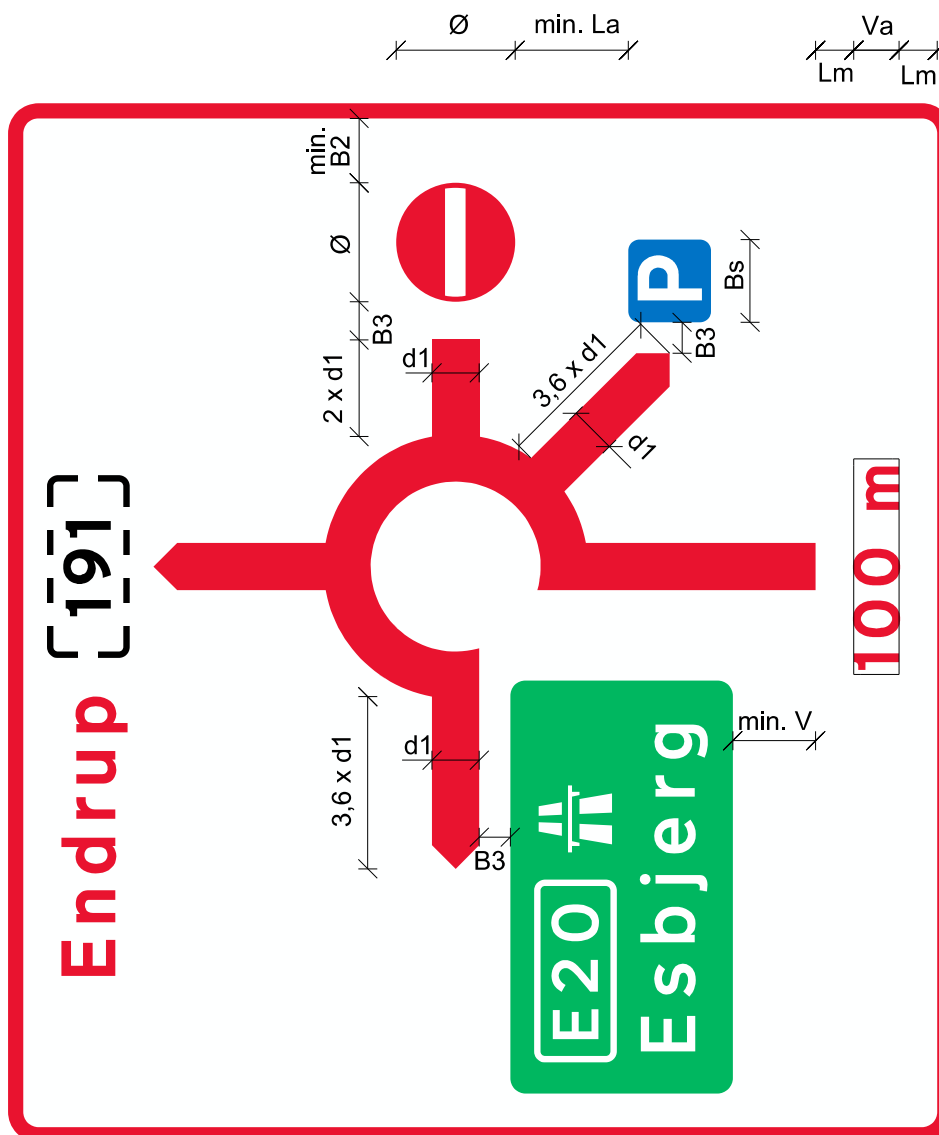


G14
Diagram-
orienterings-
tavle

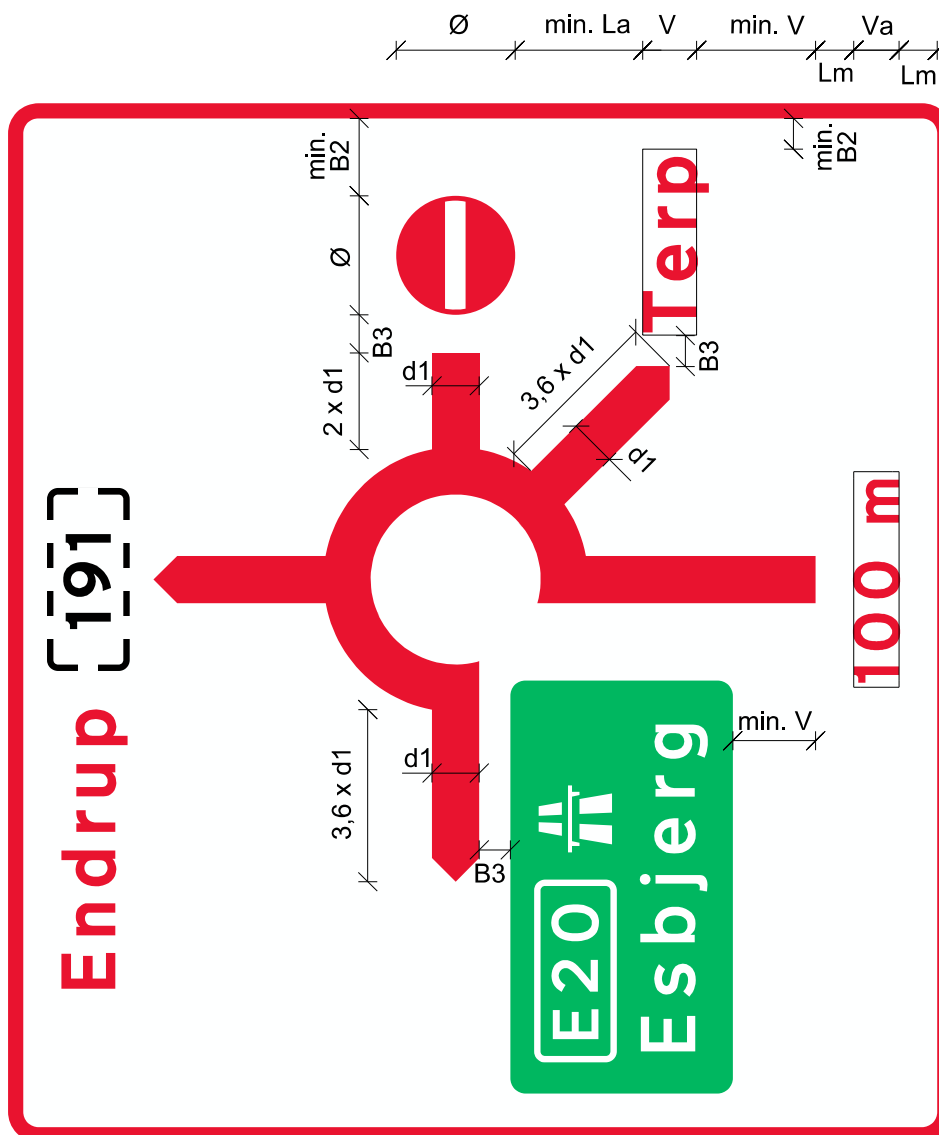


G14
Diagram-
orienterings-
tavle

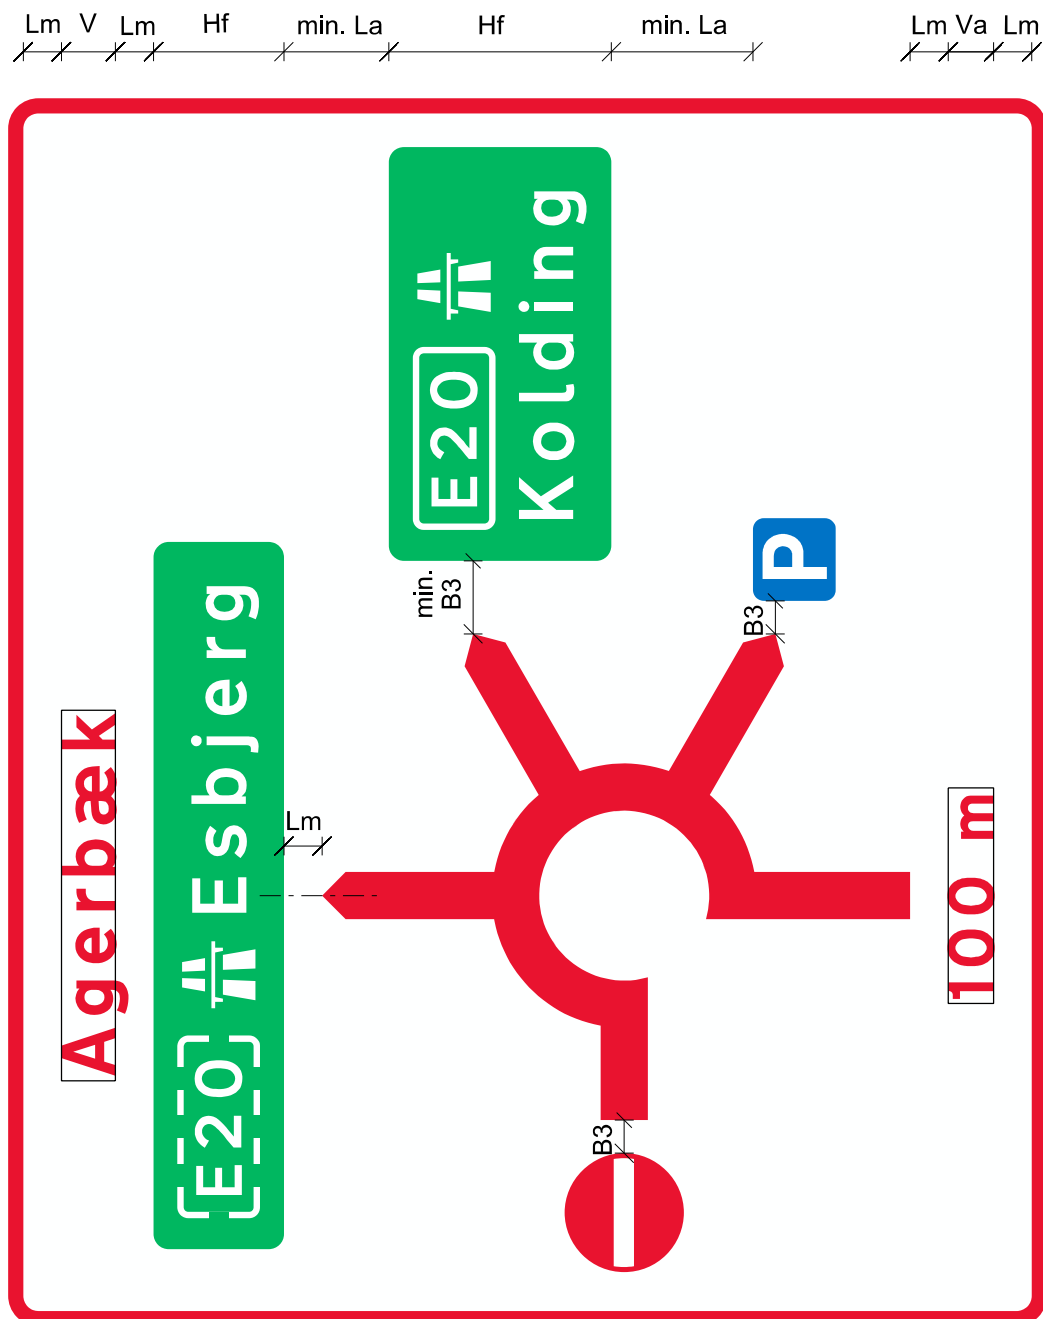

G14
Diagram-
orienterings-
tavler

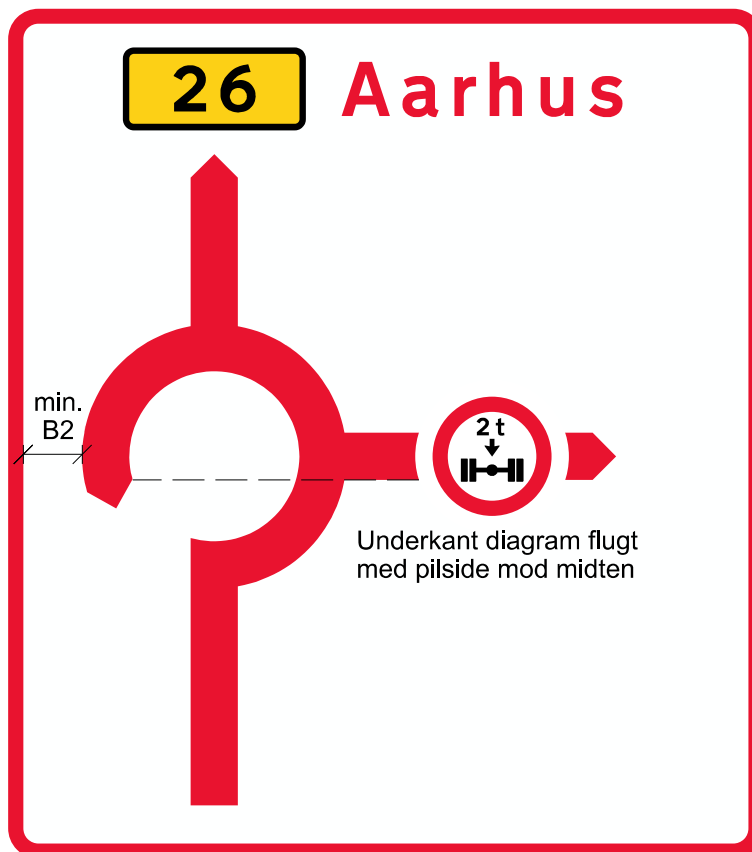


Ved rundkørsler på gennemgående veje, hvor der kun i rundkørslens ene bue er tilsluttende veje, fortsættes diagrammet forbi den sidste tilsluttende vej.

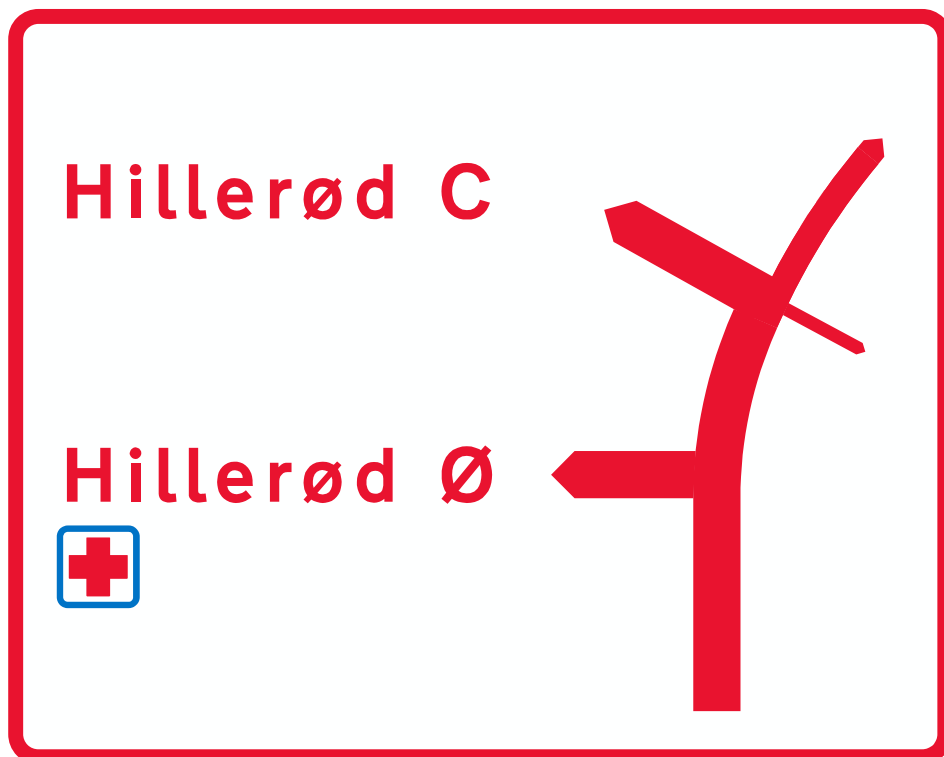





Diagrammet må ikke have karakter af et vejkort.
Undtagelsesvis vises betydende kurveforløb og relativ placering af sideveje.
Vejbilledet skal begynde nederst på tavlen med lodret forløb.

G14
Diagram-
orienterings-
tavle

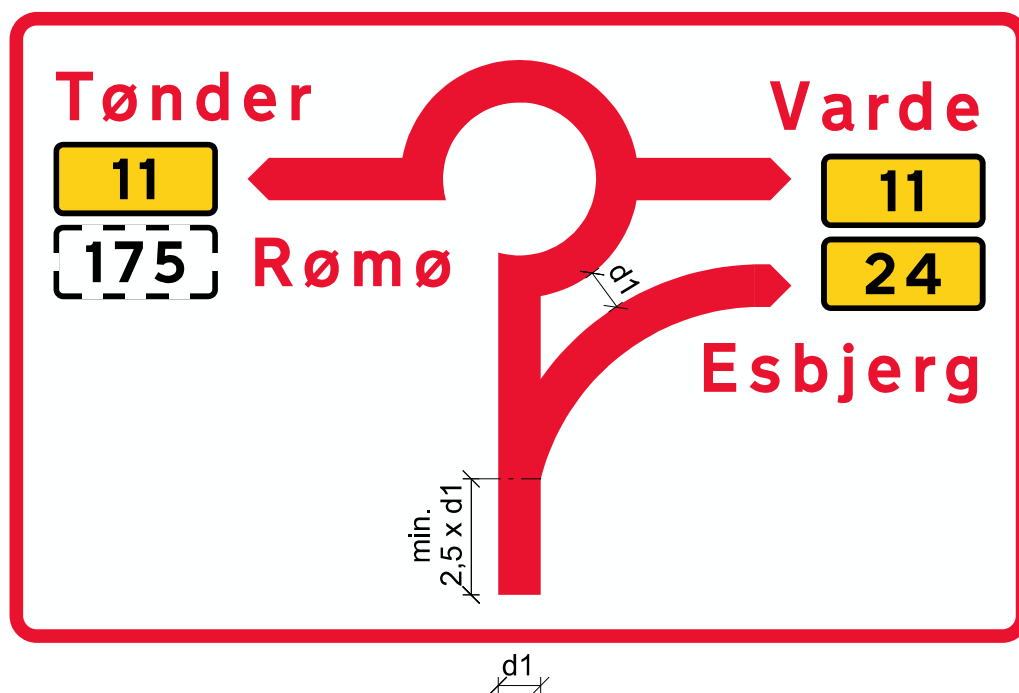




G15
Vognbane-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

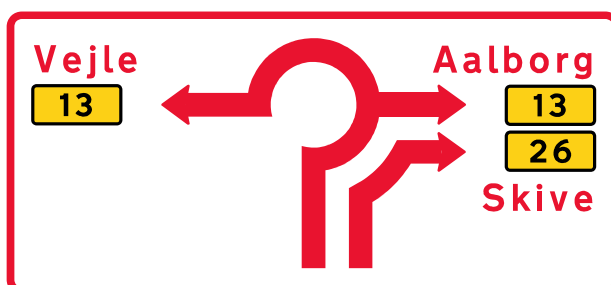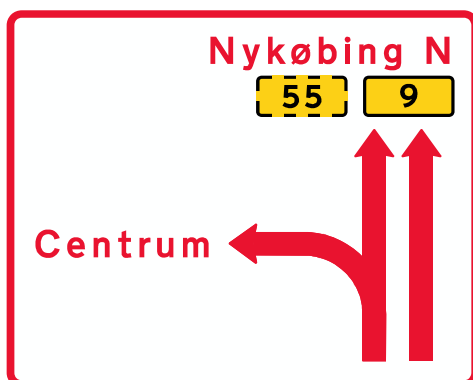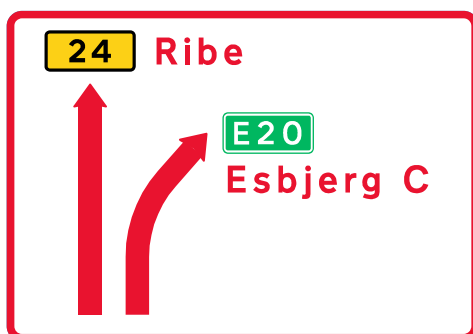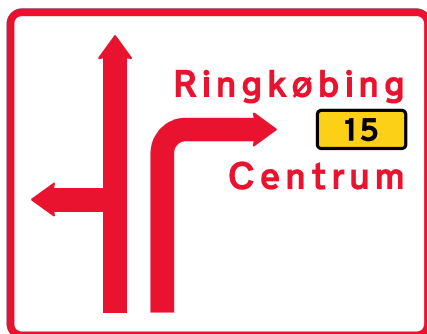





G15
Vognbane-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

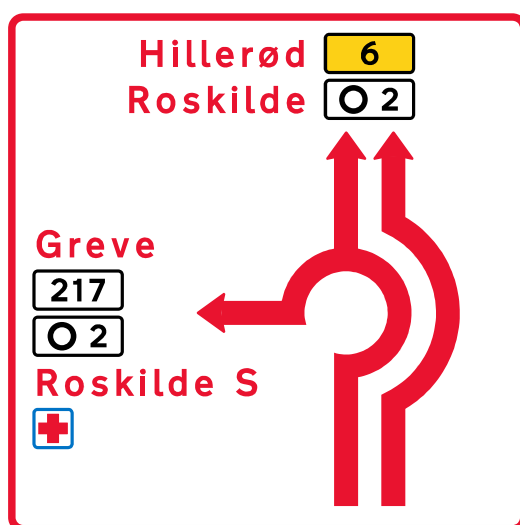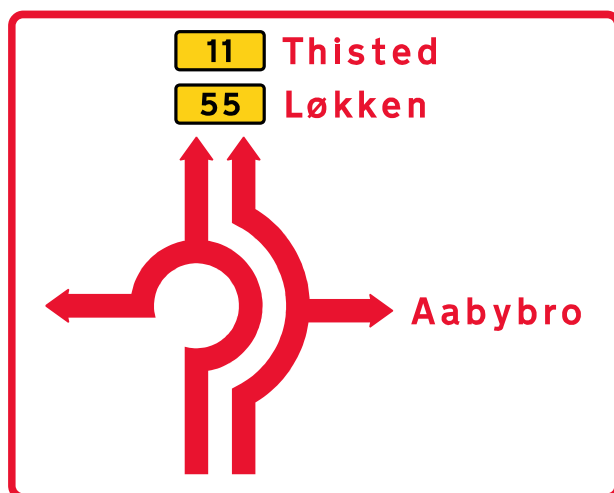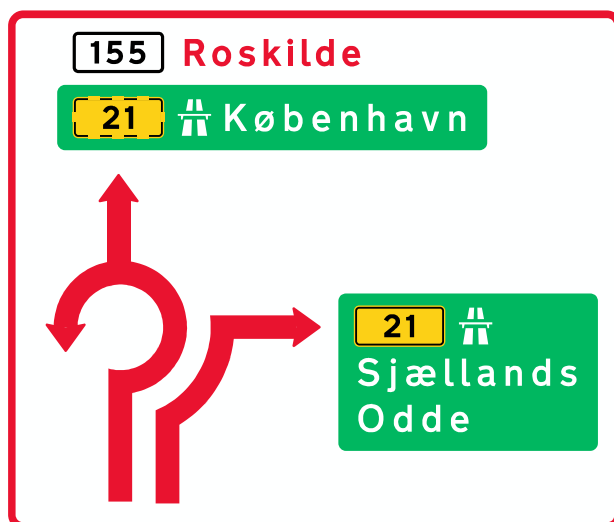




G15
Vognbane-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

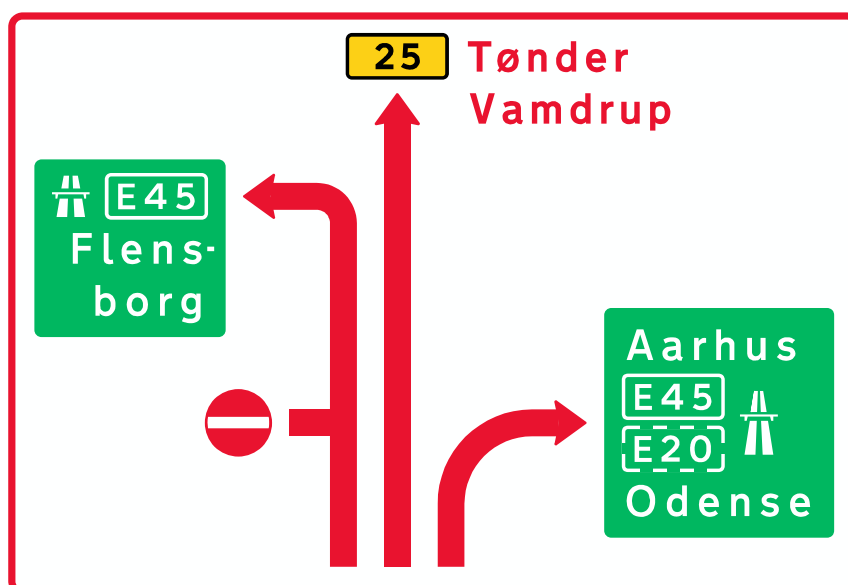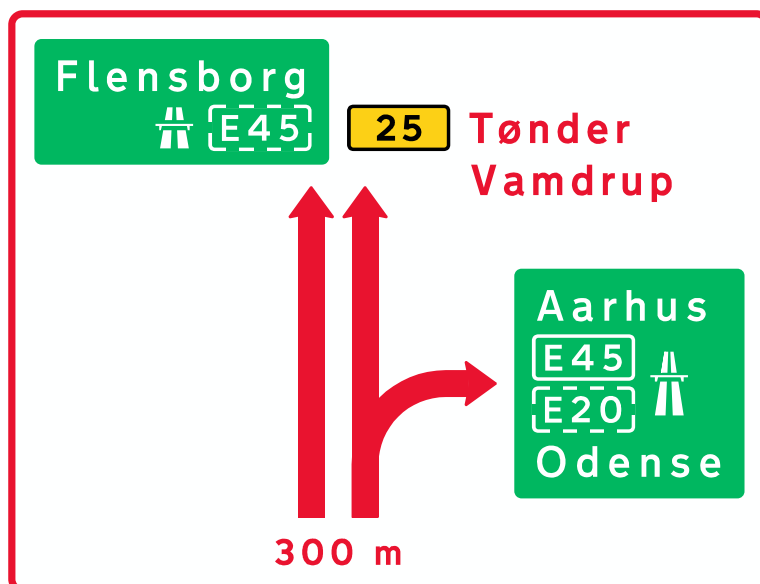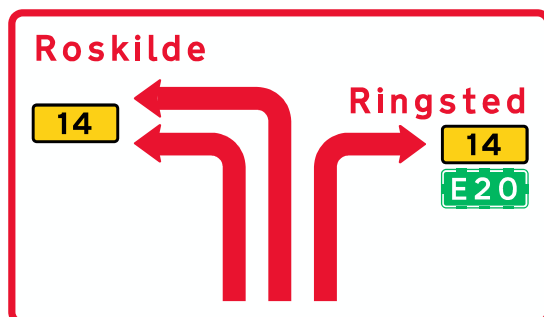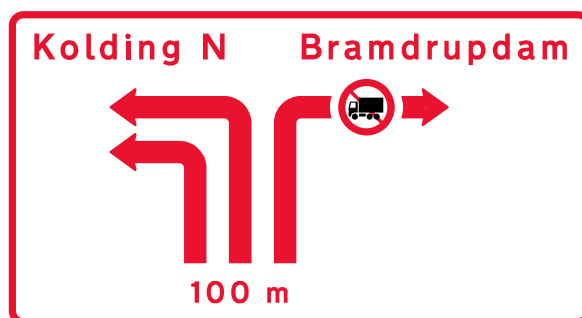

G15
Vognbane-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

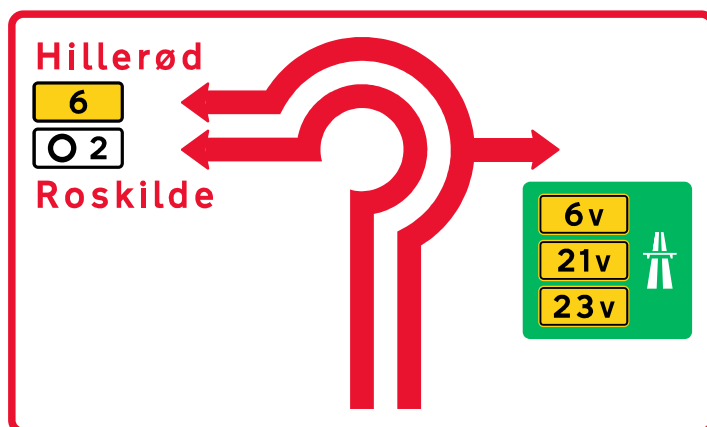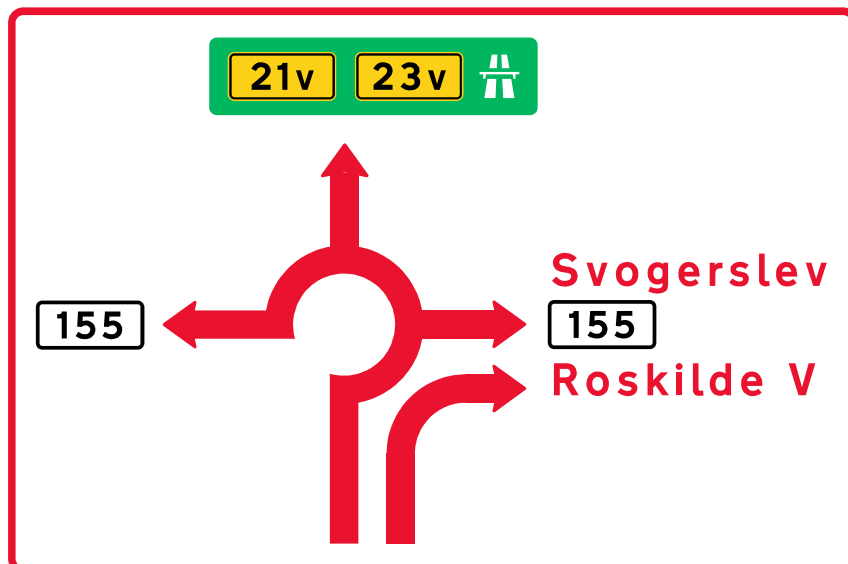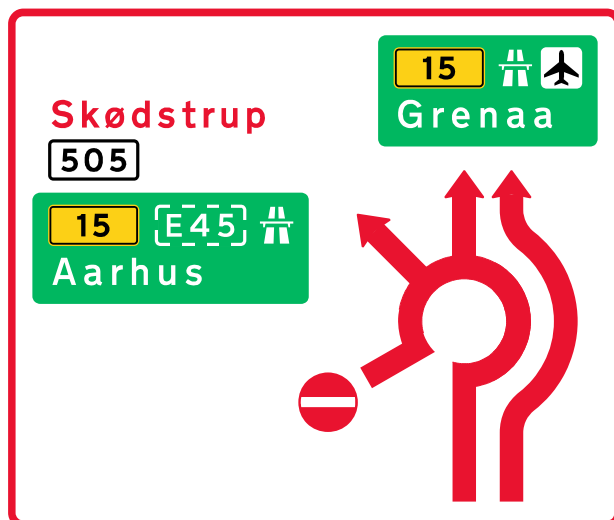


G15
Pil til
vognbane-
orienterings-
tavle

Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V	120	143	170	202
a	178	212	252	300
b	127	150	179	213
c	109	130	155	184
d	106	126	150	179
e	34	40	48	58
r	6	7	8	10

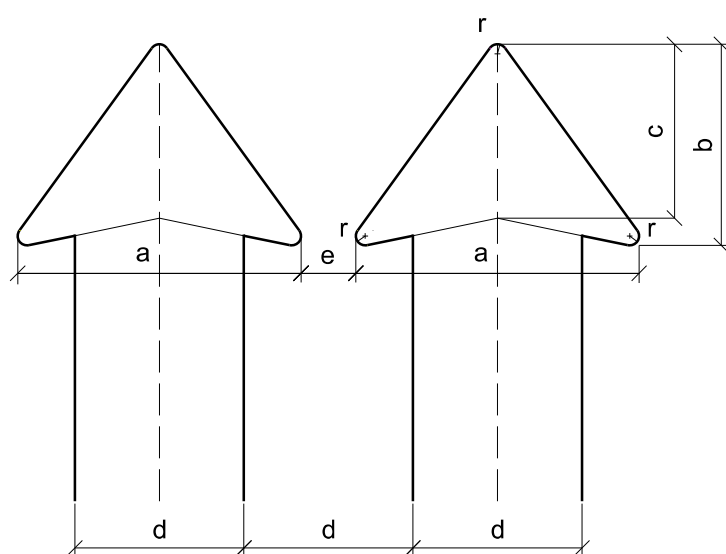

Forkortelser:

- V versalhøjde
- a bredde for pilhoved
- b højde for pilhoved
- c midte - højde for pilhoved
- d bredde for pilstamme
- e mellem pilhoveder
- p pil
- r radius

G15
Vognbane-
orienterings-
tavler

Målskema

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm	Versalhøjde V=143 mm	Versalhøjde V=170 mm	Versalhøjde V=202 mm
B1 = H1	40	40	40	40
B2 0,6250V	75	89	106	126
B3 0,5750V	69	82	98	116
B6 0,3235V	39	46	55	65
Br	407	484	575	684
Br lang	488	580	690	821
Bs = Hs	184	219	260	309
Hr	184	219	260	309
Lm 0,7059V	85	101	120	143
La 1,7059V	205	244	290	290
d1	105	125	150	179
Ø 2,2V	265	315	375	375
Va	101	120	143	170

Grønt felt, se særskilt målskema

Pil, se særskilt målskema

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Servicesymbol, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

La linjeafstand

Lm linjemellemrum

Ø diameter

a afstand


d diagram

r rutenummerkasse


s servicesymbol

t tekst

G15
Vognbane-
orienterings-
tavler

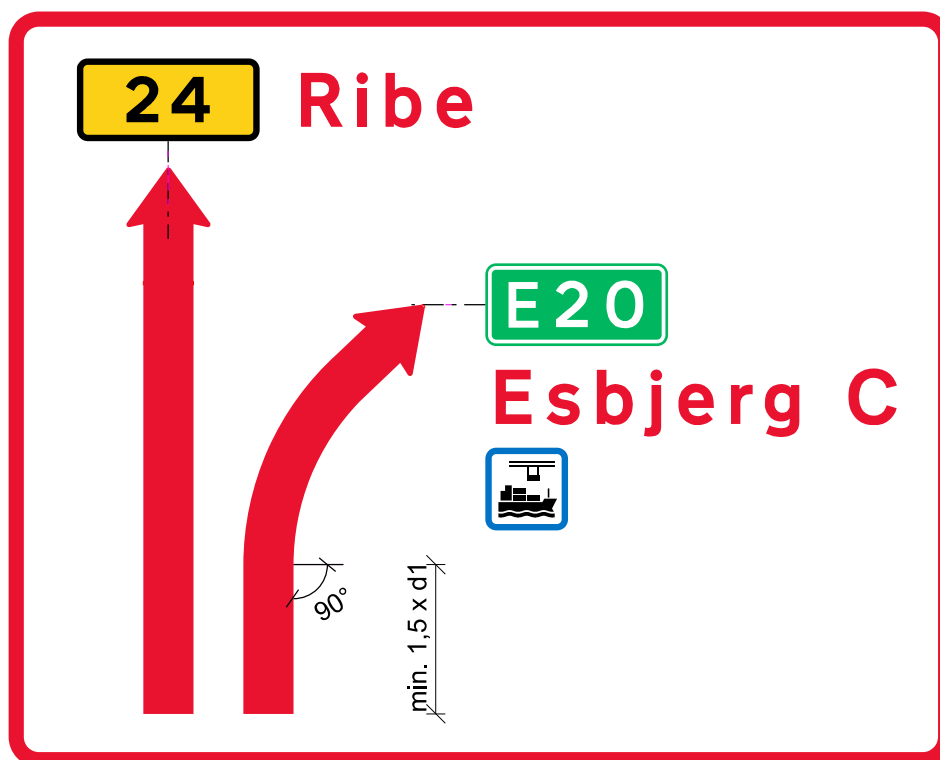


d1 d1 d1

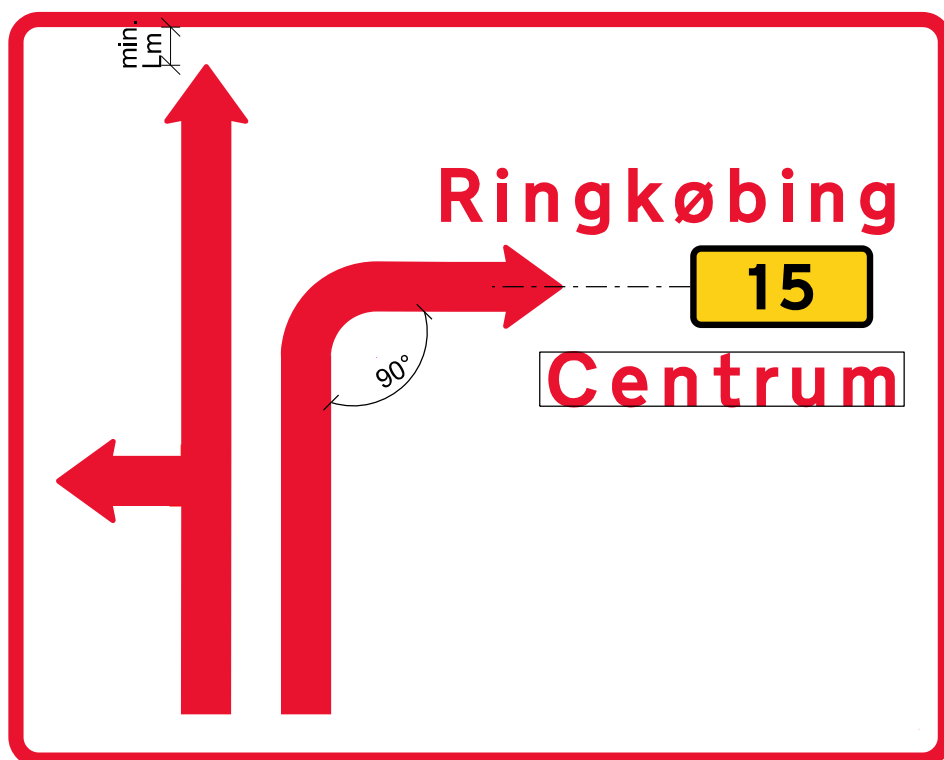

min. B2 2,5xd1 d1 d1 d1

min. B2

G15
Vognbane-
orienterings-
tavle

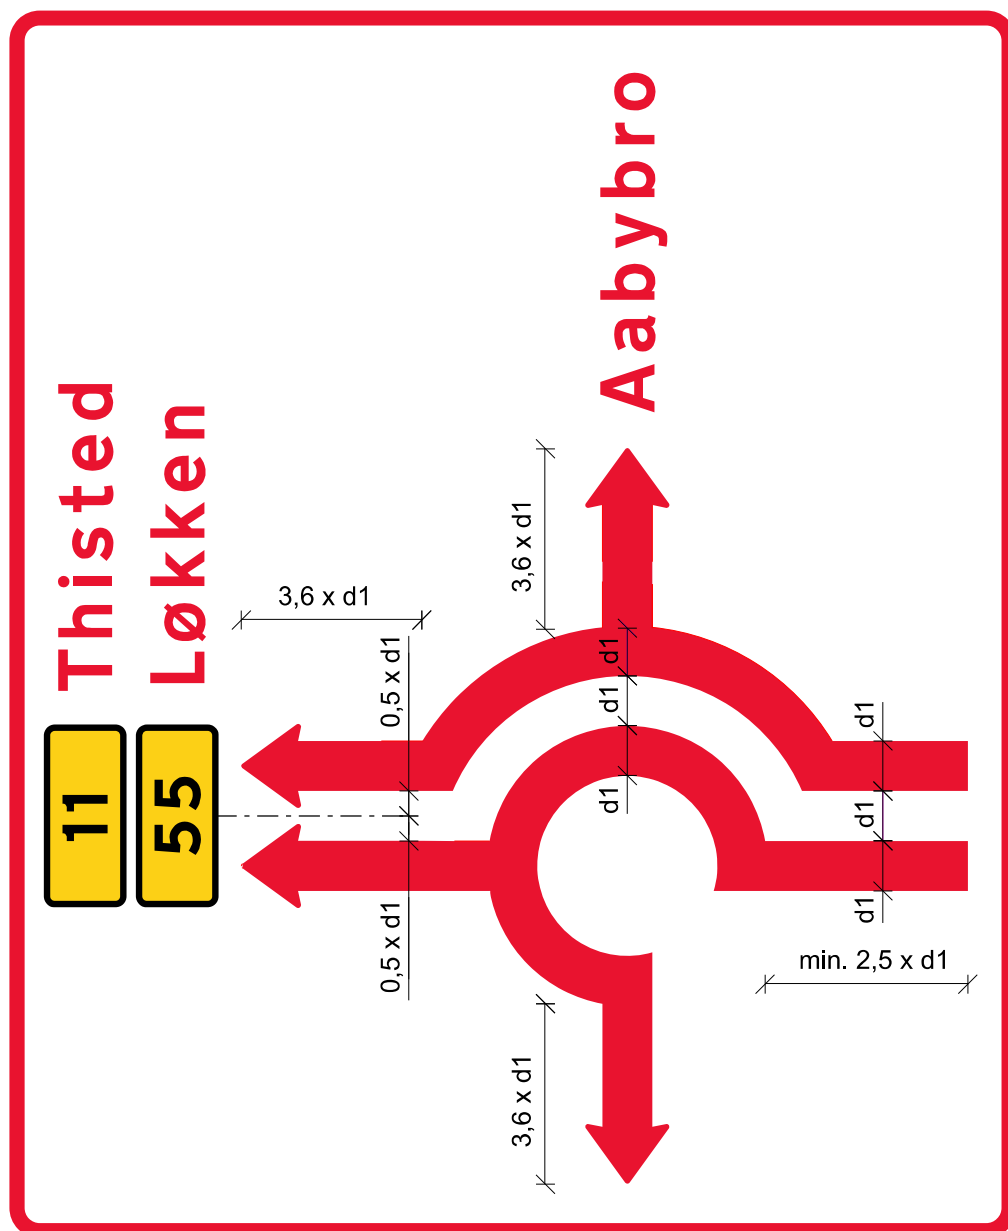

G18
Tabel-
orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler







G18
Pil til
tabel-
orienterings-
tavle

Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V	120	143	170
a	212	252	300
b	151	179	213
c	130	155	184
d	74	88	105
r	7	8	10
R	67	80	95

Højde Hp og bredde Bp af pilene findes på målskema for G18 tavler.

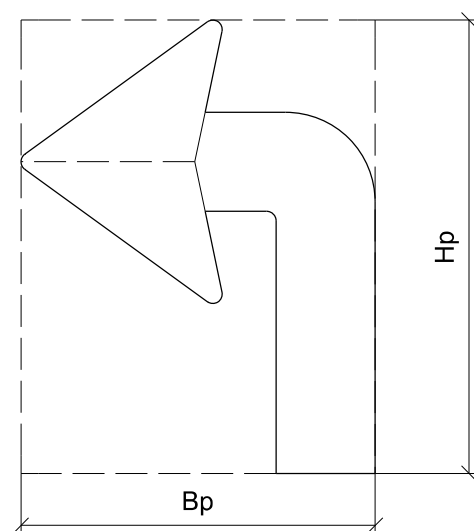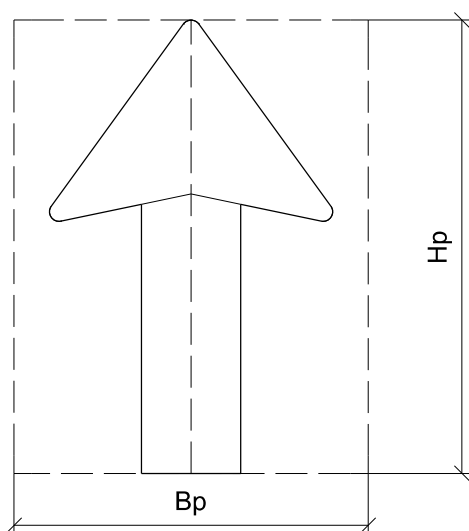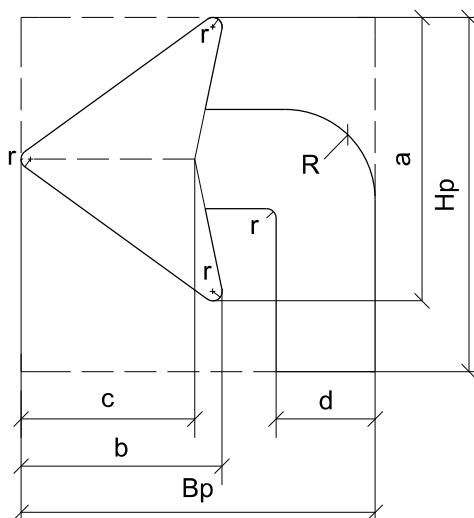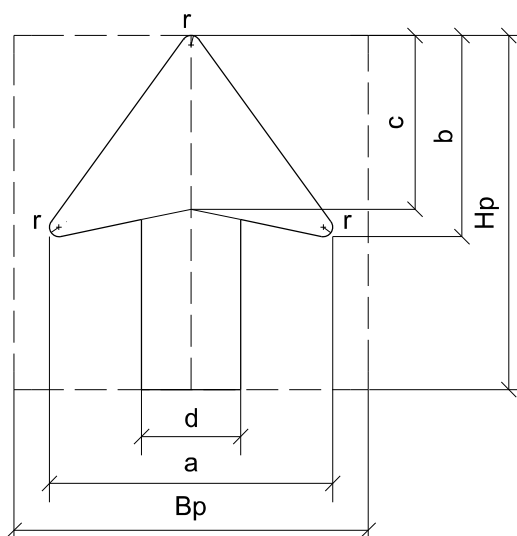

Forkortelser:

H højde
B bredde
V versalhøjde
a bredde for pilhoved
b højde for pilhoved

c midte - højde for pilhoved
d bredde for pilstamme
p pil
r indvendig radius
R udvendig radius

G18
Tabel-
orienterings-
tavle

Målskema
for deltavle

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm				Versalhøjde V=143 mm				Versalhøjde V=170 mm			
	Tavle med 1 linie	Tavle med 2 linier	Tavle med 3 linier	Tavle med 4 linier	Tavle med 1 linie	Tavle med 2 linier	Tavle med 3 linier	Tavle med 4 linier	Tavle med 1 linie	Tavle med 2 linier	Tavle med 3 linier	Tavle med 4 linier
Tavlehøjde H	400	550	750	950	450	650	900	1150	500	750	1050	1350
B1 = H1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
B3 _{0,5750V}	69	69	69	69	82	82	82	82	98	98	98	98
B5 _{0,5000V}	60	60	60	60	72	72	72	72	85	85	85	85
B8	35	35	35	35	43	43	43	43	50	50	50	50
Br	407	407	407	407	484	484	484	484	575	575	575	575
Br lang	488	488	488	488	580	580	580	580	690	690	690	690
Bp	265	265	265	265	315	315	315	315	375	375	375	375
Bm	148	148	148	148	177	177	177	177	210	210	210	210
Hm	163	163	163	163	194	194	194	194	230	230	230	230
Hm høj	-	251	251	251	-	299	299	299	-	355	355	355
Bs = Hs	219	184	184	184	260	219	219	219	309	260	260	260
Hs1	61	-	-	-	70	-	-	-	71	-	-	-
Hs2	40	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
Hr	184	184	184	184	219	219	219	219	260	260	260	260
Hr1	80	53	50	48	90	68	71	74	97	77	82	87
Hr2	56	28	26	23	61	39	42	45	63	43	48	53
Hr3	-	21	21	21	-	25	25	25	-	30	30	30
Ht1	112	85	82	80	128	106	109	112	142	122	127	132
Ht2	88	60	58	55	99	77	80	83	108	88	93	98
Lm _{0,7059V}	-	85	85	85	-	101	101	101	-	120	120	120
Hp	265	265	339	413	315	315	403	491	375	375	480	585
Hp1	30	105	168	231	30	130	211	292	25	150	248	345
Hp2	25	100	163	226	25	125	206	287	20	145	242	340

Pil, se særskilt målskema

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Servicesymbol, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde

Lm linjemellemrum

f felt

m motorvejssymbol

p pil


r rutenummerkasse

s servicesymbol

t tekst



G18
Tabel-
orienterings-
tavler

Deltavler

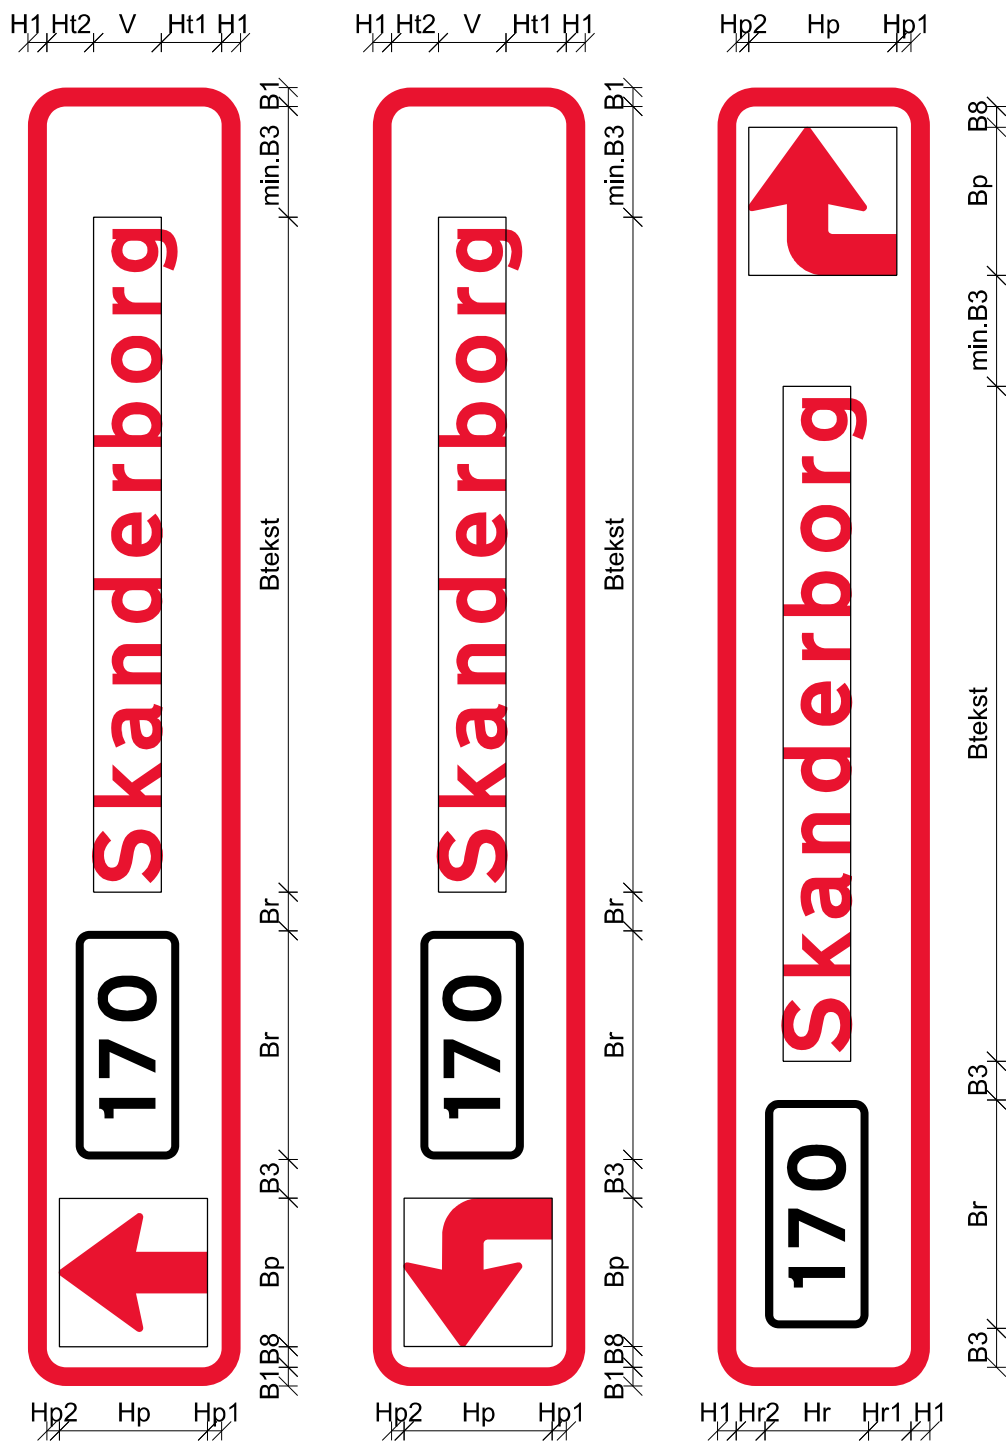


G18
Tabel-
orienterings-
tavler

Deltavler

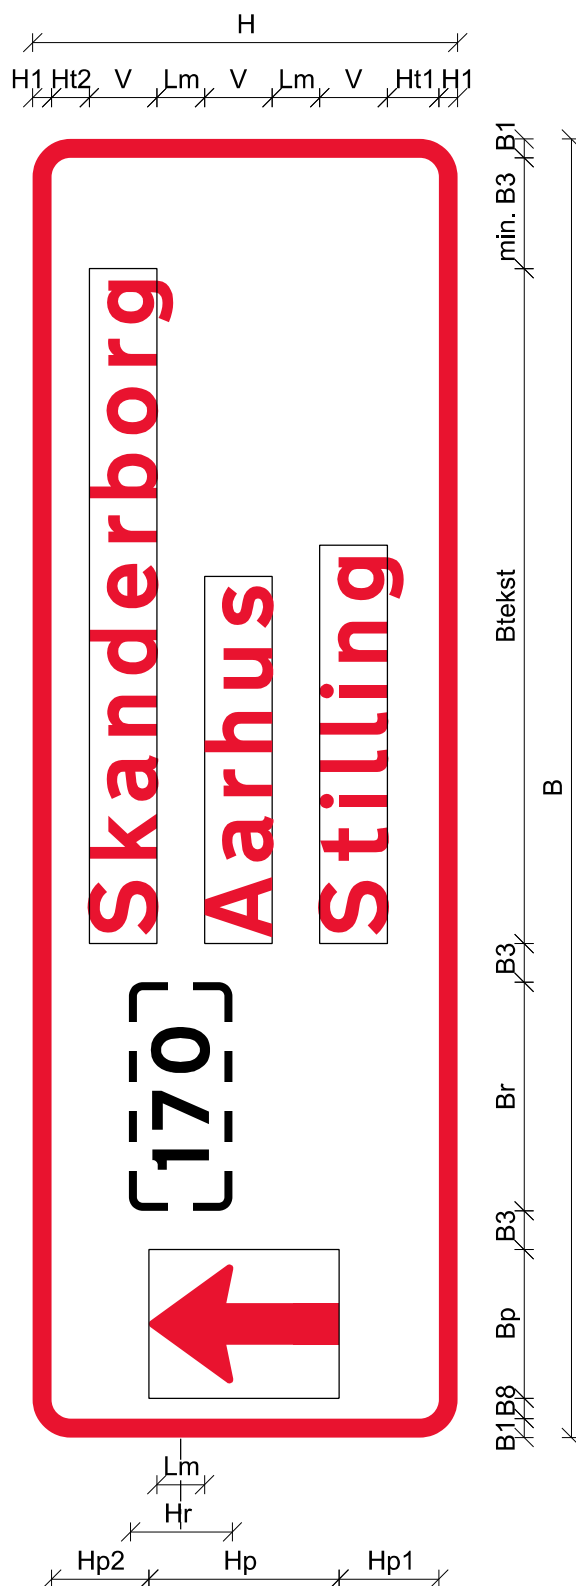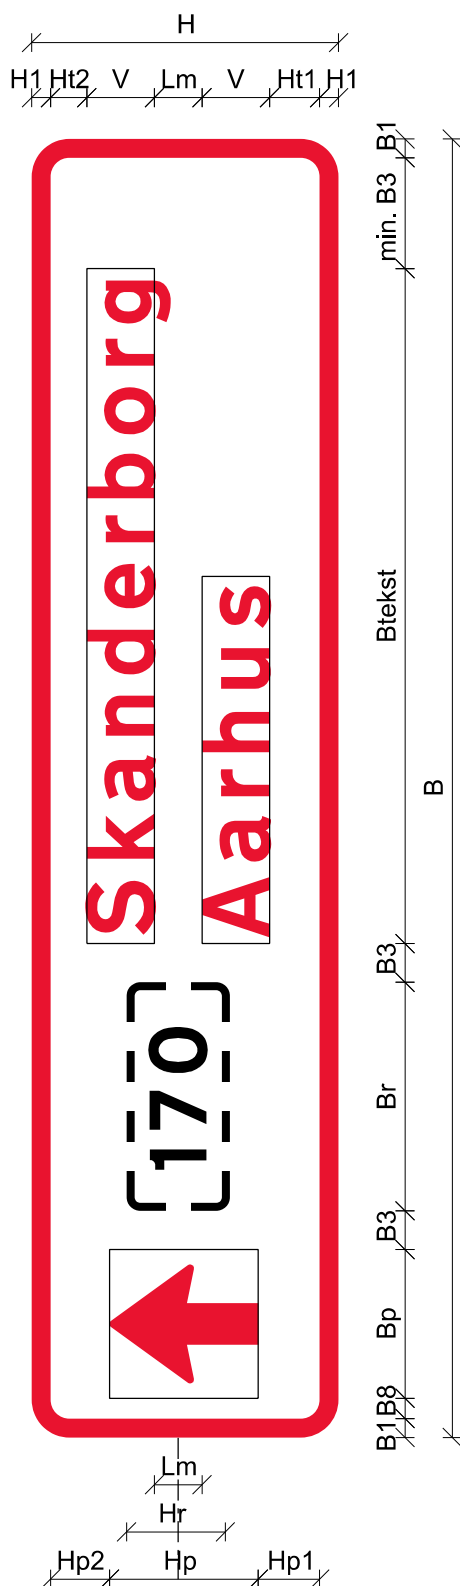

G18
Tabel-
orienterings-
tavler




Deltavler

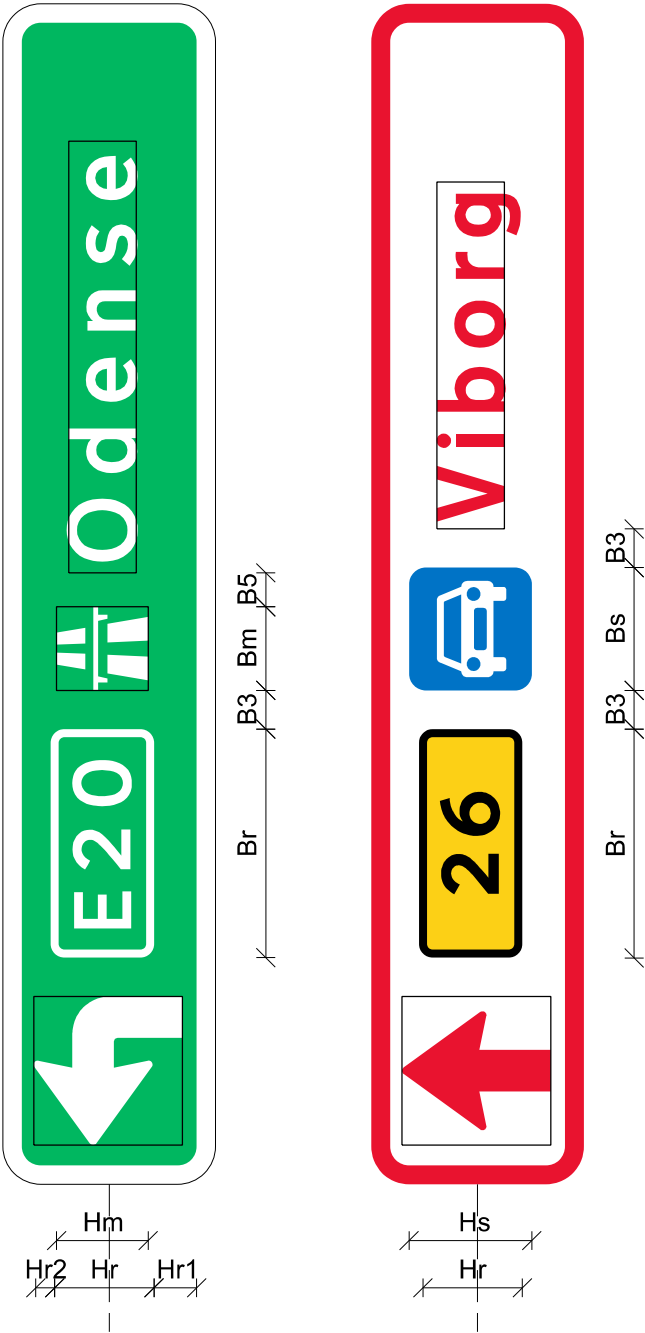

G18
Tabel-
orienterings-
tavler

Deltavler

H1 Ht2 V Ht1 H1

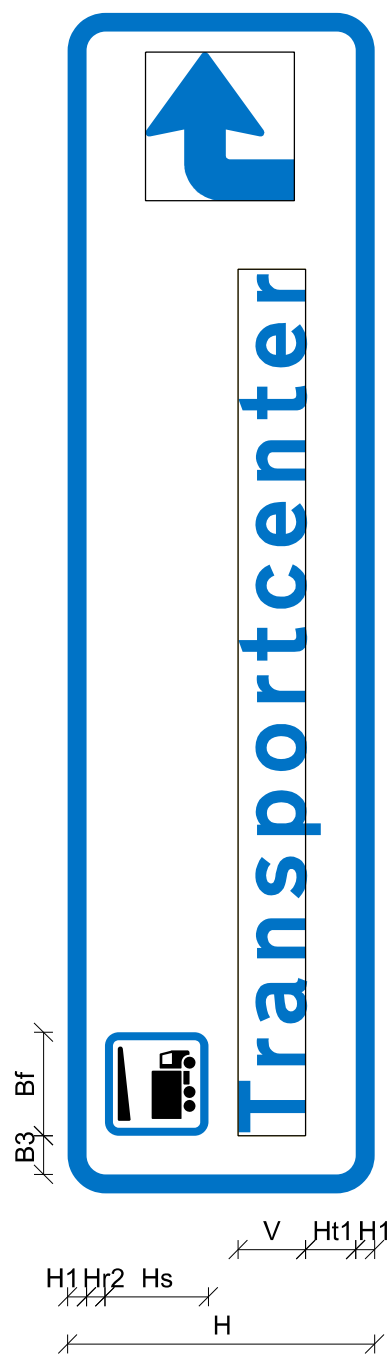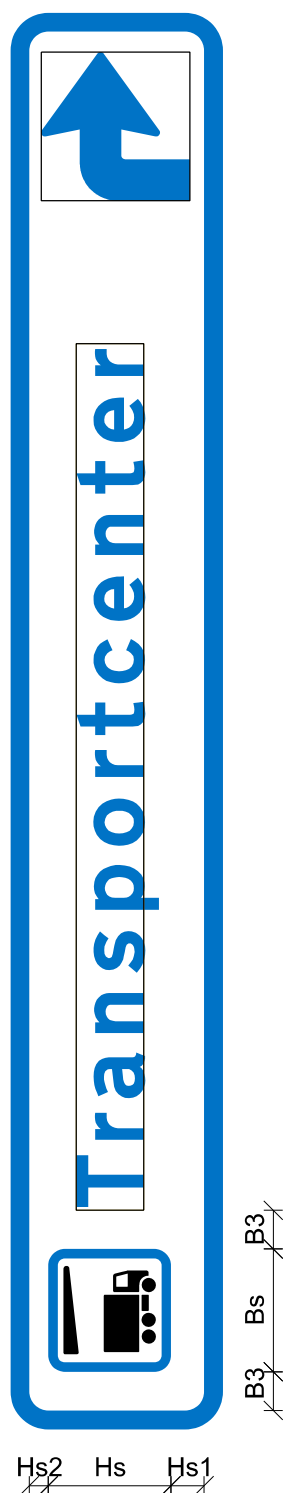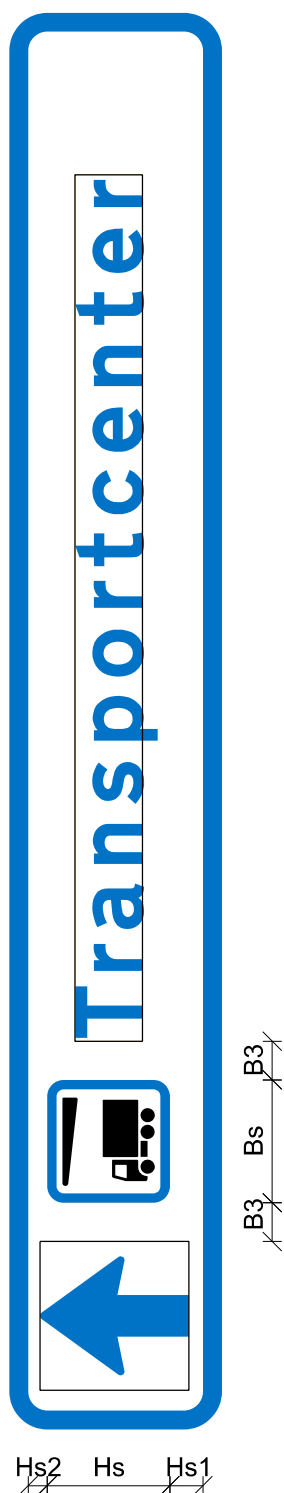

G18
Tabel-
orienterings-
tavle
med
grønt felt

Målskema
for deltavle

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm			Versalhøjde V=143 mm			Versalhøjde V=170 mm		
	Tavle med felt	Tavle med 1 linje og felt	Tavle med 2 linjer og felt	Tavle med felt	Tavle med 1 linje og felt	Tavle med 2 linjer og felt	Tavle med felt	Tavle med 1 linje og felt	Tavle med 2 linjer og felt
Tavlehøjde H	600	750	1000	650	900	1150	750	1050	1350
B1 = H1	40	40	40	40	40	40	40	40	40
B3 _{0,5750V}	69	69	69	82	82	82	98	98	98
B8	35	35	35	43	43	43	50	50	50
Br	407	407	407	484	484	484	575	575	575
Bp	265	265	265	315	315	315	375	375	375
Bs = Hs	219	184	184	260	219	219	309	260	260
Hr	184	184	184	219	219	219	260	260	260
Hf	290	290	290	345	345	345	410	410	410
Hf1	129	-	-	127	-	-	147	-	-
Hf2	101	-	-	98	-	-	113	-	-
Hf3	-	90	-	-	130	-	-	150	-
Hf4	-	-	135	-	-	136	-	-	160
Lm _{0,7059V}	-	85	85	-	101	101	-	120	120
Hp	265	339	413	315	403	491	375	480	585
Hp1	142	168	239	130	211	292	150	248	345
Hp2	113	163	231	125	206	287	145	242	340

Grønt felt, se særskilt målskema

Pil, se særskilt målskema

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning



Servicesymbol, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde
B bredde
V versalhøjde
Lm linjemellemrum
f felt
m motorvejssymbol
p pil
r rutenummerkasse
s servicesymbol
t tekst


G18
Tabel-
orienterings-
tavler med
grønt felt

Deltavler

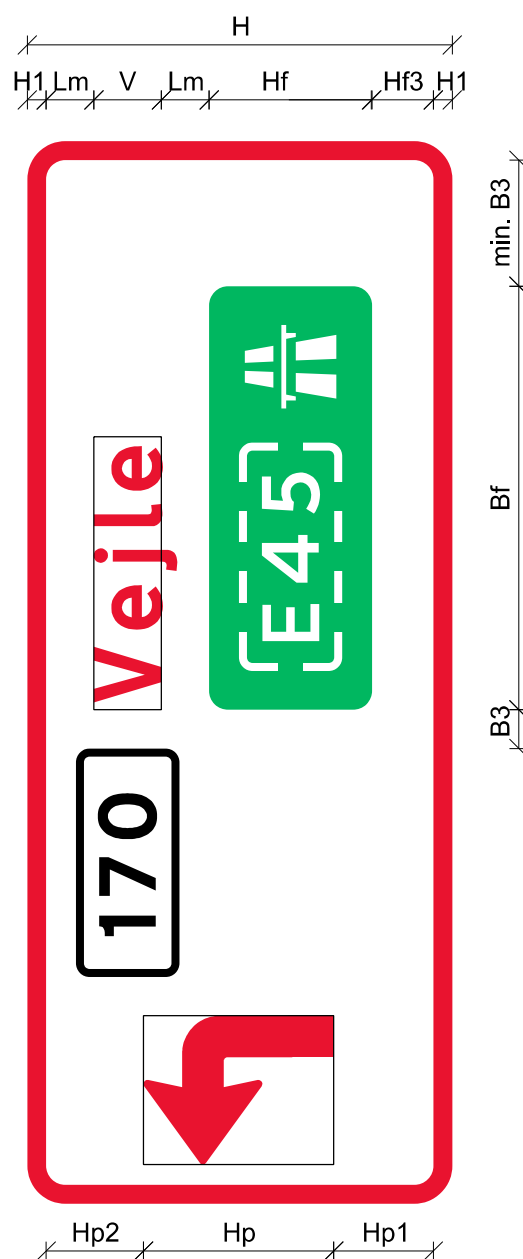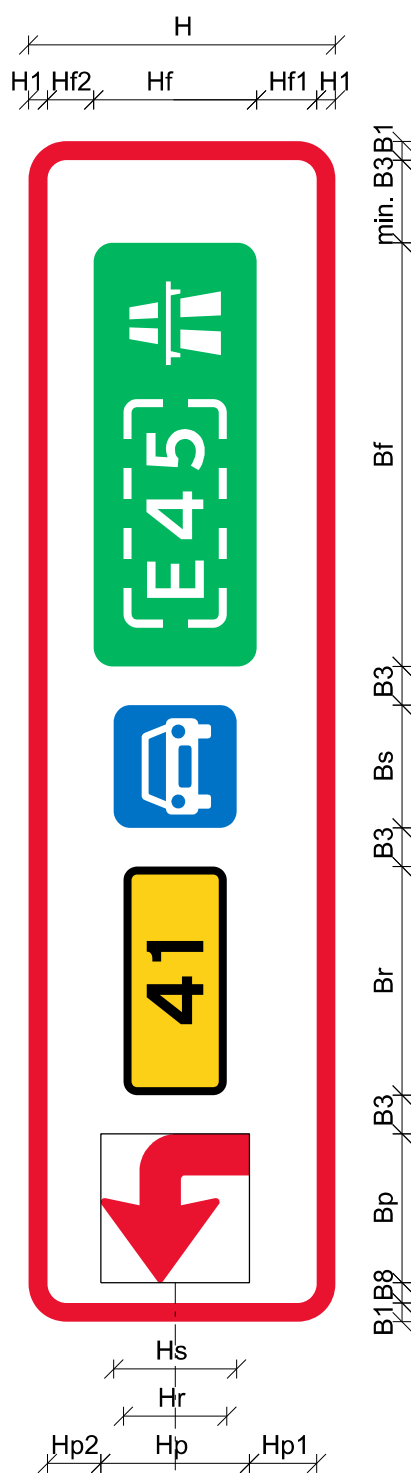



G18
Tabel-
orienterings-
tavler med
grønt felt

Deltavler

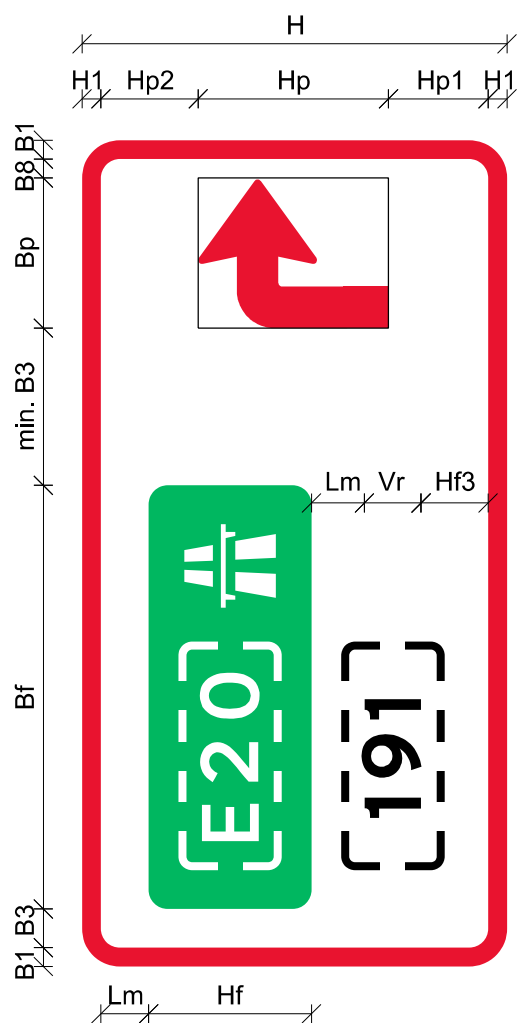

G18
Tabel-
orienterings-
tavler med
grønt felt

Deltavler

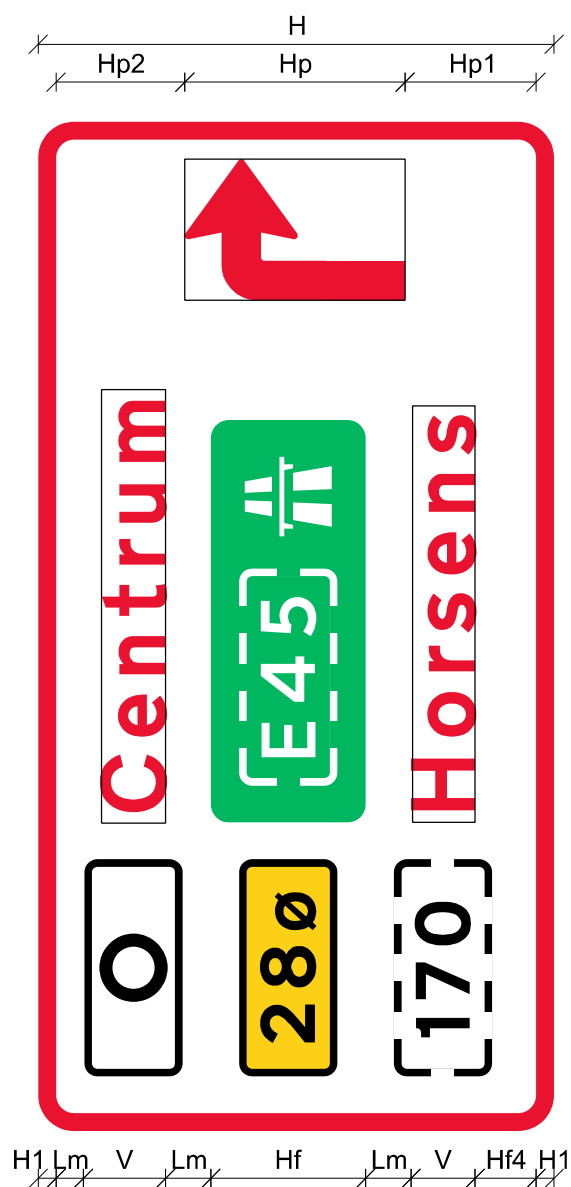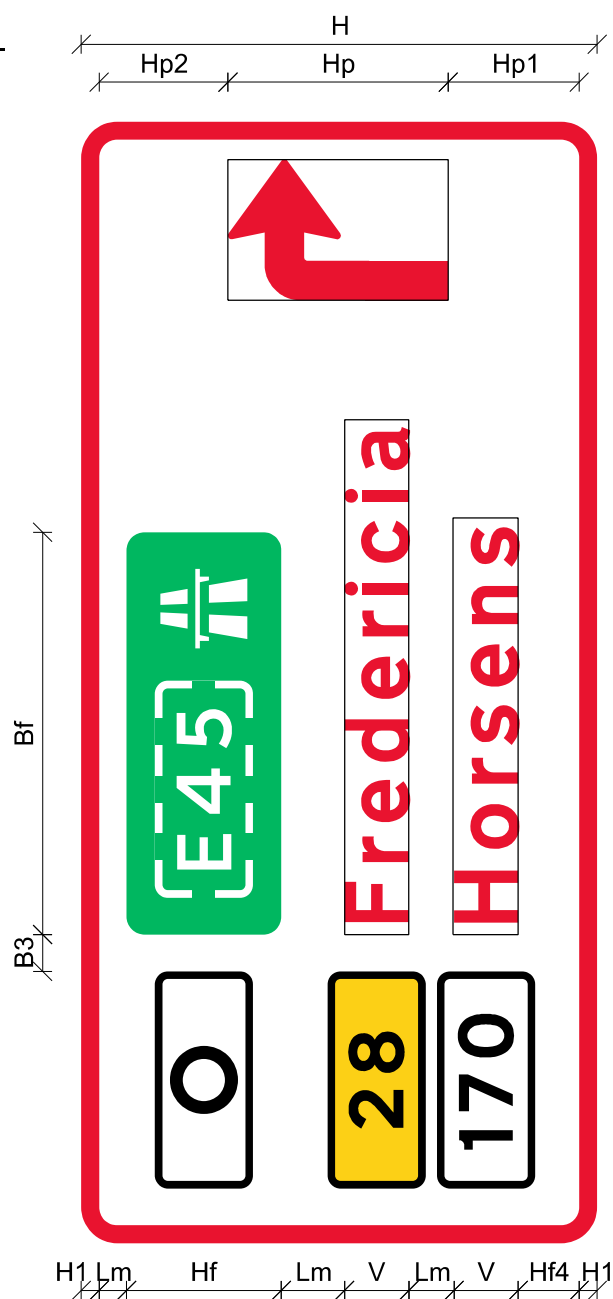

H41
H42
H45
H47
H49
H50
Afstands-,
stednavne-
og national-
parktavler

Forskellige
eksempler



H41
H42
Afstandstavle

Målskema

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm	Versalhøjde V=143 mm	Versalhøjde V=170 mm
B1 = H1	40	40	40
B2 _{0,6250V}	75	89	106
B3 _{0,5750V}	69	82	98
B4 _{0,8625V}	104	123	147
B9 _{1,1V}	132	157	187
Br	407	484	575
Hr	184	219	260
Hr5 _{0,44V}	53	63	75
Lm _{0,7059V}	85	101	120

Hjørnerundinger, se særskilt detailtegning

Rutenummer, se særskilt detailtegning

Forkortelser:

H højde

B bredde

V versalhøjde



Lm linjemellemrum

r rutenummerkasse

t tekst

x variabel

Technical drawing of a blue rectangular road sign with a white border. The sign contains yellow boxes with numbers '13' and '26' at the top. Below them are three rows of white text: 'Aalborg', 'Løgstør', and 'Skive'. To the right of the text are three rows of white numbers: '70', '58', and '21'. The drawing includes dimension lines and labels for various parts: 'x' for the width of the yellow boxes, 'Br' for the width of the sign, 'B3' for the width of the yellow boxes, 'Hr' for the height of the sign, 'Hr5' for the height of the yellow boxes, 'H1' for the height of the text, 'Lm' for the height of the numbers, 'V' for the vertical spacing, 'min. B4' for the minimum width of the numbers, 'B9' for the width of the numbers, 'B2' for the width of the text, and 'B1' for the width of the sign.

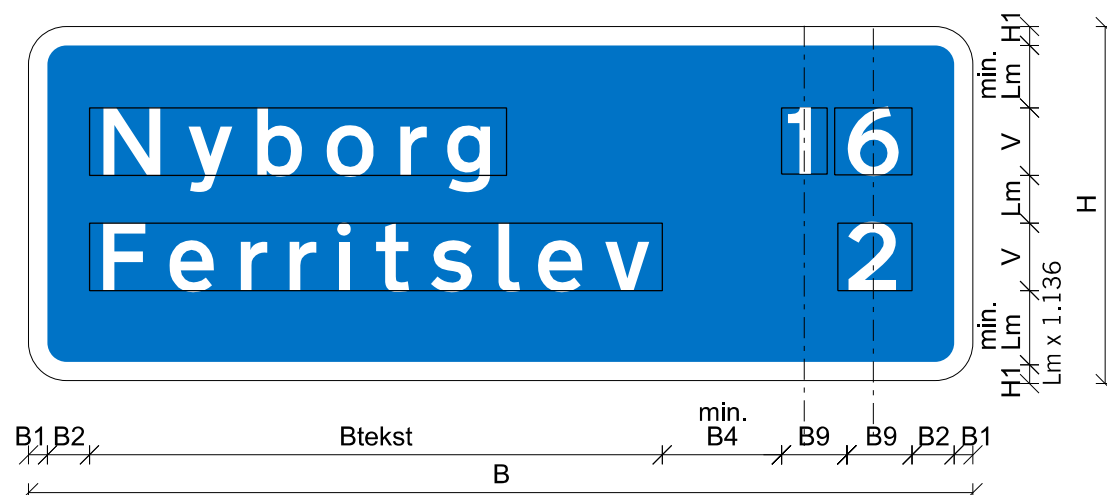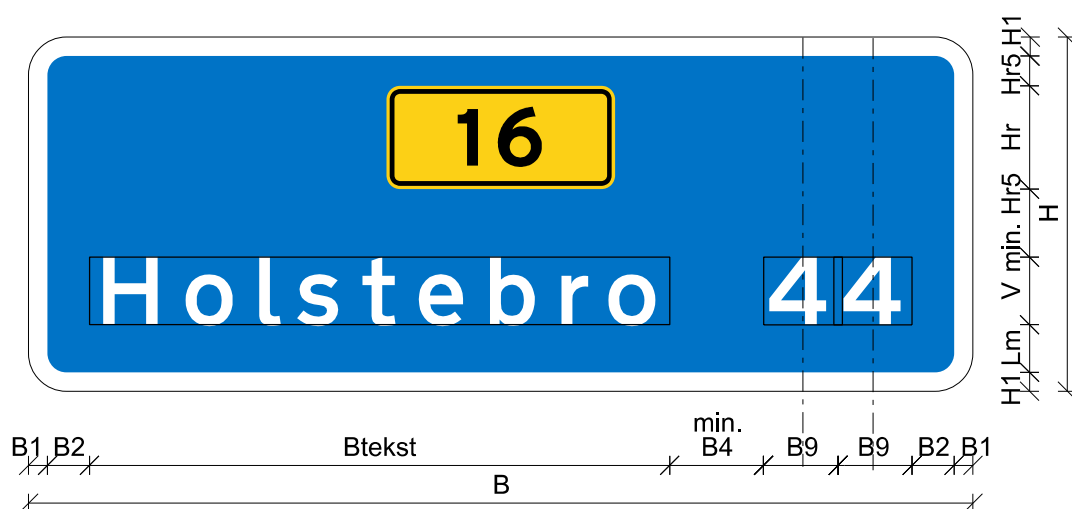

H45
StedtavleH47
Kommune-
grænse-
tavle

Målskema


Alle mål i mm

Tavlehøjde H	110	120	150	180	235		330			400		
Versalhøjde V	50	60	71	85	101	120	143	2-liniet tavle 50	2-liniet tavle 60	170	2-liniet tavle 71	2-liniet tavle 85
B1=H1	10	12	14	18	20	20	30	30	30	30	30	30
B3 0,5750V	29	35	41	49	58	69	82	-	-	98	-	-
B9	-	-	-	-	-	-	-	82	82	-	98	98
Ht3	23	21	29	34	54	43	72	77	61	96	84	62
Ht4	17	15	22	25	40	32	55	58	47	74	64	48
Lm 0,7059V	-	-	-	-	-	-	-	35	42	-	50	60
R1	10	10	11	12	45	45	35	35	35	35	35	35
R2	20	22	25	30	65	65	65	65	65	65	65	65

Forkortelser:

H højde
B bredde
Lm linjemellemrum

V versalhøjde
R radius
t tekst

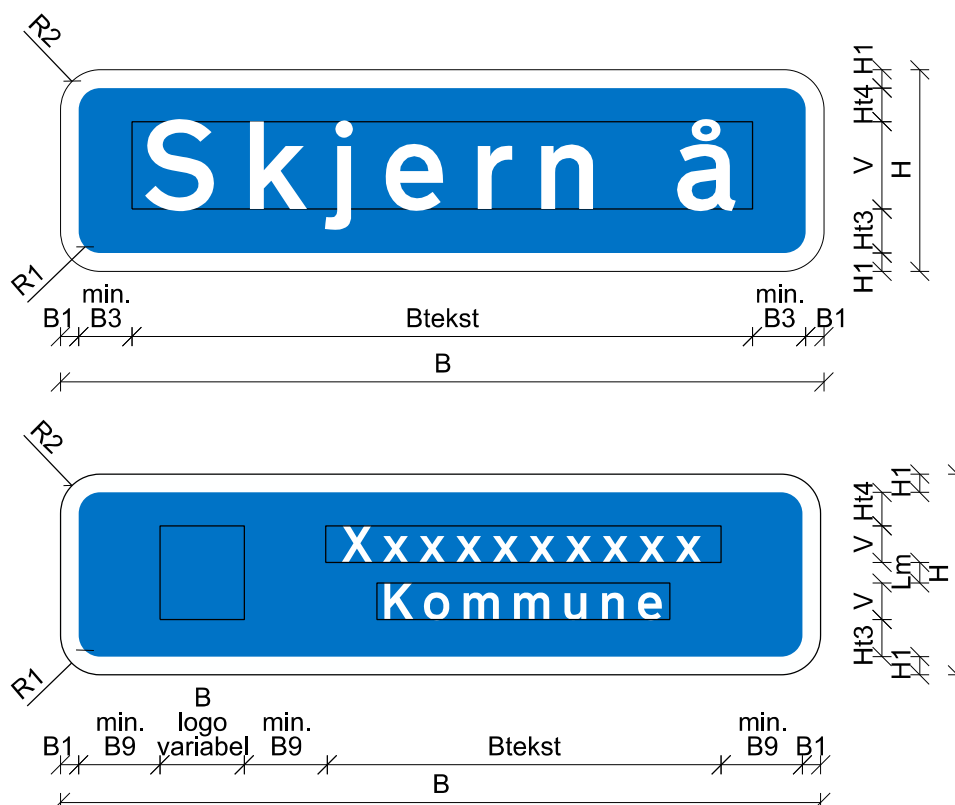

H49

National-
park-
tavle

Tavlen H x B	65 x 250 cm
Versalhøjde V	143
B1=H1	40
B3 $0,5750V$	82
B9	82
Ht3	106
Ht4	77
Lm $0,7059V$	101
R1	35
R2	65

H50

National-
park
tavle
ophør

Målskema

Alle mål i mm

Forkortelser:

H højde

B bredde

Lm linjemellemrum

V versalhøjde

R radius


t tekst




H50 - bagside af tavle H49

L41
L42
L43
L44
Rutenumre

Rutenumre på lys baggrund

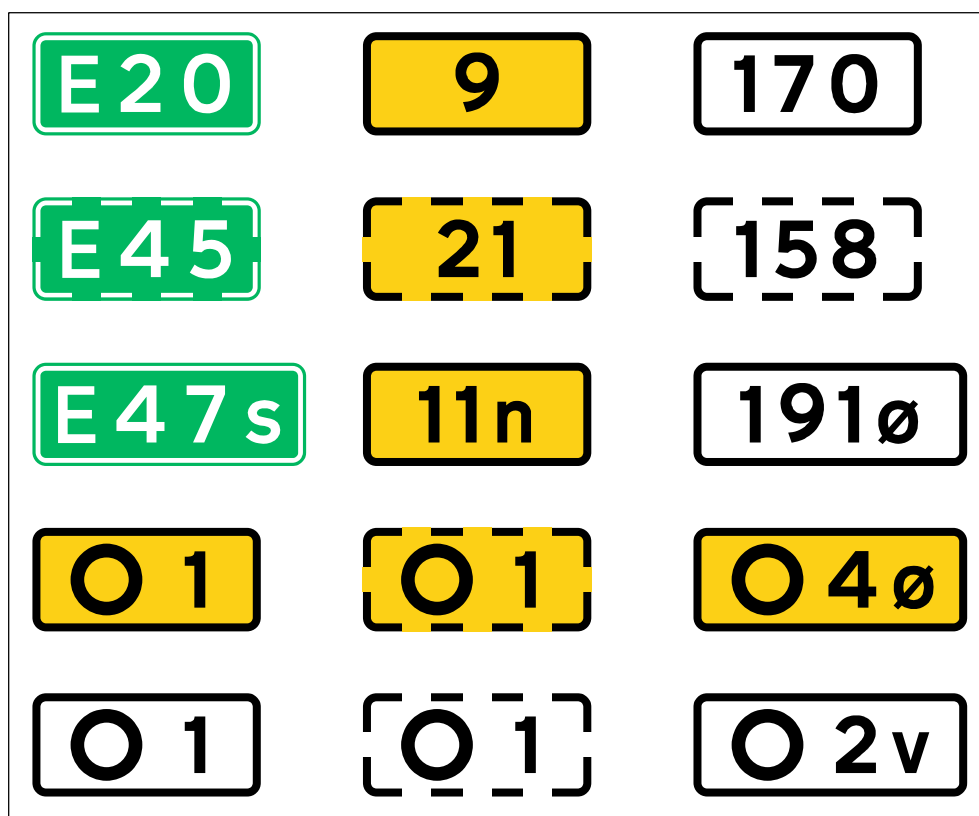

Rutenumre på mørk baggrund

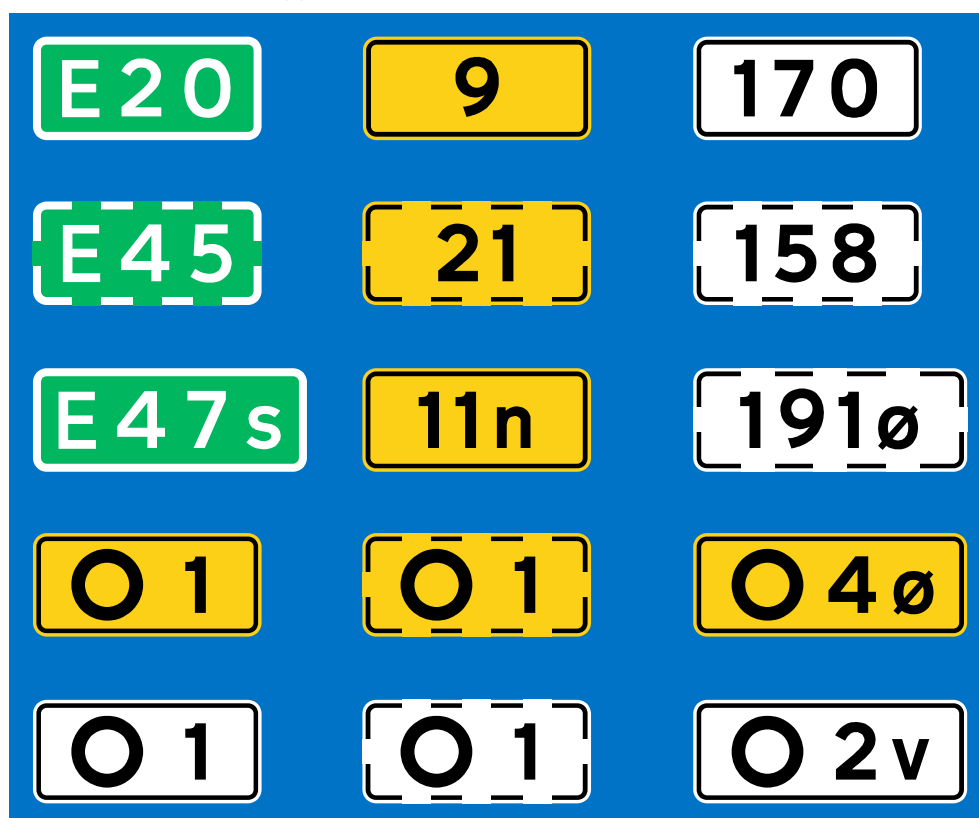

Rutenummer-
kasser

Målskema

Alle mål i mm





Versalhøjde V	120	143	170	202	240	285	340	405	480
Vr	101	120	143	170	202	240	285	340	405
Hr	184	219	260	309	368	437	520	618	735
Br	407	484	575	684	813	967	1150	1368	1626
Br lang	488	580	690	821	976	1160	1380	1641	1952
B1=H1	14	17	20	24	28	34	40	48	57
B2=H2	8,5	10	12	14	17	21	24	29	34
B3=H3	5,5	7	8	10	11	13	16	19	23
B4=H4	71	84	100	119	142	168	200	238	283
B5	58	68	81	97	116	137	162	194	232
B6	49	60	71	84	99	119	142	168	198
B7	54	64	75	90	107	127	150	178	212
B8	99	117	140	166	198	235	280	333	396
B9	139,5	165	197,5	234,5	279,5	331,5	395	469,5	559
B4 lang	85	101	120	143	170	202	240	285	340
B5 lang	69	84	99	119	141	168	198	236	282
B6 lang	60	70	84	99	118	140	168	199	236
H5	42	51	60	71	84	101	120	142	169
H6	28	33	39	46	55	65	78	91	108
H7	27	32	38	45	55	64	77	91	108
H8	15	17	20	24	29	34	40	47	57
H9	14	16	20	23	29	33	40	47	56
D1	127	152	180	214	254	302	360	428	508
D2	79	94	112	133	158	188	224	266	317
R1	25	29	35	42	49	59	70	83	99
R2	19,5	22	27	32	38	46	54	64	76
R3	11	12	15	18	21	25	30	35	42

Radierne R1, R2 og R3 kan ved fremstilling af
fritstående rutenumre med aluminiumskantprofil
ændres så de passer til dennes bukningsradius på 40 mm.





Forkortelser:

H højde
B bredde
D diameter
V versalhøjde
r rutenummerkasse
R radius
x variabel

Rutenummer-
kasser
på lys
baggrund

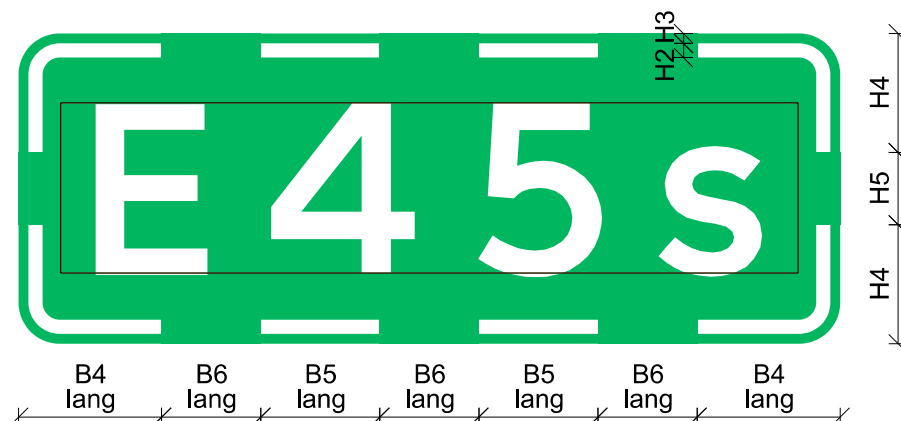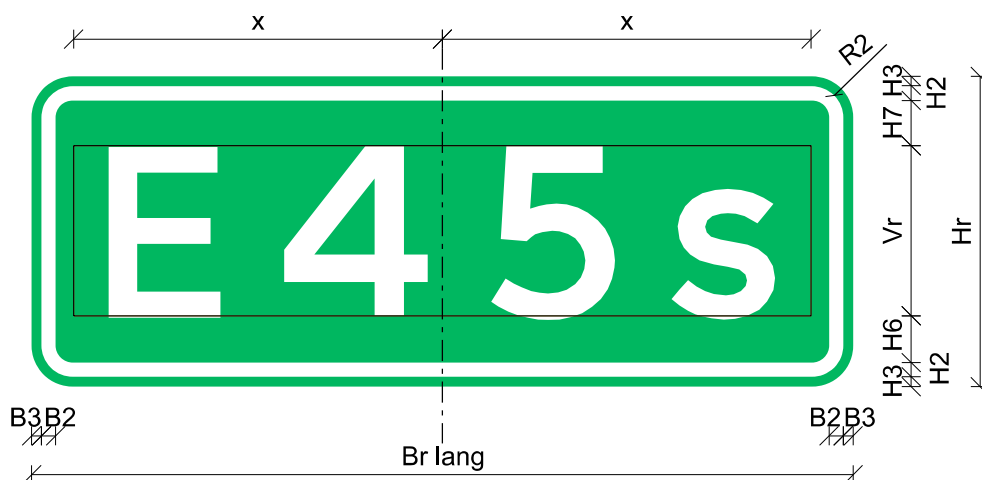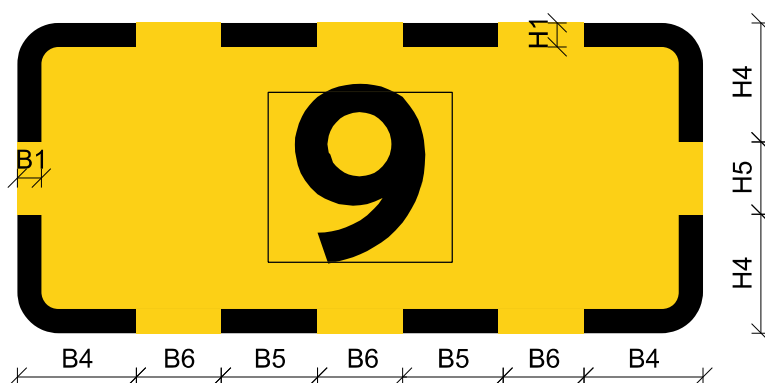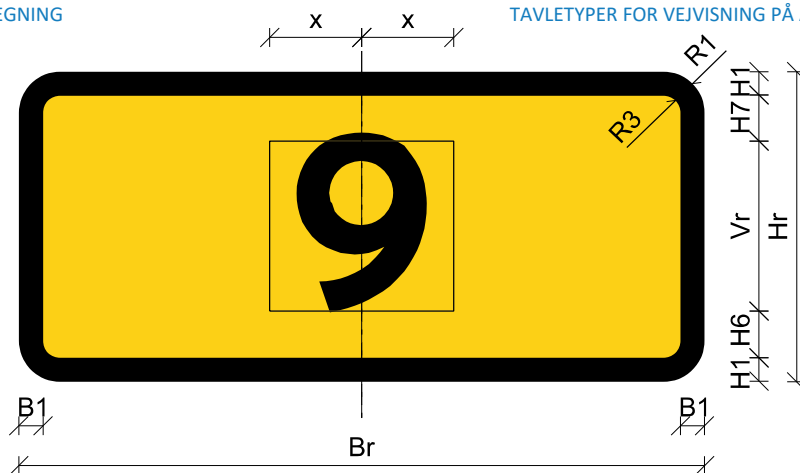




Rutenummer-
kasser
på mørk
baggrund

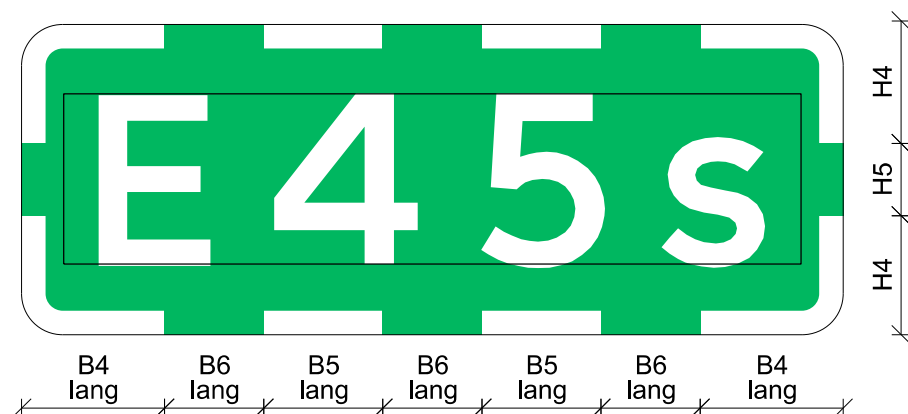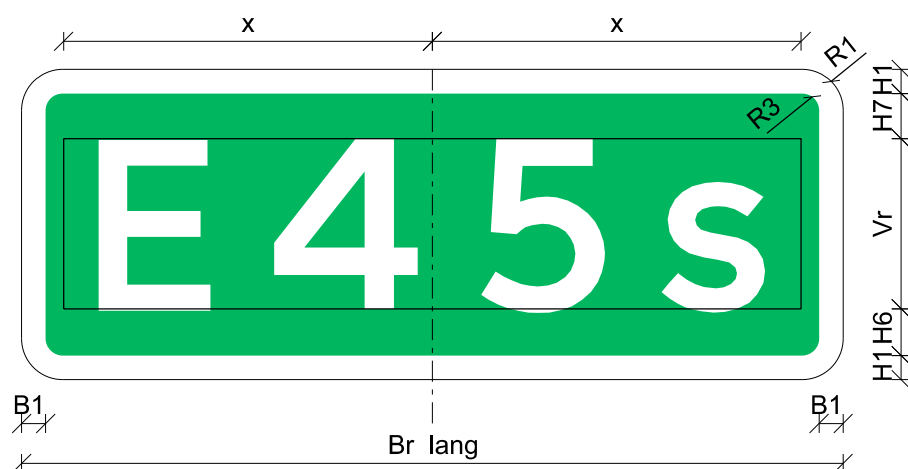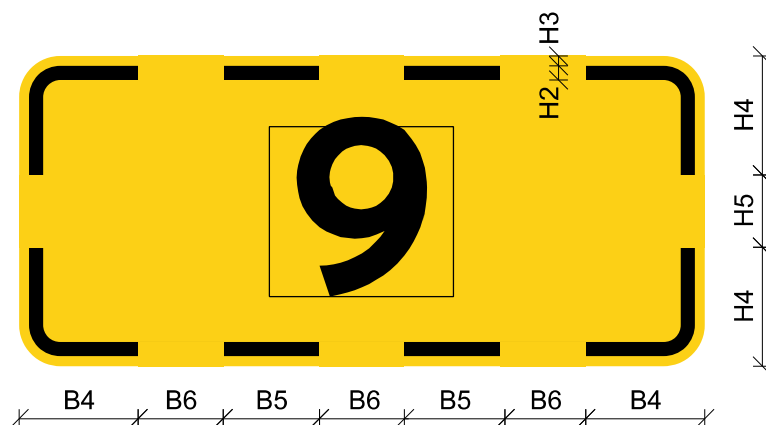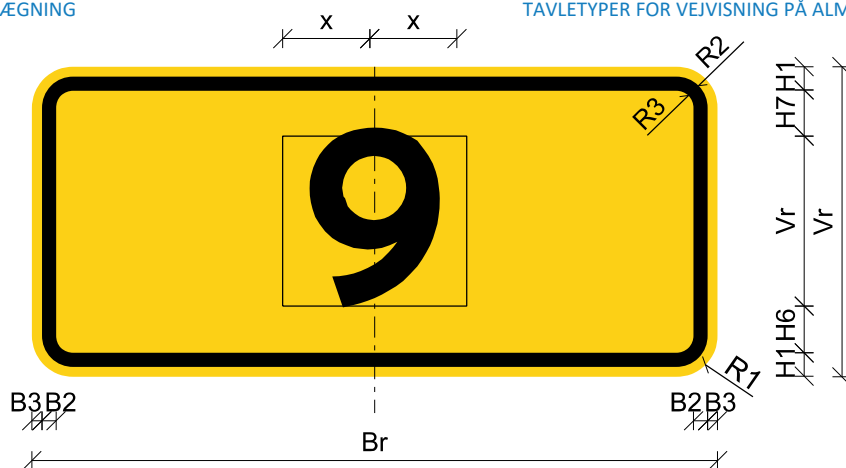

L44
Ruter

Gul bund
primær
ringrute


Hvid bund
sekundær
ringrute

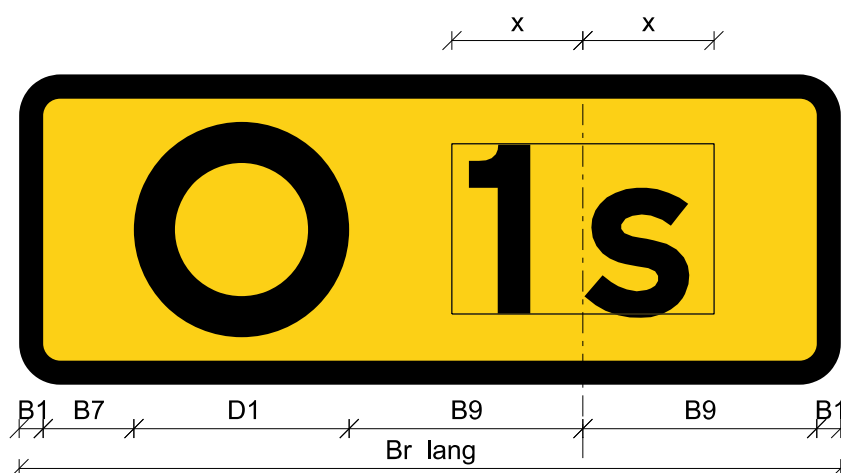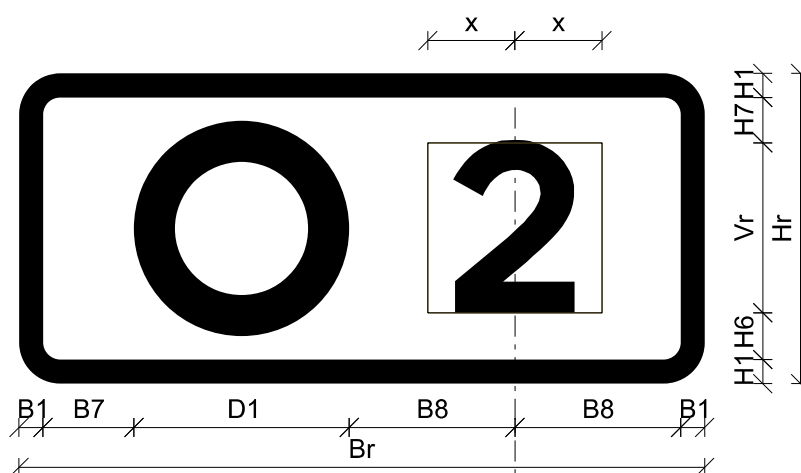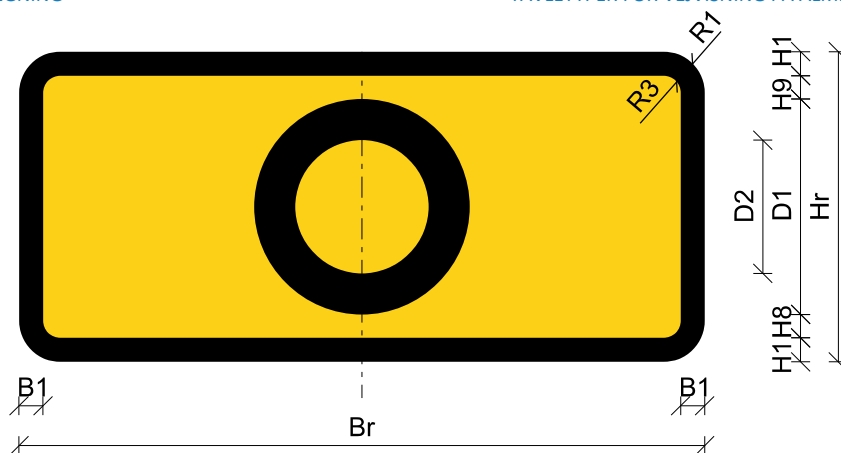

M-tavler
Servicesymboler
på orienterings-
tavler

Forskellige
eksempler

Servicesymboler på lys baggrund

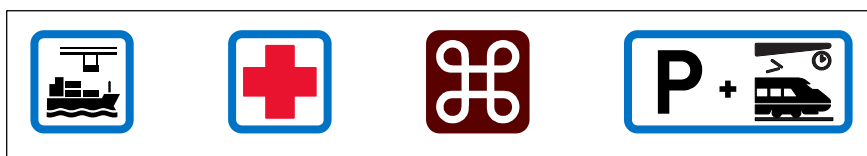

Servicesymboler på mørk baggrund



M-tavler
Servicesymbol

Målskema

Alle mål i mm

Versalhøjde V	120	143	170	202	240	285	340	405	480
Bs=Hs	184	219	260	309	368	437	520	618	735
Bs lang	407	484	575	684	813	967	1150	1368	1626
B1=H1	14	17	20	24	28	34	40	48	57
R1	25	29	35	42	49	59	70	83	99
R3	11	12	15	18	21	25	30	35	42

Forkortelser:





H højde

B bredde

V versalhøjde

s servicesymbol

R radius

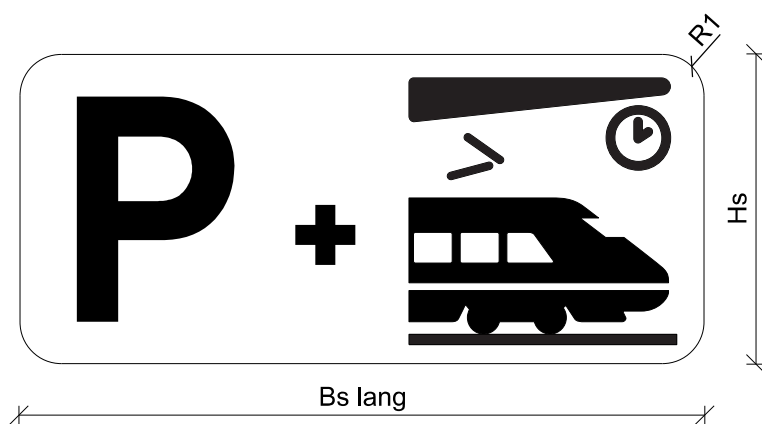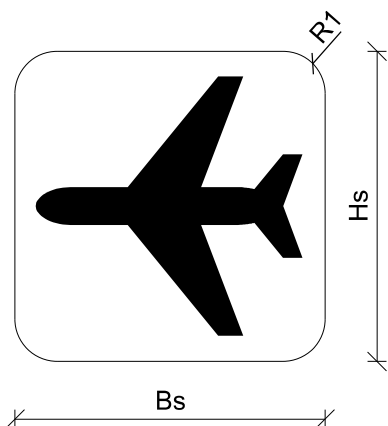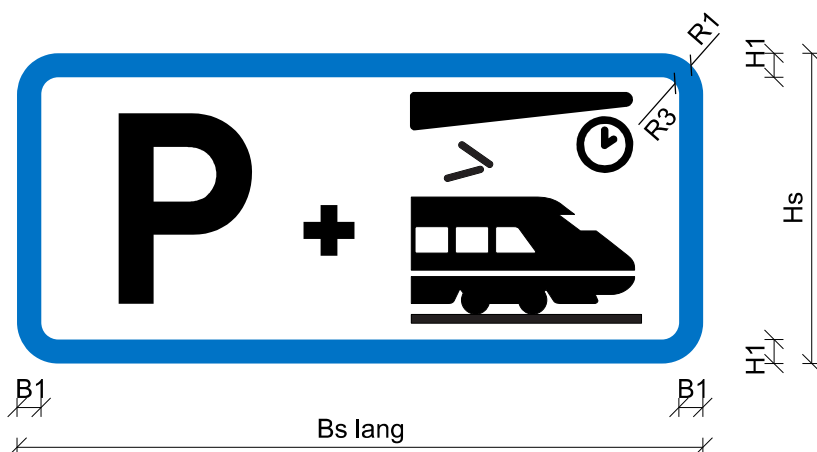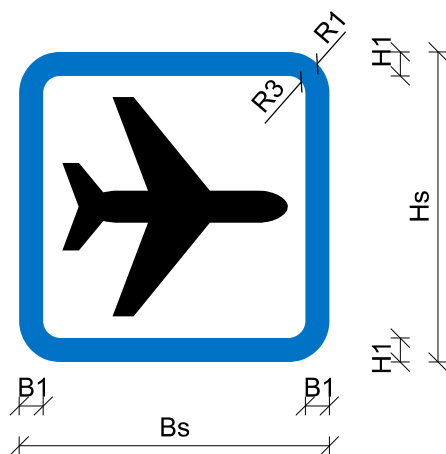M-tavler
Service-
symboler

Grønt felt

Målskema

Alle mål i mm

	Versalhøjde V=120 mm		Versalhøjde V=143 mm		Versalhøjde V=170 mm		Versalhøjde V=202 mm		Versalhøjde V=240 mm	
	Felt med 1 linje	Felt med 2 linjer	Felt med 1 linje	Felt med 2 linjer	Felt med 1 linje	Felt med 2 linjer	Felt med 1 linje	Felt med 2 linjer	Felt med 1 linje	Felt med 2 linjer
Felthøjde Hf	290	495	345	589	410	700	488	833	580	990
Hfra=Bfra	-	-	-	-	-	-	20	20	30	30
B3 0,5750V	69	69	82	82	98	98	116	116	138	138
B5 0,5000V	60	60	72	72	85	85	101	101	120	120
B6 0,3235V	39	39	46	46	55	55	65	65	78	78
Br	407	407	484	484	575	575	684	684	813	813
Br lang	488	488	580	580	690	690	821	821	976	976
Bm	148	148	177	177	210	210	250	250	296	296
Hr	184	184	219	219	260	260	309	309	368	368
Hm	163	163	194	194	230	230	273	273	325	325
Hm høj	-	251	-	299	-	355	-	422	-	501
Hr3	-	21	-	25	-	30	-	36	-	42
Lm 0,7059V	-	85	-	101	-	120	-	143	-	170
Hf5	53	53	63	63	75	75	89,5	89,5	106	106
Hf6	-	31	-	38	-	45	-	54,5	-	64
Hf7	-	64	-	75	-	90	-	107	-	127
R1	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40
R2	-	-	-	-	-	-	-	60	-	70





Felter med 3 og 4 linjer til G-tavler:

For hver linje ekstra i feltet forøges felthøjden Hf med V + Lm.


Forkortelser:

H højde
 B bredde
 V versalhøjde
 Lm linjemellemrum
 a afstand
 f felt
 m motorvejssymbol
 p pil
 ra ramme
 r rutenummerkasse
 s servicesymbol
 t tekst

F16
F18
G14
G15
G18
Grønt felt
uden
destination

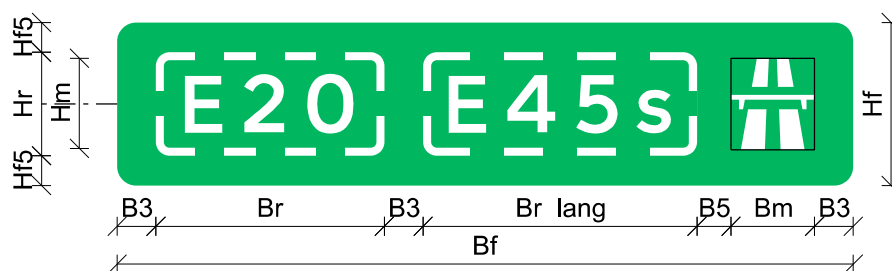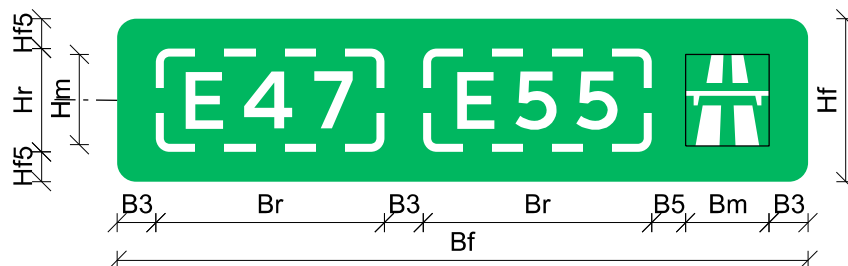
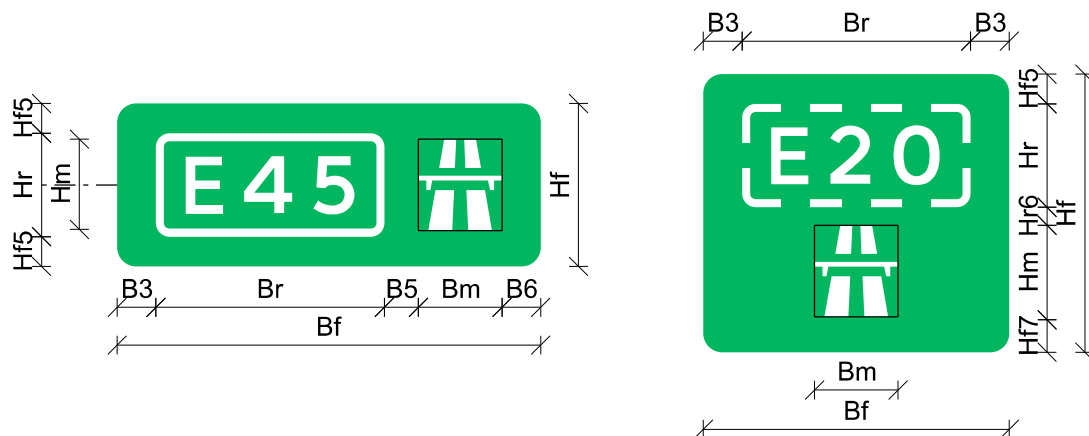
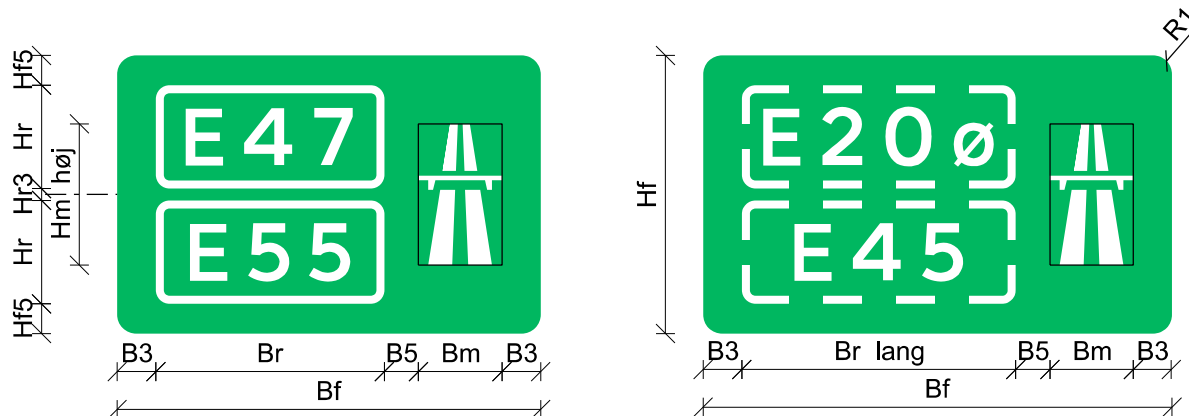


G11
Hvid ramme
om grønt felt
uden
destination
på mørk
baggrund

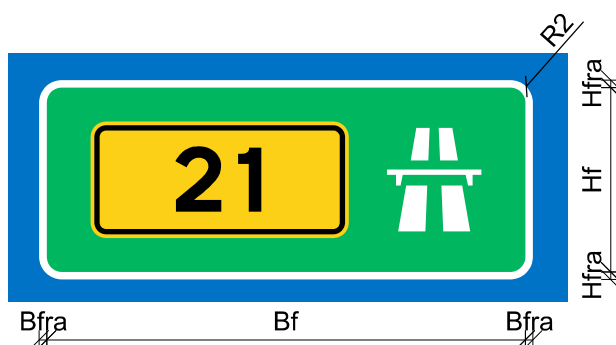


Alle øvrige mål som til grønne felter på F16, F18, G14, G15 og G18

F16
F18
G14
G15
G18
Grønt felt
med
destination

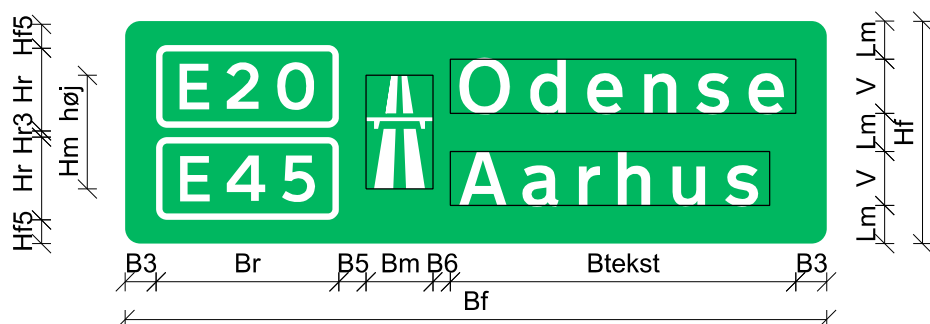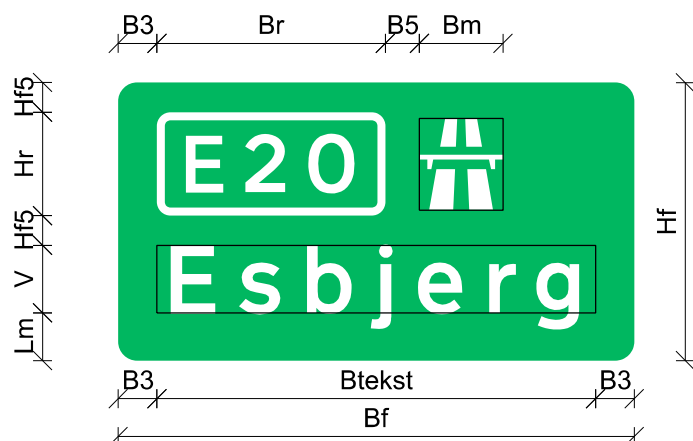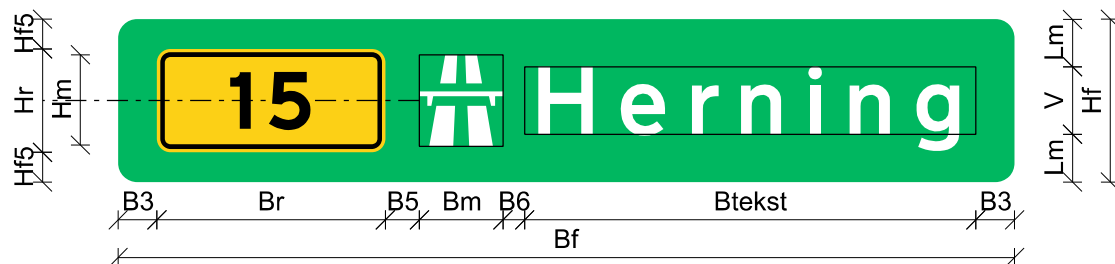

G11
Hvid ramme
om grønt felt
med
destination
på mørk
baggrund

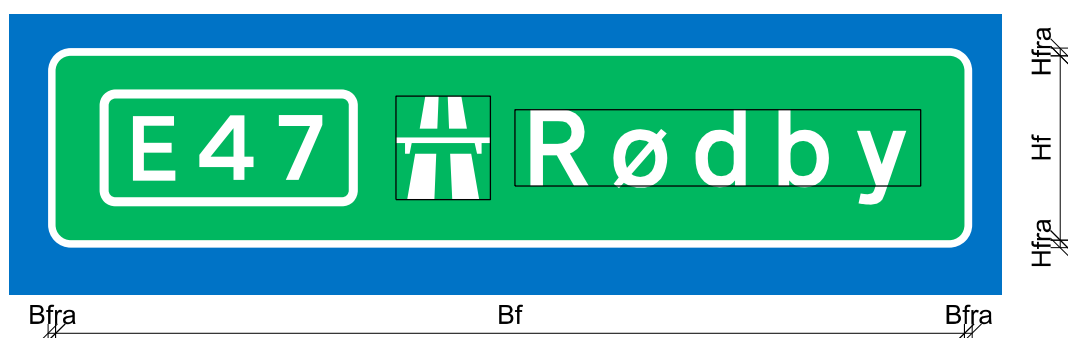


Alle øvrige mål som til grønne felter på F16, F18, G14, G15 og G18

Samtlige tavler
med kantprofil


Hjørnedetaljer

Alle mål i mm


Med 40 mm ramme og 40 mm kantprofil

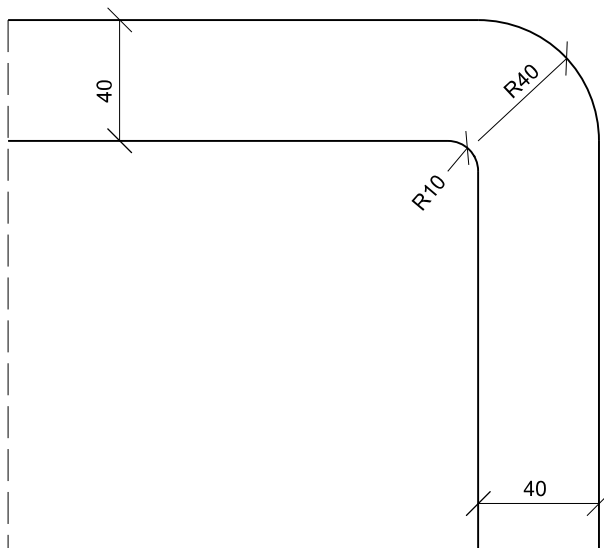

Med 40 mm ramme og 60 mm kantprofil

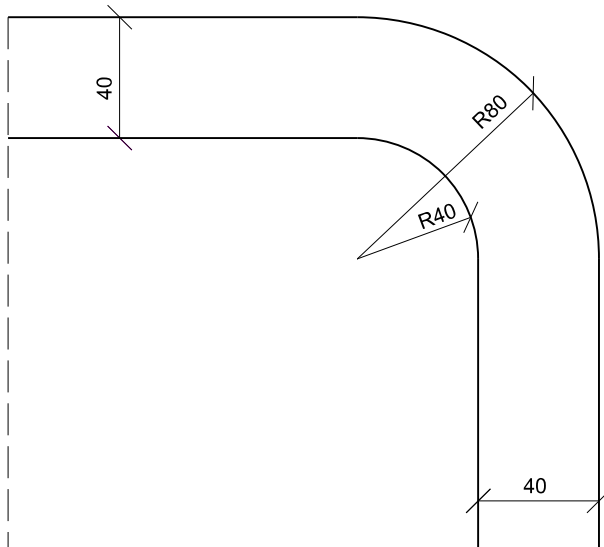

Med 60 mm ramme og 60 mm kantprofil

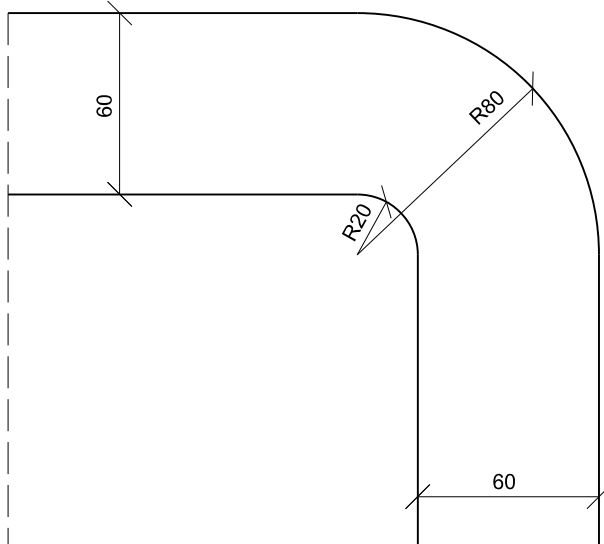

Dansk
Vejtavleskrift

Positiv skrift og
negativ skrift

Bredde på
bogstaver
målt mellem
spatierings-
stregerne
for versal-
højde = 1,0

Alle mål i mm

Bogstav	Positiv skrift		Negativ skrift	
	Versal	Minuskel	Versal	Minuskel
A	1,0750	0,9292	1,1859	1,0100
B	1,1042	0,9750	1,1884	1,0584
C	1,1917	0,9250	1,2684	1,0009
D	1,1750	0,9750	1,2567	1,0559
E	1,0083	0,9458	1,0925	1,0225
F	0,9542	0,7458	1,0350	0,8159
G	1,2042	0,9583	1,2850	1,0334
H	1,1917	0,9417	1,2742	1,0167
I	0,5750	0,5220	0,6425	0,5925
J	0,6500	0,5583	0,7359	0,6192
K	1,0583	0,8917	1,1400	0,9684
L	0,8250	0,5542	0,9084	0,6150
M	1,3208	1,3000	1,4117	1,3825
N	1,2250	0,9417	1,3134	1,0175
O	1,2458	0,9875	1,3275	1,0592
P	1,0042	0,9750	1,0750	1,0559
Q	1,2458	0,9750	1,3309	1,0575
R	1,0625	0,6542	1,1350	0,7242
S	1,0833	0,8875	1,1675	0,9475
T	0,8667	0,7625	0,9409	0,8325
U	1,1500	0,9500	1,2350	1,0250
V	1,0417	0,8958	1,1425	0,9667
W	1,4500	1,2333	1,5542	1,3184
X	1,0417	0,9333	1,1117	1,0034
Y	1,0000	0,9250	1,0775	0,9892
Z	1,0000	0,8542	1,0850	0,9317
Æ	1,3667	1,3583	1,4650	1,4134
Ø	1,2500	0,9917	1,3350	1,0792
Å	1,0750	0,9292	1,1742	1,0092

Dansk
Vejtavleskrift

Positiv skrift og
negativ skrift

Bredde på
tal og tegn
målt mellem
spatierings-
stregerne
for versal-
højde = 1,0

Alle mål i mm

Tegn	Positiv skrift	Negativ skrift
1	0,6542	0,7250
2	1,0250	1,0997
3	1,0292	1,0997
4	1,1375	1,2247
5	0,9917	1,0747
6	1,0708	1,1587
7	0,9917	1,0747
8	1,0750	1,1667
9	1,0833	1,1747
0	1,1417	1,2247
&	1,0750	1,1497
- 1)	0,5958	0,5933
- 2)	0,2417	0,2250
- 3)	0,5167	0,5167
, 4)	0,5583	0,5417
, 5)	0,2583	0,2250
. 6)	0,5500	0,5417
. 7)	0,2417	0,2229
)	0,5917	0,6850
(	0,6167	0,6850
/	0,8083	0,8133
mellemrum 8)	0,5167	0,5167
mellemrum 9)	0,5750	0,5750
mellemrum 10)	0,8625	0,8625

- 1) anvendt som bindestreg mellem ord.
- 2) anvendt som bindestreg mellem stavelser, se anmærkning.
- 3) anvendt som "til" ved dobbelte tids- og afstandsangivelser.
- 4) anvendt som sætningstegn.
- 5) anvendt som decimalkomma (dimension fastsættes i forhold til heltallene).
- 6) anvendt som sætningstegn.
- 7) anvendt som forkortelsespunktum, se anmærkning.
- 8) anvendt som mellemrum mellem tal og måleenhed, f.eks. 10 km, 1000 m.
- 9) anvendt som ordmellemrum.
- 10) anvendt som minimumsmellemrum mellem stednavn og afstandsangivelse.

Anmærkninger:

- 1), 3), 4) og 6) angiver de pågældende tegns bredde, målt mellem spatieringsstregerne.
- 2), 3), 5) og 7) angiver de faktiske bredder af de pågældende tegn.
- 2) og 7) anbringes til venstre som del af efterfølgende mellemrum eller afstand.

Ved tabellarisk opstilling af talkoloner placeres cifre midt under hverandre, idet afstanden fra midte til midte af tal er 1,1000 x versalhøjden.

Dansk
Vejtavleskrift

Positiv skrift og
negativ skrift

Skrifthøjder

Linieafstande

Ændring af
spatiering

Alle mål i mm


Skriftstørrelse Versalhøjde V og normal talstørrelse	Minuskelhøjde X-højde for skrift 0,719 x V	Total skrifthøjde 1,226 x V	Linieafstand 1,7059 x V	Ændring af spatiering, 1)
V	X ca.	ca.	La	
50	36	61	86	2
60	43	74	103	3
71	51	87	122	3
85	61	104	145	4
101	73	124	172	4
120	86	147	205	5
143	103	175	244	6
170	122	208	290	7
202	145	248	345	8
240	173	294	410	10
285	205	349	488	12
340	244	417	580	14
405	291	497	690	17
480	345	588	820	20

1) Kolonnen angiver i mm den konstant, der kan trækkes fra standardspatieringen både for positiv og negativ skrift, hvis der undtagelsesvis skal laves en mindre spatiering.

Dansk Vejtavleskrift	Ved udregning af bredden på forskellige tekster anvendes værdierne for Dansk Vejtavleskrift i versalhøjden 1,0 mm.
Positiv skrift og negativ skrift	Ved udregning af en tavles bredde bruges måltegnning og målskema for den ønskede tavletype. Alle mål findes i målskemaet bortset fra de variable mål Btekst (bredde af tekst) og Ba (bredde af afstand).
Eksempler på beregning af bredde på tekster	<u>Udregning af eksempler for Btekst og Ba med positiv skrift:</u> På en tabelvejviser, som har en hvid baggrund med rød tekst, skal bruges teksten Aarhus. Da teksten er rød og dermed positiv anvendes kolonne for positiv skrift. A er et stort bogstav og derfor en versal r, h, u, og s er små bogstaver og derfor minuskler. Det giver værdierne $1,0750 + 0,9292 + 0,6542 + 0,9417 + 0,9500 + 0,8875 = 5,4376$ Hvis den valgte versalhøjde er $V=170$ mm bliver teksten Btekst for Aarhus : $5,4376 \times 170 = 924,392 \text{ mm} \sim \mathbf{924 \text{ mm}}$ På samme tavle er afstanden til Aarhus 34 km . I målskemaet kan ses at afstanden altid udføres i en versalhøjde mindre end tekstversalhøjden på denne tavletype. Det giver værdierne $1,0292 + 1,1375 = 2,1667$ og da versalhøjden mindre end $V=170$ mm er $V=143$ mm bliver Ba for 34 km: $2,1667 \times 143 = 309,8381 \text{ mm} \sim \mathbf{310 \text{ mm}}$ <u>Udregning af negativ tekst:</u> I et grønt felt, hvor teksten er hvid, skal igen bruges teksten Aarhus . Da teksten er hvid og dermed negativ anvendes kolonne for negativ skrift. Forklaringen, om små og store bogstaver, er den samme som ovenfor. Det giver værdierne $1,1859 + 1,0100 + 0,7242 + 1,0167 + 1,0250 + 0,9475 = 5,9093$ Hvis den valgte versalhøjde igen er $V=170$ mm bliver teksten Btekst for Aarhus : $5,9093 \times 170 = 1004,581 \text{ mm} \sim \mathbf{1005 \text{ mm}}$ <u>Udregning af positiv tekst med reduceret spatiering:</u> Ønskes teksten Aarhus som udregnet ovenfor i $V=170$ mm i reduceret spatiering reduceres afstanden for hvert bogstav med en faktor, som findes i kolonnen "Ændring af spatiering". Afstanden findes på begge sider af bogstavet og ikke kun mellem de enkelte bogstaver. Faktoren er i dette tilfælde 7. Det giver bredden på teksten Aarhus (som består af 6 bogstaver) i reduceret spatiering $924,392 - (6 \times 7) = 882,392 \text{ mm} \sim \mathbf{882 \text{ mm}}$ <u>Udregning af negativ tekst med reduceret spatiering:</u> Foregår på samme måde ved reduceret positiv spatiering. Teksten Aarhus har i $V=170$ mm i negativ skrift Btekst = 830,892 mm $1004,581 - (6 \times 7) = 962,581 \text{ mm} \sim \mathbf{963 \text{ mm}}$
Alle mål i mm	


Dansk
Vejtavleskrift

Positiv skrifttype

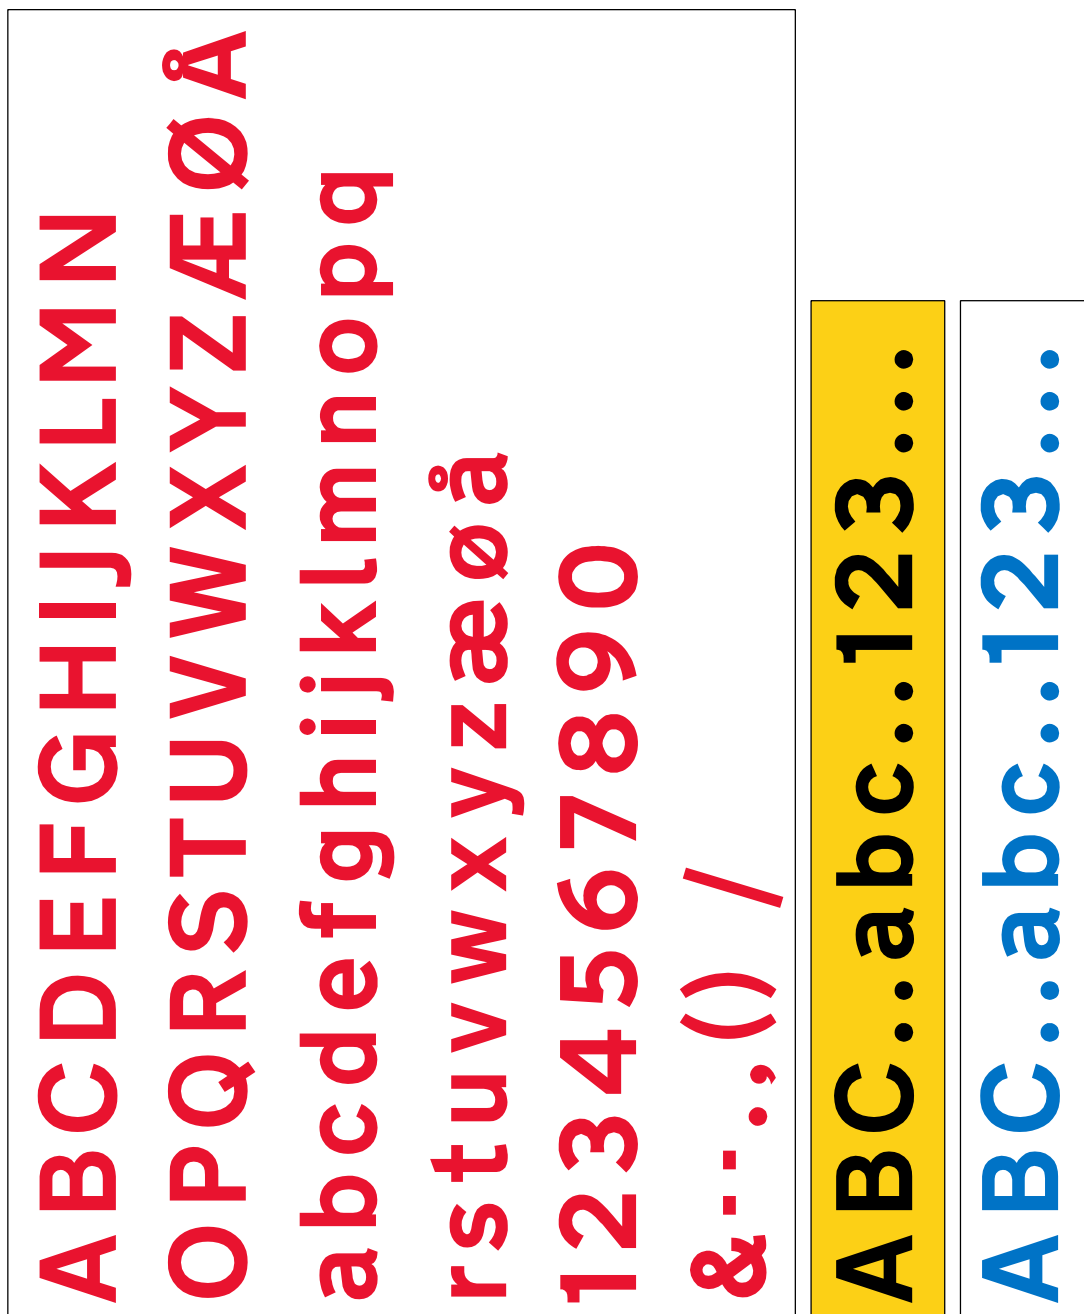



Dansk
Vejtavleskrift

Negativ skrifttype

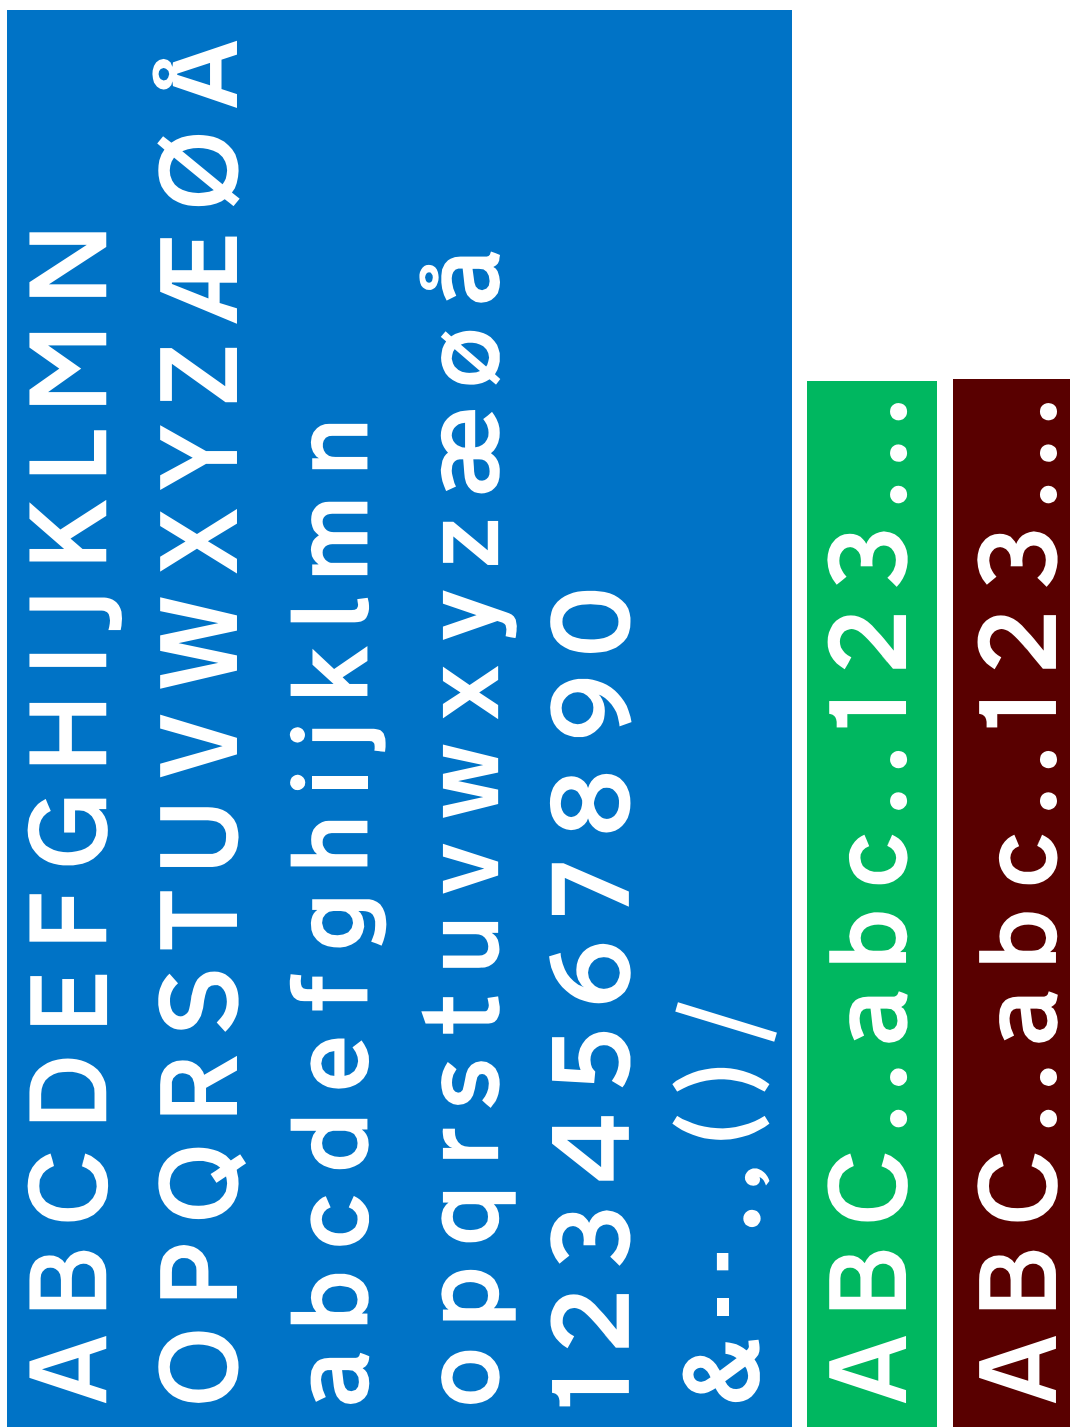

Dansk
Vejtavleskrift



Spatiering og
linjeafstand

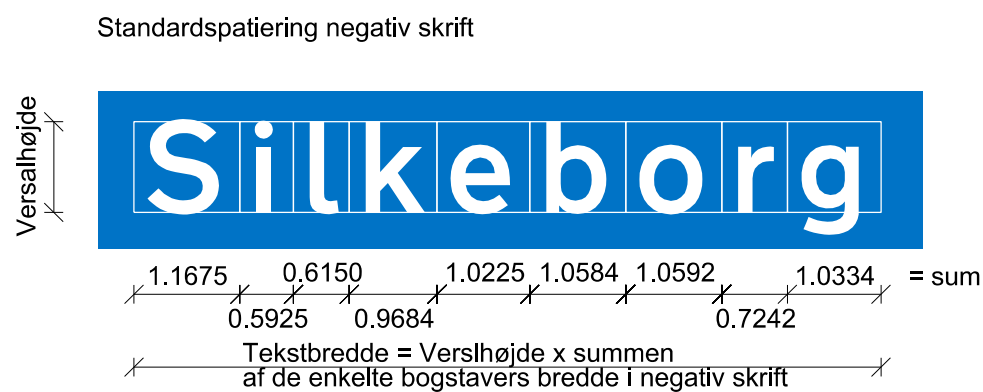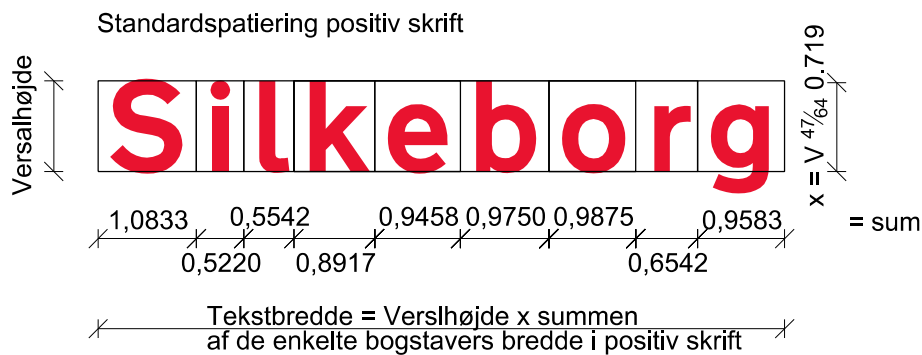

Dansk
Vejtavleskrift


Decimaltal og tabellarsk
opstilling af talkolonner

Decimaltal

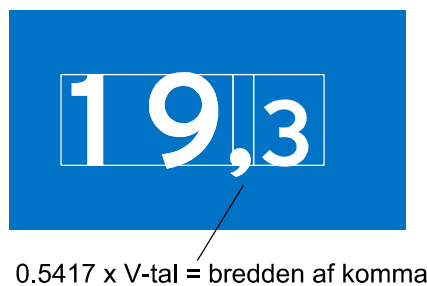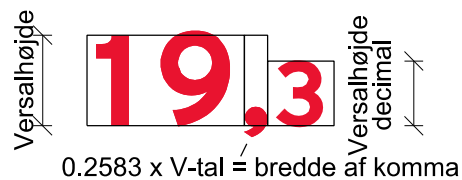

Decimaler er to numre
mindre end heltal

Tabellarisk opstilling af talkolonner

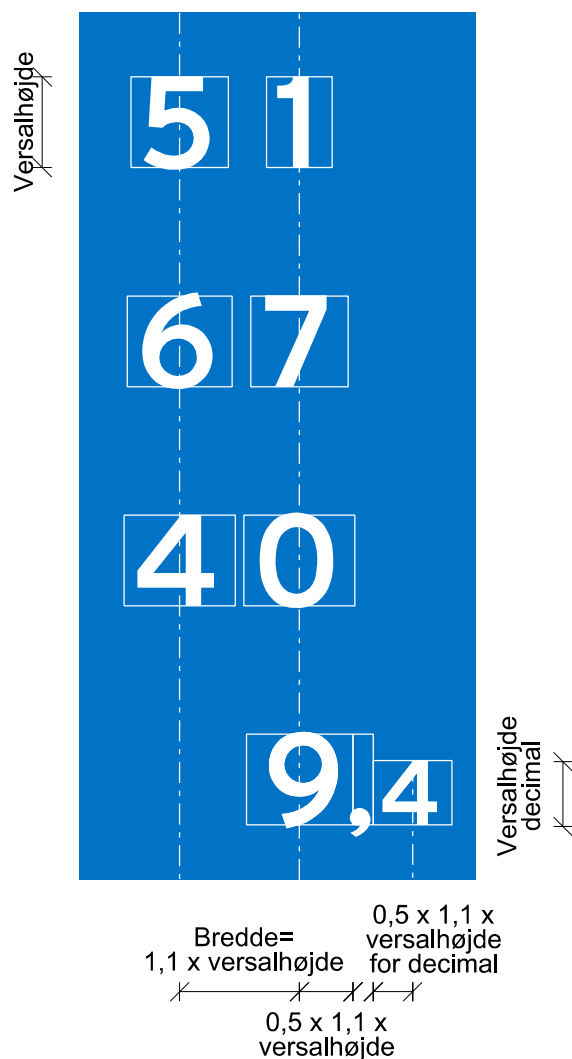

Tilladte
færdselstavler
på vejvisnings-
tavler

Vejvisningstavler															Færdselstavle	Materialetype for servicetavle			
F11, hvid / rød	F12, grøn / hvid	F13, hvid / blå	F14, gul / sort	F16 hvid / rød	F16, grøn / hvid	F16, hvid / blå	F18, hvid / rød	F18, grøn / hvid	F18, hvid / blå	F33.1	F33.2	G11	G14	G15	G18	Se tavle oversigt i Vejregel, Færdsels- regulering, hæfte 8	Rand	Bund	Symbol
																C19		4	4
																C21	3	3	2
																C22.1	3	3	2
																C22.1	3	3	2
																C23.1	3	3	2
																C23.2	3	3	2
																C23.3	3	3	2
																C24.1	3	3	2
																C24.2	3	3	2
																C25.1	3	3	2
																C25.2	3	3	2
																C26.1	3	3	2
																C26.2	3	3	2
																C31	3	3	2
																C32	3	3	2
																C35	3	3	2
																C36	3	3	2
																C41	3	3	2
																C42	4	4	4
																C43	3	3	2
																C92	3	3	2
																E18	3	3	3
																E22.1	3	3	2
																E22.2	3	3	2
																E33.1	3	3	3
																E33.2	3	3	3
																E42	4	4	4
																E43	4	4	4
																E49	3	3	2
																E51	3	3	2
																E53	3	3	2
																E68.5	3	3	2

Færdselstavler skal have materialetype 4,
hvis de er placeret på vejvisningstavler med materialetype 4

Tilladte service-tavler på vejvisnings-tavler

Vejvisningstavler																					Service-tavle	Materialetype for servicetavle			
F11, hvid / rød	F12, grøn / hvid	F13, hvid / blå, Trafikalt begrundet	F13, hvid / blå, Kommerciel	F14, gul / sort	F16, hvid / rød	F16, grøn / hvid	F16, gul / sort	F18, hvid / rød	F18, grøn / hvid	F18, hvid / blå, Trafikalt begrundet	F18, hvid / blå, Kommerciel	F18, gul / sort	G11	G14 ved vejryds	G14 ved rundkørsel	G15 ved vejryds	G15 ved rundkørsel	G18	H41	H42	H49 / H50	Se tavle-oversigt over Service-tavler	Rand	Bund	Symbol / tekst
																						M9	3	3	2
																						M10	3	3	2
																						M11	3	3	2
																						M12	3	3	2
																						M13	3	3	2
																						M13.1	3	3	2
																						M13.2	3	3	2
																						M14	3	3	2
																						M15	3	3	2
																						M16	3	3	2
																						M17	3	3	2
																						M21	3	3	3
																						M22	3	3	2
																						M23	3	3	2
																						M24	3	3	2
																						M30	3	3	2
																						M31	3	3	2
																						M32	3	3	2
																						M33	3	3	2
																						M34	3	3	2
																						M35	3	3	2
																						M35.1	3	3	2
																						M36	3	3	2
																						M37	3	3	2
																						M38	3	3	2
																						M41	3	3	2
																						M42	3	3	2
																						M43	3	3	2
																						M45	3	3	2
																						M46	3	3	2
																						M46.1	3	3	2
																						M47	3	3	2
																						M51	3	3	2
																						M52.1	3	3	2
																						M52.2	3	3	3
																						M53	3	3	3
																						M54	3	3	3
																						M57	3	3	2
																						M61	3	3	2
																						M61.1	3	3	2
																						M101	3	3	2
																						M102	3	3	2

Servicetavler skal have materialetype 4, hvis de er placeret på vejvisningstavler med materialetype 4

Materialetyper
på vejvisnings-
tavler

Vejvisningstavler	Materialetype			
	Diagram / Pile / Sorte streger	Ramme	Bund	Tekst
Tavleoversigt over vejvisningstavler				
Håndbog generelt om vejvisning på almindelige veje				
Håndbog tavletyper for vejvisning på almindelige veje				
Håndbog servicevejvisning på almindelige veje				
F11, hvid / rød		3	3	2
F12, grøn / hvid		3	3	3
F13, hvid / blå		3	3	2
F14, gul / sort		3	3	2
F16 + F18, hvid / rød	2	3	3	2
F16 + F18, grøn / hvid	3	3	3	3
F16 + F18, gul / sort	2	3	3	2
F18, hvid / blå	2	3	3	2
F33.1, blå / hvid		3	3	3
F33.2, blå / hvid		3	3	3
G11, blå / hvid, incl. evt. grønt / hvidt felt	4	4	4	4
G11, blå / hvid, incl. evt. grønt / hvidt felt Indvendig belyst	1	1	1	1
G14 + G15 + G18, hvid / rød V = 143 Hastighed < 80 km/t Underkant tavle < 2,5 m	2	3	3	2
G14 + G15 + G18, hvid / rød V = 170 Hastighed ≥ 80 km/t og ≤ 90 km/t Underkant tavle < 2,5 m	2	3	3	2
G14 + G15 + G18, hvid / rød V = 143 Hastighed < 80 km/t Underkant tavle ≥ 2,5 og ≤ 4,5	2	4	4	2
G14 + G15 + G18, hvid / rød V = 170 Hastighed < 80 km/t Underkant tavle ≥ 2,5 og ≤ 4,5	2	3	3	2
G14 + G15 + G18, hvid / rød V = 170 Hastighed ≥ 80 km/t og ≤ 90 km/t Underkant tavle ≥ 2,5 og ≤ 4,5	2	4	4	2
G14 + G15 + G18, hvid / rød V = 202 Hastighed ≥ 80 km/t og ≤ 90 km/t Underkant tavle ≥ 2,5 og ≤ 4,5	2	3	3	2
G14 + G15 + G18, gul / sort	2	3	3	2
G18, grøn / hvid	3	3	3	3
H41 + H42, blå / hvid		3	3	3
H45 + H46 + H47, blå / hvid		3	3	3
H46 + H47 Hastighed > 80 km/t		4	4	4
H49, brun / hvid		3	3	3
H50, grå / hvid	2	3	3	3
L41		4	4	4
L42 + L43 + L44		2	4	2
L50, som selvstændig tavle		3	3	



Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V
Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

vejregler@vd.dk
vejregler.dk

ISBN: 978-87-93945-34-0

